

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕСТОРАНОВ

Каталог



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

<http://www.foodac.ru>



Food Academy

8 495 984 34 50

8 800 200 34 50

Основано на традиции совершенства

Начиная с 1950, Hatco является лидером в инновационных идеях для индустрии

питания: смелые инновации в оборудовании которые улучшают эффективность, надежность и прибыльность. Продукция разработанная и воплощенная, чтобы отвечать сложным требованиям, предъявляемым современной индустрией питания. Hatco - компания нацеленная на исключительный сервис для наших заказчиков и качественную разработку оборудования, которое обеспечивает максимальную производительность.



Мы гордимся нашими сотрудниками работающими как в офисе в Милуоки (штат Висконсин), так и на суперсовременном заводе в Стурджен Бей (штат Висконсин) и их знаниями, которые отражены в каждом продукте. Все оборудование Hatco изготовлено с особым акцентом на качество и надежность сертифицированными сборщиками, работающими по специально разработанной технологии, в которой используются серии проверок и тестов, чтобы обеспечить соответствие жестким требованиям производительности для каждого продукта.

За годы своей работы Hatco предложило много новинок. Сначала компания увидела потребность в дезинфекции посуды и разработала для этого электрический генератор горячей воды с температурой 82°C (180°F) для ополаскивания, который вскоре стал промышленным стандартом. В 60х годах Hatco добавила Нагреватель в третьем отсеке мойки и предложила первый в индустрии конвейерный тостер Toast King®, который позволяет готовить тосты в большом объеме. Hatco также вывела процесс выкладки продуктов на другой уровень с Glo-Ray® в алюминиевом корпусе до 3658 мм в длину и со специальными отражателями, которые направляют тепло на внешние области зоны выкладки увеличивая время хранения.

В течении 1970-х линейка оборудования разогрева пищи расширилась за счет портативных нагревателей и затем был добавлен увлажнитель в шкаф разогрева и в итоге получен шкаф-дисплей Flav-R-Savor®. Последние две декады двадцатого века Hatco разработала много изделий в областях выкладки продуктов и зонах самообслуживания в магазинах, точках быстрого питания и киосках. Thermo-Finisher®, предложенный Hatco - другой продукт 2000-х экономящий время и трудозатраты, также в это время мы разработали и запатентовали технологию нагретого стекла и технологию нагретой каменной поверхности. Совсем недавно Hatco предложила тостеры Pop-Up, мармиты, охлаждающие мармиты и Frost Tops которые открывают двери многим дополнительным возможностям. Исключительно мощные керамические нагреватели, дополнили линейку продуктов Hatco для индустрии питания. Hatco Corporation продолжает разрабатывать экономичные решения, которые отвечают потребностям рынка в универсальных, производительных и надежных продуктах и сервисе.

— *People who serve, products that solve.*™

Русский каталог



EX-Works
Sturgeon Bay, WI 54235 U.S.A.

Как заказать

Для быстрой и точной обработки вашего заказа, пожалуйста, предоставьте нам следующую информацию:

для ВСЕХ ПРОДУКТОВ:

1. Номер модели, напряжение, 50 или 60 Гц и фазу, укажите нужен ли знак CE Mark.
2. Перечислите нужные опции и аксессуары. Опции не подлежат модификациям.
3. Если заказываете оборудование для особых целей проконсультируйтесь на заводе.
4. Заказы отправленные по факсу или электронной почте не нуждаются в дополнительном подтверждении.

ВЕЗДЕ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ. ТОЧНАЯ МОЩНОСТЬ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ. СВЯЖИТЕСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

E-mail для заказа:

info@foodac.ru

Факс для заказа:

8 (495) 984-34-50

Почтовый адрес для заказа:

ООО Фуд Академия
119361, Россия, г. Москва,
Проектируемый проезд 1980, д. 4
Телефон: 8 (495) 984-34-50
www.foodac.ru

Содержание


	Мармиты	2-4
	Мармиты для первых блюд встраиваемые	3
	Аксессуары	4

	Мармит лампы/осветительные	6-9
	Декоративные лампы/светильники	NEW 6-9

	ИК-подогреватели	10-31
	Инструкция для подбора	10
	ИК-подогреватели Glo-Ray®	11-13
	ИК-подогреватели Glo-Ray® двойные	14-16
	ИК-подогреватели Glo-Ray® узкие	17
	ИК-подогреватели Glo-Ray® Infra-Black®	18-20
	ИК-подогреватели Glo-Ray® Дизайн линия	21-23
	ИК-подогреватели Glo-Ray® Дизайн линия двойные	24-26
	ИК-подогреватели Ultra-Glo® керамические	27, 29
	ИК-подогреватели Ultra-Glo® керамические двойные	28-29
	Техническая информация	30
	Аксессуары для установки Glo-Ray®	31
	Блоки управления	29, 31

	Станции фасовочные	32-36
	Станции фасовочные настольные	NEW 32-33
	Станции фасовочные универсальные	34, 36
	Станции Glo-Ray® для фри	35-36

	Станции карвинговые	37
	Станции карвинговые декоративные	37

	Тепловые поверхности	38-44
	Поверхности Glo-Ray® настольные	38-40
	Поверхности Glo-Ray® настольные Дизайн линия	40
	Поверхности Glo-Ray® настольные прямоугольные каменные	41

	Поверхности настольные прямоугольные с черным стеклом	42
	Подогреватели Glo-Ray® для шведского стола	43-44

	Тепловые поверхности встраиваемые	45-48
	Поверхности Glo-Ray® каменные	45
	Поверхности прямоугольные с черным стеклом	46
	Подогреватели Glo-Ray® для шведского стола	47-48

	Тепловые шкафы	49-50
	Тепловые шкафы с выдвижными ящиками	49
	Аксессуары	50

	Витрины	51-61
	Витрины Glo-Ray® для пиццы	51
	Витрины Glo-Ray® для фаст фуда	52-54
	Витрины Glo-Ray® Дизайн линия для фастфуда	55-56
	Витрины Glo-Ray® универсальные	57
	Витрины Glo-Ray® Дизайн линия	NEW 58-59
	Витрины Glo-Ray® для выкладки	60-61

	Витрины тепловые	62-68
	Витрины Flav-R-Fresh® настольные	62
	Витрины Flav-R-Savor® настольные	63-65
	Полки для тепловых витрин	66
	Тепловые шкафы Flav-R-Savor® энергосберегающие	67
	Тепловые шкафы Flav-R-Savor®	68

	Тостеры	69-73
	Тостеры Pop-Up классические	69
	Тостеры Toast-Qwik® конвейерные горизонтальные	70-71, 73
	Тостеры Toast King® конвейерные вертикальные	72-73
	Тостеры конвейерные высокопроизводительные	73

	Лотки и аксессуары	74
	Общая информация	75
	Требования к качеству воды	75
	Цветовая палитра и цвета каменных поверхностей	Внутренняя сторона задней обложки

Мармиты для первых блюд встраиваемые

Инструкция для выбора

Для каждого заказа, пожалуйста, укажите следующую информацию:

- Нужное напряжение: 220 или 240В
 - Объем основания мармита:
 - Круглый: 4-литра, 7-литров, или 10-литров
 - Слив (есть или нет)
 - Установка сверху
 - Вид монтажа:
 - Установка сверху
 - Мощность:
 - Повышенная мощность
 - Стандартная мощность
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Круглые мармиты поставляются в стандартной и повышенной мощности, 4-х литровые только стандартной мощности
- Дополнительно:
 - Возможна маркировка CE Mark

HWB-4QT
с опцио-
нальной
емкостью



HWB-7QT
с опцио-
нальной
емкостью

HWB-11QT
с опциональной
емкостью

Опции для мармитов

- Блок управления:
 - Большой, углубленный (монтаж на передней панели) блок управления температурой с выключателем с подсветкой и наклонной панелью для удобного считывания
 - Опциональный ИТС блок управления температурой (Не доступен для 4-литровых круглых мармитов)
- Тип блока:
 - Терморегулятор
- Шнур: Удлиненный термостойкий шнур на 305 мм
- Терморегулятор 1829 мм капилляр (914 мм стандартно)



Стандартный большой углубленный блок управления температурой - без доплаты



Опциональный ИТС блок – (Нет для 4-л круглых или маломощных мармитов)


РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

Опциональный большой углубленный блок:

149 Ш x 162 В мм

Опциональный ИТС терморегулятор:

149 Ш x 175 В мм

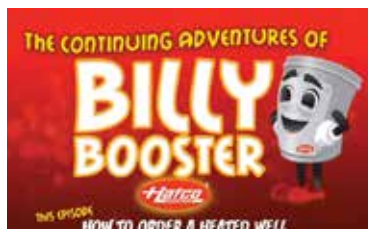

Видео руководство для заказа


Hatco предлагает ряд легких способов заказать мармиты. Можно прочитать инструкцию в этом каталоге или посмотреть видео "How to Order a Hatco Heated Well". Откройте сайт hatcocorp.com и перейдите в видео библиотеку.

АКСЕССУАРЫ – СМ. СТР. 4

ВЫРЕЗ ПОД ВСТРАИВАЕМЫЕ МАРМИТЫ

Модель	Мин. ширина	Макс. ширина	Мин. глубина	Макс. глубина	Ниже стойки
HWB-4QT	181 мм диам.	192 мм диам.	—	—	241 мм
HWB-4QT [▲]	229 мм диам.	235 мм диам.	229 мм	235 мм	241 мм
HWB-7QT	232 мм диам.	243 мм диам.	—	—	221 мм
HWB-7QT [▲]	279 мм	286 мм	279 мм	286 мм	221 мм
HWB-11QT	282 мм диам.	294 мм диам.	—	—	219 мм
HWB-11QT [▲]	330 мм	337 мм	330 мм	337 мм	219 мм

[▲] Габариты выреза для стоек с тепловой поверхностью.

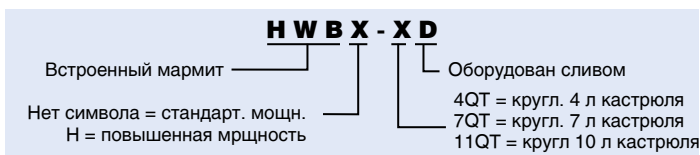

Круглые мармиты

Поддерживать температуру горячей пищи - важнейшая задача для сервиса питания и Hatco предлагает мармиты, отвечающие потребностям в различных областях применения. Термостатический блок управления точно контролирует и поддерживает температуру, сохраняя при этом энергию. Блоки управления Hatco оборудованы отдельным выключателем, чтобы сохранялись последние заданные значения.

- 4-, 7- и 10-л круглые мармиты
- Стандартная и повышенная мощность для 4 л только стандартная
- Со сливом или без
- Система фиксации для легкой установки сверху
- Монтажный набор для тепловых поверхностей

HWB-4QT
с опциональной емкостью



HWB-7QT
с опциональной емкостью



HWB-11QT
с опциональной емкостью



Опции управления

- Большой, углубленный (монтаж на передней панели) блок управления температурой с выключателем с подсветкой и наклонной панелью для удобного считывания
- Опциональный ИТС блок с большим корпусом для удобного считывания для 7-л или 10-л конфигураций стандартной или высокой мощности.



Опциональный ИТС блок – (Нет для 4-л круглых мармитов)



Большой углубленный терморегулятор – без доплаты

КРУГЛЫЕ МОДЕЛИ – БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ

Модель	Напряжение	Описание	Габариты Диам. x В	Мощн.	Вес отгрузки
4 литра – стандартная мощность					
HWB-4QT	220 или 240	Монтаж сверху	209 x 241 мм	600	4 кг
HWB-4QTD	220 или 240	Монтаж сверху со сливом	209 x 241 мм	600	5 кг
7 литров – стандартная мощность					
HWB-7QT	220 или 240	Монтаж сверху	262 x 221 мм	600	5 кг
HWB-7QTD	220 или 240	Монтаж сверху со сливом	262 x 221 мм	600	6 кг
7 литров – высокая мощность					
HWBH-7QT	220 или 240	Монтаж сверху	262 x 221 мм	800	5 кг
HWBH-7QTD	220 или 240	Монтаж сверху со сливом	262 x 221 мм	800	6 кг
10 литров – стандартная мощность					
HWB-11QT	220 или 240	Монтаж сверху	313 x 221 мм	600	5 кг
HWB-11QTD	220 или 240	Монтаж сверху со сливом	313 x 221 мм	600	5 кг
10 литров – высокая мощность					
HWBH-11QT	220 или 240	Монтаж сверху	313 x 221 мм	800	5 кг
HWBH-11QTD	220 или 240	Монтаж сверху со сливом	313 x 221 мм	800	6 кг

£ Возможна маркировка 220 или 240V CE Mark

Общие параметры для всех круглых мармитов:

Напряжение: Только одна фаза.
Поставка: с фиксатором для установки,
914 мм трубкой и удаленным терморегулятором
с подсвеченным выключателем.

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТЫЕ МЕТАЛЛОМ ИМЕЮТ 2-Х ЛЕТНЮЮ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ И ПОЛОМКИ.

ОПЦИИ (доступны только на момент приобретения оборудования)


HWB-LEAD	Термостойкий шнур питания (Только шнур — трубка не входит)
HWB-TSTAT	Терморегулятор с капилляром 1829 мм
HWB-RTC	Крупный углубленный терморегулятор (Стандартно)
HWB-ITC	ИТС блок с большим корпусом только для 7-л и 10-л моделей

Дизайнерские цвета (Панель блока управления, нестандартные цвета не обмениваются)

RED	Теплый красный
BLACK	Черный
GRAY	Серый Гранит
WHITE	Белый Гранит
NAVY	Синий
GREEN	Зеленый
COPPER	Античная Медь

АКСЕССУАРЫ – СМ. СТР. 4
РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА НА СТОЙКЕ – СМ. СТР. 2

Аксессуары для мармитов

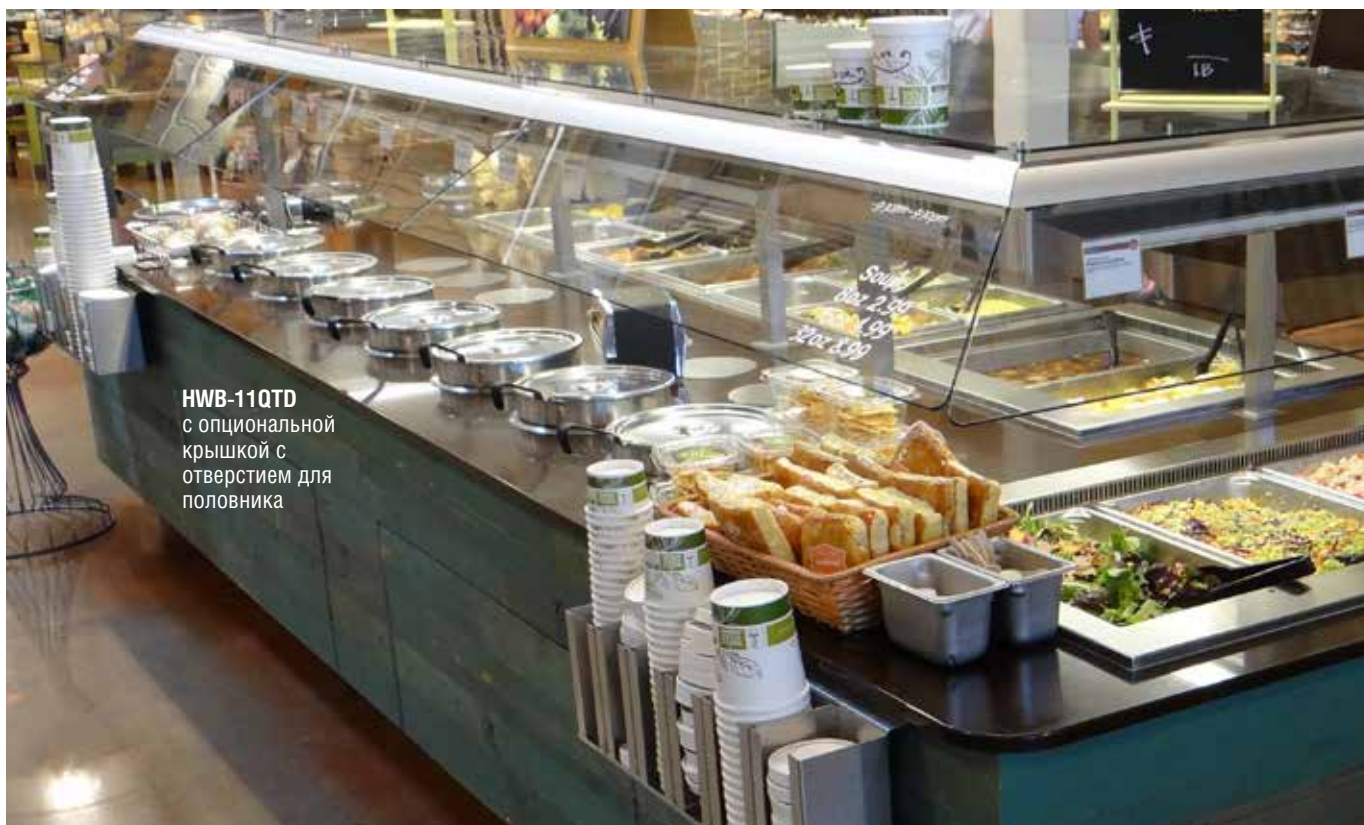

HWB-11QTD
с опциональной
крышкой с
отверстием для
половника

ЕМКОСТИ - КРЫШКИ

4QT-PAN	4-х литровая круглая емкость
7QT-PAN	7 литровая круглая емкость
11QT-PAN	10 литровая круглая емкость

Крышки с отверстием для половника для круглых емкостей

4QT-LID-1	Крышка с отверстием для половника для 4-х литровой емкости
7QT-LID-1	Крышка с отверстием для половника для 7 литровой емкости
11QT-LID-1	Крышка с отверстием для половника для 10 литровой емкости

Откидывающаяся крышка для круглых емкостей

4QT-LID	Крышка с отверстием для половника на петле для 4-х литровой емкости
7QT-LID	Крышка с отверстием для половника на петле для 7 литровой емкости
11QT-LID	Крышка с отверстием для половника на петле для 10 литровой емкости

11QT-PAN



4QT-PAN

7QT-PAN

11QT-LID




4QT-LID

7QT-LID

7QT-LID-1

11QT-LID-1

4QT-LID-1



HWB-MNT-RND



ШАРОВОЙ КРАН



ВИНТОВОЙ КРАН

МОНТАЖНЫЕ НАБОРЫ – КЛАПАНЫ

Требуется для установки мармита

HWB-4Q-MNT	Монтажный набор для горючих поверхностей, мармиты только серии HWB-4Q
HWB-7Q-MNT	Монтажный набор для горючих поверхностей, мармиты только серии HWB-7Q
HWB-11Q-MNT	Монтажный набор для горючих поверхностей, мармиты только серии HWB-11Q
HWB-MNT-RND	Набор для монтажа на толстых стойках-4 скобы, (только для круглых мармитов)

Требуется для установки мармита

BALLVALVE3/4	Термостойкий шаровой кран 3/4" для устройств со сливом и без трубки
GATEVALVE3/4IN	Термостойкий винтовой кран 3/4" для устройств со сливом и без трубки
HWB-RDH	Удлинительная ручка для устройств со сливом



HWB-RDH
Подключается к
крану



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Осветительные лампы только для декоративного освещения. Если лампа используется только для освещения (без подогрева) необходимо указать обцию LUMINAIRE. Опция не подлежит изменению. Максимально 200 Вт.



ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ УСТАНОВКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Устанавливайте лампы 240В, 250Вт не ближе, чем 25 мм от стены не ближе, чем 406 мм от горючих поверхностей или не ближе, чем 127 мм от негорючих поверхностей.

Укажите в вашем заказе следующую информацию:

- Напряжение: 240В и Мощность: 60Вт, 250Вт
- Код типа плафона: -400, -500, -600, -700, -725, -750, -760, -775, -800, -1100, -1200, -1300
- Цвет абажура:
Теплый красный, Черный, Серый гранит, Белый гранит, Синий, Зеленый, Античная медь, Гладкий белый, Блестящее золото, Глянцевый серый, Насыщенный черный, Ярко красный* (только абажур), Бриллиантовый синий* (только абажур), Полированный металл с лаком* (только абажур), Яркая латунь*, Яркий никель*, Яркая медь*, Античный никель*, Античная латунь*, Античная бронза*
- Код типа монтажа: R, C, S, P, A
- Код расположения выключателя: Вверху (U), Внизу (L), Удаленный (R) или Нет (N).
- Общая длина изделия: Для монтажа C или S от потолка до низа абажура.
Для монтажа A или P от центра абажура до стены плюс вертикальная высота абажура
- Свободное пространство: От поверхности лампочки (см. **ПРИМЕЧАНИЕ** Требования к месту установки выше)
- Цвет/покрытие аксессуаров:
60Вт- Прозрачные с покрытием (только осветительные лампы)
250Вт- Прозрачные без покрытия, Прозрачные с покрытием
- Цвет шнура: Черный (стандартно), Белый (опция)

*Необходима специальная обработка и увеличенная длина шнура, см.стр. 7 для величины наценки.
Укажите в заказе необходимые аксессуары.

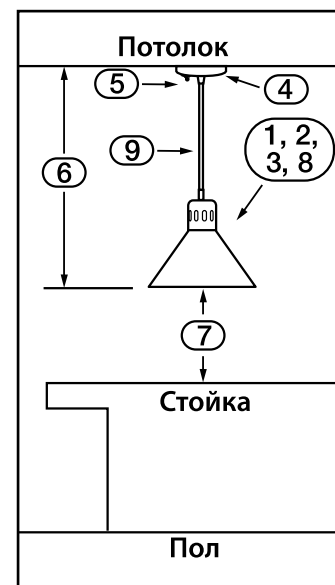

Мармит лампы/осветительные

Мармит лампы Hatco обеспечивают излучение тепла для кратковременного подогрева пищи в рабочей зоне кухни, в месте приема официанта или в точке обслуживания клиента, сохраняя при этом ваш декор. Подходит для любых мест, возможен персональный выбор элементов: стиль абажура, цвета, расположение выключателя и способ монтажа. Варианты только для освещения и для подогрева пищи.

- Мармит и осветительные лампы поставляются в 12 стилях абажура
- Можно выбрать из 5 вариантов монтажа
- Доступны в 7 дизайнерских цветах, 7 глянцевых отделок и 6 никелированных отделок
- Четыре варианта расположения выключателя:
 - Сверху (на абажуре)
 - Внизу (на ножке)
 - Удаленный
 - Нет
- Варианты для дисплеев с пищей или только для освещения

ПРИМЕЧАНИЕ: Мармит и осветительные лампы возврату не подлежат.

DL-725-SU
никелированная
(Античный никель)



Выберите мармит лампу

Hatco дает вам ряд простых и легких вариантов выбрать свою лампу. Вы можете пойти на сайт, посмотреть видео или заполнить рабочие таблицы на страницах 7 и 8.

- ПЕРЕЙДИТЕ по адресу: **www.hatcocorp.com** и кликните на "Build a Lamp". (Загрузите pdf с конфигурацией вашей лампы по цветам и цены)
- ИЛИ выполните шаги с 1 по 6 в каталоге Hatco (следующие две страницы), чтобы сформировать код модели. Затем перейдите на следующую страницу для аксессуаров (лампочки не входят в цену изделия), чтобы завершить

оформление заказа.

- Для еще более детальной информации перейдите www.hatcocorp.com и откройте видео библиотеку. Просмотрите видео в котором Билли Бустер рассмотрит с вами конфигуратор ламп.



Теперь вы можете выбрать свою лампу на сайте.

Перейдите на
www.hatcocorp.com
Кликните на
"Build a Lamp"

КАК ВЫБРАТЬ ЛАМПУ



- 1 Мощность
- 2 Тип абажура
- 3 Цвет абажура
- 4 Тип монтажа
- 5 Место выключ.
- 6 Общая длина

DL	(Стандартная мощность - 250 Вт максимально)
-775	(См. цвета абажуров на стр. 7)
BBRASS	(Никелированная отделка Яркая Латунь)
S	(Подвесной монтаж)
R	(Удаленное расположение выключателя)
2032 MM	>1829 мм (надбавка за длину превышающую стандартную)

Укажите следующие опции при заказе:

(Округлите до ближайшего дюйма – только для монтажа типа CL, CU, SL, SU, PL, PU)

Информация, показанная красным цветом, должна быть заполнена заказчиком. Лампочки не входят в поставку.

Лист конфигурации для выбора лампы

Выполните следующие шесть шагов чтобы сформировать код модели Hatco. Чтобы получить то, что нужно как можно быстрее, при заказе лампы держите этот лист под рукой.




Перейдите на www.hatcocorp.com
Кликните на "Build a Lamp"



Мармит лампы /
осветительные

СОБЕРИТЕ СВОЮ МАРМИТ/ОСВЕТИТЕЛЬНУЮ ЛАМПУ – ШАГИ С 1 ПО 3 (Чтобы получить код модели укажите все опции - лампочки не входят в поставку)

ФОРМА АБАЖУРА (Высота всех абажуров 216 мм)

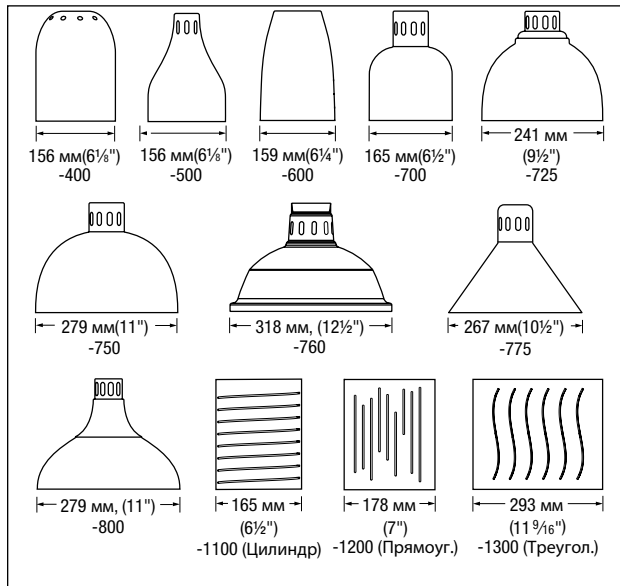

ШАГ 1: НАПРЯЖЕНИЕ И МОЩНОСТЬ

Напряжение	240V
Мощность	
DL- Осветительн.	200 Вт максимально
DL- Стандартная	250 Вт максимально

ШАГ 2: ФОРМА АБАЖУРА

Код	Вес (зависит от компонентов)
DL-400	3-5 кг
DL-500	3-5 кг
DL-600	3-5 кг
DL-700	3-5 кг
DL-725	3-5 кг
DL-750	3-5 кг
DL-760	3-5 кг
DL-775	3-5 кг
DL-800	3-5 кг
DL-1100	3-5 кг
DL-1200	3-5 кг
DL-1300	3-5 кг

ЦВЕТА АБАЖУРОВ И ДЕТАЛЕЙ



ШАГ 3: ЦВЕТ АБАЖУРА И ДЕТАЛЕЙ

Цвета абажуров и деталей – Дизайнерские

RED Теплый красн.	NAVY Синий
BLACK Черный	GREEN Зеленый
GRAY Серый Гранит	COPPER Античная Медь
WHITE Белый Гранит	

Глянцевая отделка

SWHITE Мягкий Белый	GGRAY Глянцевый Серый
GGOLD Блестящ. Золото	BBLACK Насыщенный Черный

Необходима спец. обработка и увелич. время поставки –

Никелированный

BBRASS	Bright Brass
BNICKEL	Яркий Никель
BCOPPER	Яркая Медь
ANICKEL	Античный Никель
ABRASS	Античная Латунь
ABRONZE	Античная Бронза

Отделка только абажура – для остальных элементов

нужно выбрать цвет из списка глянцевых цветов

RRED	Яркий Красный
BBLUE	Бриллиантовый Синий
CL-COAT	Полированный Металл с лаком


Перейдите к шагам 4-6 на след. стр.

СОБЕРИТЕ СВОЮ МАРМИТ/ОСВЕТИТЕЛЬНУЮ ЛАМПУ – ШАГИ С 4 ПО 6
(Чтобы получить код модели укажите все опции - лампочки не входят в поставку)

Мармит лампы /
осветительные


Монтаж А

Жесткий монтаж на штанге. Укажите гориз. длину штанги от 178 до 508 мм. Длина в сборе от 432 до 762 мм.



Монтаж Р


Жесткий монтаж на штанге. Укажите общую длину* от 432 до 1803 мм.



Монтаж на шнур

Монтаж С

Монтаж на шнур. Укажите общую длину от 432 мм до любого значения.



ШАГ 4: ВИД МОНТАЖА

Вид монтажа –


A	На штанге (горизонтально)
P	На штанге (вертикально)
C	На шнуре (укажите цвет шнура)
R	Вытяжной шнур (укажите цвет шнура)
S	На ножке

Жесткий монтаж на ножке (Поставка в разобранном виде для вариантов S и P)

Монтаж на вытяжной шнур


Монтаж R

Вытяжной шнур. Изменяется от 787 до 1765 мм.



Монтаж S

Монтаж на жесткой ножке. Укажите общую длину от 356 до 1803 мм.



ШАГ 5: ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Положение выключателя –

N	Нет
U	Вверху
L	Внизу
R	Удаленный


ШАГ 6: ОБЩАЯ ДЛИННА

Общая длина – Для монтажа C, CT, S или ST от потолка до нижней части абажура. Для монтажа A или P от центра абажура до стены плюс вертикальная длина абажура.

До 1829 мм (72") (Схемы A, P, R, S, C)


Больше чем 1829 мм (72") (монтаж C)

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ




U-Вверху

Не доступен для
• Монтажа R



L-Внизу

Не доступен для:
• Для монтажа A



R-Удаленный


- Рассчитан на 10 А
- Максимально до 4-х ламп 250Вт или 3-х ламп 375Вт на один выключатель

ВАШ ПОЛНЫЙ КОД МАРМИТ ЛАМПЫ

Пример расчета стоимости лампы (замена невозможна после заказа невозможна)

Шаг 1	Мощность и напряжение	
Шаг 2	Форма абажура	
Шаг 3	Цвет абажура и деталей	
Шаг 4	Вид монтажа	
Шаг 5	Расположение выключателя	
Шаг 6	Общая длина	

Ваша полная цена (лампочки не включены)

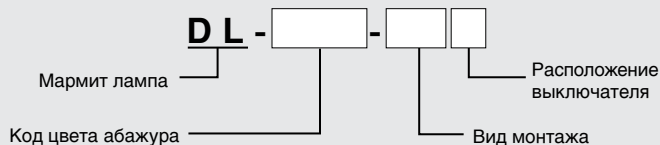

ЛАМПОЧКИ И АКСЕССУАРЫ – СМ. СТР. 9



DL-750-RL с абажуром из полированного металла с прозрачным лаком и черным проводом.

ОПЦИИ (доступны только при оформлении заказа на лампы)

DL-CORD-WHITE Белый (C=Шнур, R=Только вытяжной шнур)
(Черный стандартный)

Шнуры – Для монтажа SU, SL или SR необходимо указать длину

LEADS5 305-1524 мм Удлиненный шнур

LEADS10 1829-3048 мм Удлиненный шнур

LEADS15 3353-4572 мм Удлиненный шнур

LEADS20 4877-6096 мм Удлиненный шнур

АКСЕССУАРЫ

WHITE-CTD-240L 240 В, 60 Вт прозрачная лампа, с покрытием (только освещение)

WHITE-UCTD-240 240 В, 250 Вт прозрачная лампа, без покрытия

WHITE-CTD-240 240 В, 250 Вт прозрачная лампа, с покрытием

ПРИМЕЧАНИЕ: Мармит и осветительные лампы возврату не подлежат.

WHITE-UCTD-240
(240 В, 250 Вт прозрачная
лампа, без покрытия)



WHITE-CTD-240
(240 В, 250 Вт прозрачная
лампа, с покрытием)

Инструкция для подбора


GRA-72
или
GRAH-72



GRA-72D
или
GRAH-72D



GRAL-72
или
GRAHL-72



GRAL-72D
или
GRAHL-72D



GRAIH-60



GRAIH-60D




GRAIHL-60




GRAIHL-60D



UGA-60
или
UGAH-60




UGA-60D
или
UGAH-60D



UGAL-60
или
UGAHL-60



UGAL-60D
или
UGAHL-60D



ИК-подогреватели **Glo-Ray®** с металлической защитой:

(страницы 11-16)

1. Выберите длину
2. Одинарный или двойной нагреватель
3. Стандартная или высокая мощность
4. С подсветкой или без подсветки
5. Напряжение: 220, 240
6. Опции управления. Рекомендуется удаленная установка.

Черные ИК-подогреватели **Infra-Black®**:

(страницы 18-20)

1. Выберите длину
2. Одинарный или двойной нагреватель
3. С подсветкой или без подсветки
4. Напряжение: 220, 240
5. Опции управления. Рекомендуется удаленная установка.

Керамические ИК-подогреватели **Ultra-Glo®**: (страницы 27-29)

1. Выберите длину
2. Одинарный или двойной нагреватель
3. Стандартная или высокая мощность
4. С подсветкой или без подсветки
5. Напряжение: 240
6. Опции управления. Рекомендуется удаленная установка.

GRN-24
или
GRNH-24




GR2A-36
или
GR2AH-36



GR2A-36D
или
GR2AH-36D



GR2AL-36
или
GR2AHL-36



GR2AL-36D
или
GR2AHL-36D



Узкие ИК-подогреватели **Glo-Ray®**: (страница 17)

1. Выберите длину
2. Стандартная или высокая мощность
3. Напряжение: 220, 240
4. Опции управления. Рекомендуется удаленная установка.

ИК-подогреватели **Glo-Ray®** Дизайн линия: (страницы 21-26)

1. Выберите длину
2. Одинарный или двойной нагреватель
3. Стандартная или высокая мощность
4. С подсветкой или без подсветки
5. Напряжение: 220, 240
6. Опции управления: только удаленная установка.
7. Укажите цвет панели и уголков

ИК-подогреватели Glo-Ray®

Поддерживайте температуру ваших продуктов без высушивания или дальнейшей готовки с помощью ИК подогревателей Hatco Glo-Ray®. Вы получите в итоге теплую, свежую пищу, готовую для подачи. Алюминиевый корпус и надежная подставка гарантируют долговечность и качество, характерное для продукции Hatco.

Тумблер:
максимально 15 А

АЛЮМИНЕВЫЕ ИК-ПОДОГРЕВАТЕЛИ

Модель ^{с*}	Ширина	Мощность	Вес поставки
Стандартная мощность			
GRA-18	457 мм (18")	250	3 кг
GRA-24	610 мм (24")	350	3 кг
GRA-30	762 мм (30")	450	4 кг
GRA-36	914 мм (36")	575	4 кг
GRA-42	1067 мм (42")	675	5 кг
GRA-48	1219 мм (48")	800	5 кг
GRA-54	1372 мм (54")	925	6 кг
GRA-60	1524 мм (60")	1050	6 кг
GRA-66	1676 мм (66")	1160	7 кг
GRA-72	1829 мм (72")	1275	8 кг
GRA-84	2134 мм (84")	1500	9 кг
GRA-96	2438 мм (96")	1725	10 кг
GRA-108	2743 мм (108")	1850	10 кг
GRA-120	3048 мм (120")	2100	12 кг
GRA-132	3353 мм (132")	2320	14 кг
GRA-144	3658 мм (144")	2550	15 кг
Высокая мощность			
GRAN-18	457 мм (18")	350	3 кг
GRAN-24	610 мм (24")	500	3 кг
GRAN-30	762 мм (30")	660	4 кг
GRAN-36	914 мм (36")	800	4 кг
GRAN-42	1067 мм (42")	950	5 кг
GRAN-48	1219 мм (48")	1100	5 кг
GRAN-54	1372 мм (54")	1250	6 кг
GRAN-60	1524 мм (60")	1400	6 кг
GRAN-66	1676 мм (66")	1560	7 кг
GRAN-72	1829 мм (72")	1725	8 кг
GRAN-84	2134 мм (84")	1900	9 кг
GRAN-96	2438 мм (96")	2400	10 кг
GRAN-108	2743 мм (108")	2500	10 кг
GRAN-120	3048 мм (120")	2800	12 кг
GRAN-132	3353 мм (132")	3120	14 кг
GRAN-144	3658 мм (144")	3450	15 кг

* возможна маркировка CE Mark

* Блок удаленного управления (RMB) не входит в поставку (см. стр. 31).

Для всех моделей:

Напряжение: 220, 240 В одна фаза.

Тумблер (макс. 15 А) Расположение: слева от оператора (если не указано иначе).

Шнур: 152 мм – вход с правой стороны.

Габариты: 457-3658 Ш x 152 Г x 64 В мм.

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ – СТР. 13

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫСОТЕ МОНТАЖА – СТР. 30

- Обеспечивает максимальный аромат, безопасность и время хранения
- Равномерное распределение тепла – без холодных зон
- Стойкий корпус из алюминия, который не деформируется, размером от 457 до 3658 мм

- Отражатель не чернеет, сохраняя стабильный нагрев
- Усиленная проволоочная защита защищает оператора не влияя на передачу тепла
- Мощная изоляция минимизирует потери тепла




GRAH-36 в опциональном дизайнерском цвете, с терморегулятором, шнуром и вилкой, ножками типа C



GRAH-48 с опциональным козырьком, шнуром и ножками типа T

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ GLO-RAY® ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ И ПОЛОМКИ НА ДВА ГОДА.



ИК-подогреватели Glo-Ray®

Сохраняют пищу горячей и свежей и долго поддерживают оптимальную температуру для подачи. Алюминиевый корпус длиной до 3658 с подсветкой рабочей зоны. Также возможно исполнение в стальном корпусе для применения на море - уточните цену на заводе.

- Излучатель отрегулирован для максимального охвата рабочей зоны
- Стабильный нагрев без зон холода
- Модели стандартной и высокой мощности
- Модели с подсветкой рабочей зоны (только алюминиевые)



GRAHL-36 с опциональным козырьком и регулируемой подставкой

Тумблер:
максимально 15 А

ПОДОГРЕВАТЕЛИ В СТАЛЬНОМ КОРПУСЕ

Модель £*	Ширина	Мощн.	Вес пост.
Стандартная мощность			
GR-18	457 мм (18")	250	3 кг
GR-24	610 мм (24")	350	3 кг
GR-36	914 мм (36")	575	5 кг
GR-48	1219 мм (48")	800	5 кг
GR-60	1524 мм (60")	1050	7 кг
GR-72	1829 мм (72")	1275	9 кг
GR-96	2438 мм (96")	1725	11 кг

Высокая мощность			
GRH-18	457 мм (18")	350	3 кг
GRH-24	610 мм (24")	500	3 кг
GRH-36	914 мм (36")	800	5 кг
GRH-48	1219 мм (48")	1100	5 кг
GRH-60	1524 мм (60")	1400	7 кг
GRH-72	1829 мм (72")	1725	9 кг
GRH-96	2438 мм (96")	2400	11 кг

£ возможна маркировка CE Mark

* Блок удаленного управления не входит в поставку (см. стр. 31).

Для всех моделей из стали:

Напряжение: 220, 240 В, одна фаза.

Тумблер (макс. 15 А) Расположение: слева от оператора.

Шнур: 152 мм – вход с правой стороны.

Габариты: 610-2438 Ш x 152 Г x 64 В мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: модели GRH не могут быть оборудованы подсветкой или козырьком.

Стальные модели не могут быть оборудованы подсветкой, козырьком или быть двойными или тамбленными.

ПОДОГРЕВАТЕЛИ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ

Модель £*	Кол-во ламп	Ширина	Мощн.	Вес пост.
Стандартная мощность				
GRAL-18	2	457 мм (18")	370	4 кг
GRAL-24	2	610 мм (24")	470	5 кг
GRAL-30	2	762 мм (30")	570	5 кг
GRAL-36	3	914 мм (36")	755	6 кг
GRAL-42	3	1067 мм (42")	855	7 кг
GRAL-48	4	1219 мм (48")	1040	8 кг
GRAL-54	4	1372 мм (54")	1165	9 кг
GRAL-60	5	1524 мм (60")	1350	10 кг
GRAL-66	5	1676 мм (66")	1460	10 кг
GRAL-72	6	1829 мм (72")	1635	11 кг
GRAL-84	7	2134 мм (84")	1920	13 кг
GRAL-96	8	2438 мм (96")	2205	15 кг
GRAL-108	9	2743 мм (108")	2390	16 кг
GRAL-120	10	3048 мм (120")	2700	18 кг
GRAL-132	11	3353 мм (132")	2980	20 кг
GRAL-144	12	3658 мм (144")	3270	22 кг

Высокая мощность				
GRAHL-18	2	457 мм (18")	470	4 кг
GRAHL-24	2	610 мм (24")	620	5 кг
GRAHL-30	2	762 мм (30")	780	5 кг
GRAHL-36	3	914 мм (36")	980	6 кг
GRAHL-42	3	1067 мм (42")	1130	7 кг
GRAHL-48	4	1219 мм (48")	1340	8 кг
GRAHL-54	4	1372 мм (54")	1490	9 кг
GRAHL-60	5	1524 мм (60")	1700	10 кг
GRAHL-66	5	1676 мм (66")	1860	10 кг
GRAHL-72	6	1829 мм (72")	2085	11 кг
GRAHL-84	7	2134 мм (84")	2470	13 кг
GRAHL-96	8	2438 мм (96")	2880	15 кг
GRAHL-108	9	2743 мм (108")	3040	16 кг
GRAHL-120	10	3048 мм (120")	3400	18 кг
GRAHL-132	11	3353 мм (132")	3780	20 кг
GRAHL-144	12	3658 мм (144")	4170	22 кг

£ возможна маркировка CE Mark

* Блок удаленного управления не входит (см. стр. 31).

Для всех моделей из алюминия:

Напряжение: 220, 240 В, одна фаза.

Тумблер (макс. 15 А)

Расположение: слева от оператора (если не указано иначе).


Шнур: 152 мм – вход с правой стороны.

Габариты: 457-3658 Ш x 229 Г x 64 В мм.

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ – СТР. 13

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫСОТЕ МОНТАЖА – СТР. 30

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ GLO-RAY® ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ И ПОЛОМКИ НА ДВА ГОДА.

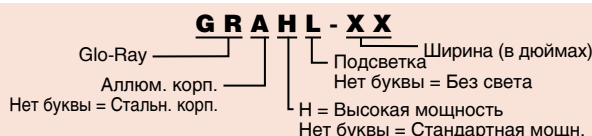



GRAHL-48 с опциональным козырьком

ОПЦИИ (доступны только на момент приобретения оборудования)

Дизайнерские цвета, алюминиевые модели 457-3658 мм (18"-144") – Нестандартные цвета возврату не подлежат –

COLOR-6	152 мм (6") Корпус для моделей GRA и GRAH (укажите цвет)				
COLOR-9	229 мм (9") Корпус для моделей GRAL и GRAHL (укажите цвет)				
	RED Теплый красный	GRAY Серый Гранит	NAVY Синий	COPPER Античная медь	
	BLACK Черный	WHITE Белый Гранит	GREEN Зеленый		

Глянцевая отделка, алюминиевые модели 457-3658 мм (18"-144") – Нестандартные цвета возврату не подлежат –

GLOSS-6	152 мм (6") Корпус для моделей GRA и GRAH (укажите отделку)				
GLOSS-9	229 мм (9") Корпус для моделей GRAL и GRAHL (укажите отделку)				
	RRED Яркий Красный	GGRAY Глянцевый серый	BBLACK Насыщенный черный		
	GGOLD Глянцевый золото	BBLUE Бриллиантовый белый			

IND. LGT	Световой индикатор (На стальных моделях только удаленный) (в tandemных моделях не встраивается)
TANDEM-SINGLE	Наценка за tandem, Одиночный Glo-Rays (максимально два элемента подряд) (мощность зависит от конфигурации элементов)

Шнуры (укажите длину) –

LEADS5	305-1525 мм Удлиненный электрический шнур
LEADS10	1829-3048 мм Удлиненный электрический шнур
LEADS15	3352-4572 мм Удлиненный электрический шнур
LEADS20	4877-6096 мм Удлиненный электрический шнур
9.375BP1	238 мм козырек с одной стороны
9.375BP2	238 мм козырек с двух сторон
14BP1	356 мм козырек с одной стороны
14BP2	356 мм козырек с двух сторон
LIGHTS-ADD'L	Дополнительные лампочки – установленные (макс. две на 305 мм минус одна) – одна на 305 мм стандартно
3 ANEAL REFL	Отражатель для ламп

Терморегулятор (РЕКОМЕНДУЕТСЯ УДАЛЕННЫЙ КОРПУС) Проконсультируйтесь на заводе, если мощность более 12.2 А

BLT INF	Встроенный (максимально 12.2 А) (рекомендуется удаленная установка)
REM INF	Удаленный терморегулятор вместо тумблера (максимально 12.2 А)

Корпус для удаленного управления Доступен в дизайнерских цветах и глянцевой отделке – Нестандартные цвета возврату не подлежат – **модели на стр.31**

ATL	Регулируемая подставка 254-356 мм на трубах (нет с порошковым покрытием)
NTL-10, 12	Регулируемая подставка 254-356 мм на трубах (нет с порошковым покрытием)
NTL-14, 16	Не регулируемая подставка на трубах (укажите высоту 356 или 406 мм)
NTL-PAINT	Окраска в дизайнерский / глянцевый цвет для не регулир. подставки – Нестандартные цвета возврату не подлежат –
NTL-PAINT-D	Окраска в дизайнерский / глянцевый цвет для не регулир. подставки – Нестандартные цвета возврату не подлежат –
CL-LOW	Подставка с ножками типа С высота 254 мм для моделей стандартной мощности до 1829 мм (72")
CL-HIGH	Подставка с ножками типа С высота 343 мм для моделей высокой мощности до 1829 мм (72")
TL-10	Подставка с ножками типа Т высотой 254 только для моделей стандартной мощности до 1829 мм (72")
TL-13	Подставка с ножками типа Т высота 343 мм для моделей до 1829 мм (72")
TL-16	Подставка с ножками типа Т высота 406 мм для моделей до 1829 мм (72")
TL-18	Подставка с ножками типа Т высота 457 мм для моделей до 1829 мм (72")
CAP-EX	Съемный шнур 1829 мм (72") и штекер (только на экспорт) для моделей до 2438 мм (96")

АКСЕССУАРЫ (приобретение возможно в любое время)

ADJ ANGLE	Настраиваемые боковые скобы (только для моделей GRA)
CHAIN 1	Цепь для подвески
GR-ANGLE	Настраиваемые боковые скобы (только для моделей GR и GRH)

ЦВЕТА И ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ – ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ПОСЛЕДНЕЙ ОБЛОЖКИ

ИК-подогреватели Glo-Ray® двойные

Расширьте зоны выкладки продуктов, используя сдвоенный алюминиевый ИК-подогреватель Glo-Ray®, который будет поддерживать оптимальную температуру пищи. Тепло отражается от отрегулированных металлических отражателей, равномерно охватывая всю рабочую зону. Сплошной алюминиевый корпус и надежная система крепежа гарантируют долговечность и качество Hatco.

- заглушка 76 или 152 мм
- Гарантирует максимальное сохранение аромата, безопасность и время хранения
- Обеспечивает равномерное распределение тепла без холодных зон
- Прочный алюминиевый не деформирующийся корпус от 457 до 3658 мм
- Нагревательный элемент с

металлической защитой с гарантией от прогораний и поломки на два года

- Отражатель не чернеет, сохраняя равномерную передачу тепла
- Усиленная металлическая защита обеспечивает безопасность, не мешая передаче тепла
- Мощная теплоизоляция минимизирует потери тепла

АЛЮМИНИЕВЫЙ ДВОЙНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

Модель ^{£*} Ширина Мощн. Вес поставки

Стандартная мощность

GRA-18D	457 мм (18")	500	6 кг
GRA-24D	610 мм (24")	700	7 кг
GRA-30D	762 мм (30")	900	8 кг
GRA-36D	914 мм (36")	1150	10 кг
GRA-42D	1067 мм (42")	1350	11 кг
GRA-48D	1219 мм (48")	1600	12 кг
GRA-54D	1372 мм (54")	1850	14 кг
GRA-60D	1524 мм (60")	2100	15 кг
GRA-66D	1676 мм (66")	2320	17 кг
GRA-72D	1829 мм (72")	2550	19 кг
GRA-84D	2134 мм (84")	3000	20 кг
GRA-96D	2438 мм (96")	3450	24 кг
GRA-108D*	2743 мм (108")	3700	27 кг
GRA-120D*	3048 мм (120")	4200	30 кг
GRA-132D*	3353 мм (132")	4640	33 кг
GRA-144D*	3658 мм (144")	5100	36 кг

Высокая мощность

GRAH-18D	457 мм (18")	700	6 кг
GRAH-24D	610 мм (24")	1000	7 кг
GRAH-30D	762 мм (30")	1320	8 кг
GRAH-36D	914 мм (36")	1600	10 кг
GRAH-42D	1067 мм (42")	1900	11 кг
GRAH-48D	1219 мм (48")	2200	12 кг
GRAH-54D	1372 мм (54")	2500	14 кг
GRAH-60D	1524 мм (60")	2800	15 кг
GRAH-66D	1676 мм (66")	3120	17 кг
GRAH-72D	1829 мм (72")	3450	19 кг
GRAH-84D	2134 мм (84")	4100	20 кг
GRAH-96D	2438 мм (96")	4800	24 кг
GRAH-108D*	2743 мм (108")	5000	27 кг
GRAH-120D*	3048 мм (120")	5600	30 кг
GRAH-132D*	3353 мм (132")	6240	33 кг
GRAH-144D*	3658 мм (144")	6900	36 кг

£ возможна маркировка CE Mark

* Блок удаленного управления (RMB) не входит в поставку (см стр. 31).

* Выключатель должен быть установлен удаленно.

Для всех алюминиевых моделей:

Напряжение: 220, 240, одна фаза.

Тумблер (макс. 15 А) Расположение: слева от оператора (если не указано иначе).

Шнур: 152 мм – вход справа.

Габариты: с заглушкой 76 мм (стандартно): 457-3658 Ш x 381 Г x 64 В мм

с заглушкой 152 мм: 457-3658 Ш x 457 Г x 64 В мм.

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ – СТР. 16

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ – СТР. 30




GRAH-72D в опциональном дизайнерском цвете, с заглушкой 152 мм (6") и сдвоенным элементом




GRAH-36D с заглушкой 76 мм (3")

ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ GLO-RAY® ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ И ПОЛОМКИ НА ДВА ГОДА.



- A Показаны с опциональными высокопрочными лампами накаливания
- B Прочный алюминиевый не деформирующийся корпус от 457 до 3658 мм
- C Отражатель не чернеет, сохраняя равномерное распределение тепла
- D Поставляется с планкой для подвеса на цепи или под полкой
- E Мощная теплоизоляция снижает потери тепла
- F Металлические нагревательные элементы имеют гарантию на два года от прогорания и поломки
- G Усиленная металлическая защита обеспечивает безопасность, не мешая передаче тепла

Тумблер: макс. 15 А

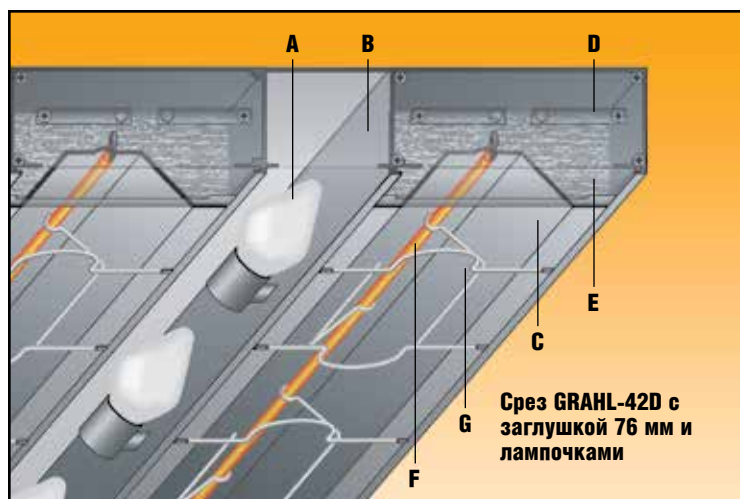

АЛЮМИНИЕВЫЙ ДВОЙНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ

Модель ^{£*}	Кол-во лампочек	Ширина	Мощность	Вес поставки
Стандартная мощность				
GRAL-18D	2	457 мм (18")	620	6 кг
GRAL-24D	2	610 мм (24")	820	7 кг
GRAL-30D	2	762 мм (30")	1020	9 кг
GRAL-36D	3	914 мм (36")	1330	10 кг
GRAL-42D	3	1067 мм (42")	1530	11 кг
GRAL-48D	4	1219 мм (48")	1840	13 кг
GRAL-54D	4	1372 мм (54")	2090	15 кг
GRAL-60D	5	1524 мм (60")	2400	17 кг
GRAL-66D	5	1676 мм (66")	2620	18 кг
GRAL-72D	6	1829 мм (72")	2910	19 кг
GRAL-84D	7	2134 мм (84")	3420	21 кг
GRAL-96D	8	2438 мм (96")	3930	25 кг
GRAL-108D	9	2743 мм (108")	4240	29 кг
GRAL-120D	10	3048 мм (120")	4800	33 кг
GRAL-132D	11	3353 мм (132")	5300	36 кг
GRAL-144D	12	3658 мм (144")	5820	39 кг
Высокая мощность				
GRAHL-18D	2	457 мм (18")	820	6 кг
GRAHL-24D	2	610 мм (24")	1120	7 кг
GRAHL-30D	2	762 мм (30")	1440	9 кг
GRAHL-36D	3	914 мм (36")	1780	10 кг
GRAHL-42D	3	1067 мм (42")	2080	11 кг
GRAHL-48D	4	1219 мм (48")	2440	13 кг
GRAHL-54D	4	1372 мм (54")	2740	15 кг
GRAHL-60D	5	1524 мм (60")	3100	17 кг
GRAHL-66D	5	1676 мм (66")	3420	18 кг
GRAHL-72D	6	1829 мм (72")	3810	19 кг
GRAHL-84D [▲]	7	2134 мм (84")	4520	21 кг
GRAHL-96D [▲]	8	2438 мм (96")	5280	25 кг
GRAHL-108D [▲]	9	2743 мм (108")	5540	29 кг
GRAHL-120D [▲]	10	3048 мм (120")	6200	33 кг
GRAHL-132D [▲]	11	3353 мм (132")	6900	36 кг
GRAHL-144D [▲]	12	3658 мм (144")	7620	39 кг

[£] возможна маркировка CE Mark

* Блок удаленного управления (RMB) не входит в поставку (см. стр. 31).

▲ Обязательно нужно заказать корпус для блока удаленного управления (см. стр. 31).

▸ Возможна поставка с RMB или только с выключателем.

Для всех алюминиевых моделей с подсветкой:

Напряжение: 220, 240 одна фаза.

Тумблер (максимально 15 А) Расположение: слева от оператора (если не указано иначе).

Шнур: 152 мм – вход справа.

Габариты: с заглушкой 76 мм (стандартно): 381 Г x 64 В мм.

с заглушкой 152 мм: 457 Г x 64 В мм.


ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ – СТР. 16

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ – СТР. 30



GRAHL-72D в опциональном дизайнерском цвете, с заглушкой 76 мм и двойными элементами

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ GLO-RAY® ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ И ПОЛОМКИ НА ДВА ГОДА.





Серия **GRAH-60Ds**

ОПЦИИ (доступны только на момент приобретения оборудования)

Дизайнерские цвета для алюминиевых моделей 457-3658 мм (18"-144") – Нестандартные цвета обмену не подлежат –
COLOR-15, -18 381 мм (15") и 457 мм (18") для моделей GRA, GRAH, GRAL и GRAHL двойных моделей (выбериете цвет)

RED Теплый красный	GRAY Серый гранит	NAVY Синий	COPPER Античная медь
BLACK Черный	WHITE Белый гранит	GREEN Зеленый	

Глянцевая отделка для алюминиевых моделей 457-3658 мм (18"-144") – Нестандартные цвета обмену не подлежат –

GLOSS-15, -18 381 мм (15") и 457 мм (18") Корпуса для моделей GRA, GRAH, GRAL и GRAHL (выбериете цвет)

RRED Яркий красный	GGRAY Глянц. серый	BBLACK Насыщенный черный
GGOLD Блестящее золото	BBLUE Брилл. синий	

IND. LGT Световой индикатор (только удаленный)

TANDEM-DUAL наценка за тандем (максимально два элем. один за другим) (мощность зависит от конфигурации элементов)

Шнур (нужно указать длину) –

LEADS5 305-1525 мм Удлиненный электрический шнур

LEADS10 1829-3048 мм Удлиненный электрический шнур

LEADS15 3352-4572 мм Удлиненный электрический шнур

LEADS20 4877-6096 мм Удлиненный электрический шнур

9.375BP1 238 мм козырек с одной стороны

9.375BP2 238 мм козырек с двух сторон

14BP1 356 мм козырек с одной стороны

14BP2 356 мм козырек с двух сторон

LIGHTS-ADD'L Дополнительные лампочки – установленные (макс. две на 305 мм минус одна) – одна на 305 мм стандартно

3 ANEAL REFL Отражатель для ламп с заглушкой 76 мм

6 ANEAL REFL Отражатель для ламп с заглушкой 152 мм

REM INF Удаленный терморегулятор макс. 12.2 А – (CE требует наличие корпуса для удаленного блока)

Remote Control Enclosure Возможно в дизайнерских цветах или глянцевой отделке – Нестандартные цвета обмену не подлежат –

список моделей на стр. 31

RMB-ATT Блок управления, установленный на заводе (только для моделей GRA, GRAH, GRAL and GRAHL)

(Обязательно нужно выбрать RMB на стр. 31 и добавить его стоимость)

ATL-D Раздвижная подставка 254-356 мм на трубах (нет с порошковым покрытием)

NTL-10-D, 12-D Не регулируемая подставка на трубах (укажите высоту 254 или 305 мм)

NTL-14-D, 16-D Не регулируемая подставка на трубах (укажите высоту 356 или 406 мм)

NTL-PAINT-D Дизайнерские цвета или глянцевая отделка для не регулируемой подставки

Нестандартные цвета обмену не подлежат –

АКСЕССУАРЫ (приобретение возможно в любое время)

DJ ANGLE-D Настраиваемые боковые скобы (см. иллюстрацию на стр. 31)

CHAIN 1 Цепь для подвески (см. иллюстрацию на стр. 31)

ЦВЕТА И ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ – ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ПОСЛЕДНЕЙ ОБЛОЖКИ

Узкие ИК-подогреватели Glo-Ray®

Узкие подогреватели Hatco Glo-Ray® долго сохраняют оптимальную температуру подачи пищи, а компактный дизайн идеально подходит для буфетных стоек. Даже самые деликатные блюда сохраняют вид только что приготовленного продукта. Вся рабочая поверхность равномерно нагревается без холодных зон.

- Компактный дизайн высотой всего 51 мм и глубиной 102 мм
- Ширина возможна в диапазоне 457-1829 мм
- Настроенная на рабочую зону подача тепла дольше сохраняет температуру подачи пищи без эффекта доготовки

Тумблер: макс. 15 А

УЗКИЕ ИК-ПОДОГРЕВАТЕЛИ

Модель [£]* Ширина Мощность Вес поставки

Стандартная мощность

GRN-18	457 мм (18")	250	3 кг
GRN-24	610 мм (24")	350	3 кг
GRN-30	762 мм (30")	450	4 кг
GRN-36	914 мм (36")	575	4 кг
GRN-42	1067 мм (42")	675	5 кг
GRN-48	1219 мм (48")	800	5 кг
GRN-54	1372 мм (54")	925	6 кг
GRN-60	1524 мм (60")	1050	6 кг
GRN-66	1676 мм (66")	1160	7 кг
GRN-72	1829 мм (72")	1275	8 кг

Высокая мощность

GRNH-18	457 мм (18")	350	3 кг
GRNH-24	610 мм (24")	500	3 кг
GRNH-30	762 мм (30")	660	4 кг
GRNH-36	914 мм (36")	800	4 кг
GRNH-42	1067 мм (42")	950	5 кг
GRNH-48	1219 мм (48")	1100	5 кг
GRNH-54	1372 мм (54")	1250	6 кг
GRNH-60	1524 мм (60")	1400	6 кг
GRNH-66	1676 мм (66")	1560	7 кг
GRNH-72	1829 мм (72")	1725	8 кг

[£] возможна маркировка CE Mark

* Блок удаленного управления не входит в поставку (см стр. 31).

Для всех узких моделей:

Напряжение: 220, 240, одна фаза.

Тумблер с пилотом (макс. 15 А) Расположение: слева от оператора (если не указ. иначе)

Боковые скобы в дизайнерском цвете: окрашены в цвет корпуса устройства и обеспечивают просвет 38 мм между нагревателем и полкой сверху. Нестандартные цвета обмену не подлежат.

Шнур: 152 мм – вход справа.

Габариты: 457-1829 Ш x 102 Г x 51 В мм.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ – СТР. 30

ОПЦИИ (доступны только на момент приобретения оборудования)

Дизайнерские цвета – Нестандартные цвета обмену не подлежат – Стандартно черный –

RED	Теплый красный	GRAY	Серый гранит	NAVY	Синий	COPPER	Античная медь
BLACK	Черный	WHITE	Белый гранит	GREEN	Зеленый	SS	Нержавеющая сталь

Шнуры – (нужно указать длину шнура) –

LEADS5 305-1525 мм Удлиненный электрический шнур

LEADS10 1829-3048 мм Удлиненный электрический шнур

LEADS15 3352-4572 мм Удлиненный электрический шнур

LEADS20 4877-6096 мм Удлиненный электрический шнур

RMB Возможно в дизайнерских цветах или глянцевой отделке – Нестандартные цвета обмену не подлежат –

см. стр. 31

TABS Подвесная планка из нержавеющей стали вместо угловых скоб

CAP Подключенный шнур 6" и вилки на модели до 72" со стандартным монтажным набором на цепи (два S крючка с двумя отрезками цепи длиной 6") и подвесная планка.

CHAIN-HOOK Два S крючка с двумя отрезками цепи длиной 6"

NTL-10, 12 Не регулируемая подставка на трубах (укажите высоту 254 или 305 мм)


NTL-14, 16 Не регулируемая подставка на трубах (укажите высоту 356 или 406 мм)

NTL-PAINT Дизайнерские цвета для не регулируемой подставки – Нестандартные цвета обмену не подлежат –

ЦВЕТА И ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ – ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ПОСЛЕДНЕЙ ОБЛОЖКИ



GRN-24 со стандартными угловыми скобами и в опциональном дизайнерском цвете



ИК-подогреватели Glo-Ray® Infra-Black®

Для подогрева пищи с близкого расстояния идеально подходит технология нагрева Glo-Ray® Infra-Black® передачи тепла от равномерно нагретой панели. Прочный сплошной алюминиевый корпус гарантирует качество, долговечность и доступен в различных размерах, способах установки и цветах идеально подходящих для условий вашей работы.

- Двойные модели с заглушкой 76 или 152 мм
- Обеспечивает идеальное количество тепла в ограниченном пространстве, устанавливается от рабочей поверхности на высоте от 102 до 254 для одинарных и от 203 до 356 мм для двойных моделей
- Нагревательные элементы с металлической защитой имеют

- гарантию от прогорания и поломки на два года
- Дает ровное распределение тепла без холодных зон
- Прочный алюминиевый не деформирующийся корпус от 457 до 1829 мм шириной с шагом 152 мм
- Мощная теплоизоляция не позволяет расти температуре внутри корпуса
- Проволочная защита охраняет оператора от случайного контакта с горячей поверхностью



GRAIH-36 с опцион. проволочн. защитой (нужен блок удаленного управления)



GRAIH-36 с опц. блоком TCSBI и провол. защитой

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ (нужно выбрать RMB или TCSBI)

Модель	Ширина	Напряжение одна фаза	Мощность	Вес поставки*
GRAIH-18	457 мм (18")	220, 240	350	3 кг
GRAIH-24	610 мм (24")	220, 240	500	5 кг
GRAIH-30	762 мм (30")	220, 240	660	6 кг
GRAIH-36	914 мм (36")	220, 240	800	7 кг
GRAIH-42	1067 мм (42")	220, 240	950	8 кг
GRAIH-48	1219 мм (48")	220, 240	1100	10 кг
GRAIH-54	1372 мм (54")	220, 240	1250	11 кг
GRAIH-60	1524 мм (60")	220, 240	1400	12 кг
GRAIH-66	1676 мм (66")	220, 240	1560	14 кг
GRAIH-72	1829 мм (72")	220, 240	1725	15 кг

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ С ПОДСВЕТКОЙ (нужно выбрать RMB или TCSBI)

Модель	Ширина	Напряжение одна фаза	Мощность	Вес поставки*
GRAIHL-18	457 мм (18")	220, 240	470	5 кг
GRAIHL-24	610 мм (24")	220, 240	620	7 кг
GRAIHL-30	762 мм (30")	220, 240	780	8 кг
GRAIHL-36	914 мм (36")	220, 240	980	9 кг
GRAIHL-42	1067 мм (42")	220, 240	1130	10 кг
GRAIHL-48	1219 мм (48")	220, 240	1340	12 кг
GRAIHL-54	1372 мм (54")	220, 240	1490	13 кг
GRAIHL-60	1524 мм (60")	220, 240	1700	15 кг
GRAIHL-66	1676 мм (66")	220, 240	1860	15 кг
GRAIHL-72	1829 мм (72")	220, 240	2085	16 кг

* возможна маркировка CE Mark

* Блок удаленного управления (RMB) или терморегулятор (TCSBI) не входят в поставку. Нужно выбрать или RMB (см. стр. 31) или TCSBI (см. ОПЦИИ на стр. 20).

• Не включая RMB.

Для всех моделей Infra-Black:

Шнур: 152 мм – вход справа.

Габариты: GRAIH: 457-1829 Ш x 152 Г x 64 В мм.


GRAIHL: 457-1829 Ш x 229 Г x 64 В мм.

Габариты блока TCSBI (без учета выключателей): 203 Ш x 76 Г x 64 В мм.

Расположение блока управления: слева от оператора (если не указано иначе).

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ – СТР. 20
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ – СТР. 30

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ GLO-RAY® ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ И ПОЛОМКИ НА ДВА ГОДА.

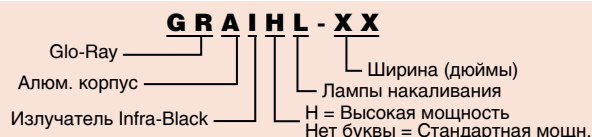

ИК-подогреватели Glo-Ray® Infra-Black®

Продолжение



GRAIH-60D
модель - только
с удаленным
управлением

ДВОЙНЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ - ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

(нужно выбрать RMB или TCVI)

Модель ^{£*}	Ширина	Напряжение одна фаза	Мощность	Вес поставки*
GRAIH-18D	457 мм (18")	220, 240	700	6 кг
GRAIH-24D	610 мм (24")	220, 240	1000	9 кг
GRAIH-30D	762 мм (30")	220, 240	1320	10 кг
GRAIH-36D	914 мм (36")	220, 240	1600	11 кг
GRAIH-42D	1067 мм (42")	220, 240	1900	12 кг
GRAIH-48D	1219 мм (48")	220, 240	2200	15 кг
GRAIH-54D	1372 мм (54")	220, 240	2500	16 кг
GRAIH-60D	1524 мм (60")	220, 240	2800	18 кг
GRAIH-66D	1676 мм (66")	220, 240	3120	19 кг
GRAIH-72D	1829 мм (72")	220, 240	3450	21 кг



GRAIHL-24D B
опциональным
синим дизайнерском
цвете.

ИК-подогреватели

ДВОЙНЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ - ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ С ПОДСВЕТКОЙ

(нужно выбрать RMB или TCVI)

Модель ^{£*}	Ширина	Напряжение одна фаза	Мощность	Вес поставки*
GRAIHL-18D	457 мм (18")	220, 240	820	8 кг
GRAIHL-24D	610 мм (24")	220, 240	1120	10 кг
GRAIHL-30D	762 мм (30")	220, 240	1440	10 кг
GRAIHL-36D	914 мм (36")	220, 240	1780	12 кг
GRAIHL-42D	1067 мм (42")	220, 240	2080	14 кг
GRAIHL-48D	1219 мм (48")	220, 240	2440	16 кг
GRAIHL-54D	1372 мм (54")	220, 240	2740	17 кг
GRAIHL-60D	1524 мм (60")	220, 240	3100	19 кг
GRAIHL-66D	1676 мм (66")	220, 240	3420	20 кг

[£] возможна маркировка CE Mark

* Блок удаленного управления (RMB) или терморегулятор (TCVI) не входят в поставку. Нужно выбрать или RMB (см. стр. 31) или TCVI (см. ОПЦИИ на стр. 20).

• Не включая RMB.

Для всех двойных моделей Infra-Black:

Шнур: 152 мм — вход справа.

Габариты: GRAIH-xxD с заглушкой 76 мм: 457-1829 Ш x 381 Г x 64 В мм.

GRAIHL-xxD с заглушкой 76 мм: 457-1676 Ш x 381 Г x 64 В мм.


GRAIHL-xxD с заглушкой 152 мм: 457-1676 Ш x 457 Г x 64 В мм.

Габариты блока TCVI (без учета выключателей): 203 Ш x 76 Г x 64 В мм.

Расположение блока управления: слева от оператора (если не указано иначе).

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ — СТР. 20

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ — СТР. 30

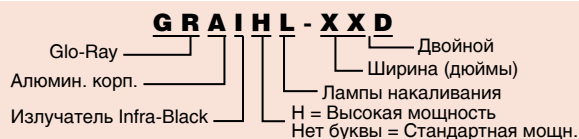



GRAIN-72 с
опциональной
проволочной
защитой

ОПЦИИ (доступны только на момент приобретения оборудования)

Дизайнерские цвета – Нестандартные цвета обмену не подлежат –

COLOR-6	корпус 152 мм для моделей GRAIN - укажите цвет			
COLOR-9	корпус 229 мм для моделей GRAIHL - укажите цвет			
COLOR-15, -18	корпус 381 мм и 457 мм для двойных моделей GRAIN и GRAIHL - укажите цвет			
RED	Тепл. красный	GRAY	Сер. Гранит	NAVY Синий
BLACK	Черный	WHITE	Бел. гранит	COPPER Античн. медь
		GREEN	Зеленый	

Глянцевая отделка – Нестандартные цвета обмену не подлежат –

GLOSS-6	корпус 152 мм для моделей GRAIN - укажите отделку			
GLOSS-9	корпус 229 мм для моделей GRAIHL - укажите отделку			
GLOSS-15, -18	корпус 381 мм и 457 мм для двойных моделей GRAIN и GRAIHL - укажите отделку			
RRED	Яркий красн.	GGRAY	Глянц. серый	NAVY Синий
GGOLD	Блест. золото	BBLUE	Брилл. синий	BBLACK Насыщ. черный

AIH18WG - AIH72WG Проволочная защита (Для двойных моделей нужно два набора)

Remote Control Доступно в дизайнерских цветах и глянцевой отделке –

Enclosure Нестандартные цвета возврату не подлежат –

см. модели на стр. 31

TCBI Блок управления температурой (терморегулятор) со световыми индикаторами

CHAIN-HOOK Два S крючка и два отрезка цепи 152 мм

AIH4NTL Не регулируемая подставка 102 мм на трубах

AIH6NTL Не регулируемая подставка 152 мм на трубах

AIH8NTL Не регулируемая подставка 203 мм на трубах (Для двойных моделей нужно две пары)

AIH10NTL Не регулируемая подставка 254 мм на трубах (Для двойных моделей нужно две пары)

AIH12NTL-D Не регулируемая подставка 305 мм на трубах

AIH14NTL-D Не регулируемая подставка 356 мм на трубах

NTL-PAINT Дизайнерский цвет или глянцевая отделка для не регулируемой подставки –

Нестандартные цвета возврату не подлежат –

NTL-PAINT-D Дизайнерский цвет или глянцевая отделка для не регулируемой подставки –

Нестандартные цвета возврату не подлежат –

АКСЕССУАРЫ (приобретение возможно в любое время)

ADJ ANGLE	Регулируемые боковые скобы (Для двойных моделей нужно две пары) (см. иллюстрацию на стр. 31)
ADJ ANGLE-D	Регулируемые боковые скобы (см. иллюстрацию на стр. 31)
CHAIN 1	Цепь для подвески (см. иллюстрацию на стр. 31)

ЦВЕТА И ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ – ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ПОСЛЕДНЕЙ ОБЛОЖКИ

ИК-подогреватели Glo-Ray® Дизайн линия

ИК-подогреватели Hatco Glo-Ray® Дизайнерская линия безопасно сохраняют оптимальную температуру подачи пищи. Современный дизайн делает эти подогреватели идеальными для использования на первой линии. Устройства предлагаются различной ширины до 2134 мм. Возможна окраска в дизайнерские цвета и включает не регулируемую подставку 356 мм.

- Отрегулированная подача тепла долго поддерживает нужную температуру пищи без доготовки
- Поставляется в корпусах шириной от 546 до 2223 мм
- Большой выбор моделей, конфигураций, цветов и аксессуаров. Нестандартные цвета обмену не подлежат.

- Опциональные высокопрочные лампы накаливания выделяют пищу, без опасности попадания в пищу при поломке
- Нагревательные элементы с металлической защитой имеют гарантию от прогорания и поломки на два года
- Черные заглушки на углы и стандартные вставки в корпус



GR2AH-36 с нерегулируемой подставкой и опциональной вставкой в дизайнерском цвете

ИК-подогреватели

ДИЗАЙН ЛИНИЯ (нужно выбрать RMB)

Модель ^{£**}	Ширина	Мощность	Вес поставки*
Стандартная мощность			
GR2A-18	546 мм (21 1/2")	250	12 кг
GR2A-24	699 мм (27 1/2")	350	15 кг
GR2A-30	851 мм (33 1/2")	450	16 кг
GR2A-36	1003 мм (39 1/2")	575	17 кг
GR2A-42	1156 мм (45 1/2")	675	25 кг
GR2A-48	1308 мм (51 1/2")	800	29 кг
GR2A-54	1460 мм (57 1/2")	925	34 кг
GR2A-60	1613 мм (63 1/2")	1050	37 кг
GR2A-66	1765 мм (69 1/2")	1160	41 кг
GR2A-72	1918 мм (75 1/2")	1275	45 кг
GR2A-84	2223 мм (87 1/2")	1500	54 кг

Высокая мощность			
GR2AH-18	546 мм (21 1/2")	350	12 кг
GR2AH-24	699 мм (27 1/2")	500	15 кг
GR2AH-30	851 мм (33 1/2")	660	16 кг
GR2AH-36	1003 мм (39 1/2")	800	17 кг
GR2AH-42	1156 мм (45 1/2")	950	25 кг
GR2AH-48	1308 мм (51 1/2")	1100	29 кг
GR2AH-54	1460 мм (57 1/2")	1250	34 кг
GR2AH-60	1613 мм (63 1/2")	1400	37 кг
GR2AH-66	1765 мм (69 1/2")	1560	41 кг
GR2AH-72	1918 мм (75 1/2")	1725	45 кг
GR2AH-84	2223 мм (87 1/2")	2050	54 кг

£ возможна маркировка CE Mark

* Блок удаленного управления не входит в поставку (RMB). Нужно выбрать RMB (см. стр. 31).

** Если цвет не указан, то угловые заглушки и вставки будут черными. Нестандартные цвета возврату не подлежат.

• Не включая RMB.

Для всех Дизайнерских моделей:

Напряжение: 220, 240 одна фаза.


Расположение выключателя: только удаленный (см. стр. 31).

шнур: 1524 мм через 1/2" канал в ножке.

Габариты без подставки: 546-2223 Ш x 305 Г x 89 В мм.

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ – СТР. 23
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ – СТР. 30

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ GLO-RAY® ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ И ПОЛОМКИ НА ДВА ГОДА.



ИК-подогреватели Glo-Ray® Дизайн линия Продолжение



GR2AHL-24 с нерегулируемой подставкой, опциональной вставкой в дизайнерском цвете и с опциональным козырьком



GR2AHL-36 с опциональным подвесным монтажом и вставкой в дизайнерском цвете

ДИЗАЙН ЛИНИЯ С ЛАМПОЧКАМИ (нужно выбрать RMB)

Модель**	Кол-во ламп	Ширина	Мощность	Вес поставки*
Стандартная мощность				
GR2AL-18	2	546 мм (21½")	370	15 кг
GR2AL-24	2	699 мм (27½")	470	16 кг
GR2AL-30	2	851 мм (33½")	570	16 кг
GR2AL-36	3	1003 мм (39½")	755	20 кг
GR2AL-42	3	1156 мм (45½")	855	27 кг
GR2AL-48	4	1308 мм (51½")	1040	32 кг
GR2AL-54	4	1460 мм (57½")	1165	36 кг
GR2AL-60	5	1613 мм (63½")	1350	40 кг
GR2AL-66	5	1765 мм (69½")	1460	44 кг
GR2AL-72	6	1918 мм (75½")	1635	49 кг
GR2AL-84	7	2223 мм (87½")	1920	59 кг
Высокая мощность				
GR2AHL-18	2	546 мм (21½")	470	15 кг
GR2AHL-24	2	699 мм (27½")	620	16 кг
GR2AHL-30	2	851 мм (33½")	780	16 кг
GR2AHL-36	3	1003 мм (39½")	980	20 кг
GR2AHL-42	3	1156 мм (45½")	1130	27 кг
GR2AHL-48	4	1308 мм (51½")	1340	32 кг
GR2AHL-54	4	1460 мм (57½")	1490	36 кг
GR2AHL-60	5	1613 мм (63½")	1700	40 кг
GR2AHL-66	5	1765 мм (69½")	1860	44 кг
GR2AHL-72	6	1918 мм (75½")	2085	49 кг
GR2AHL-84	7	2223 мм (87½")	2470	59 кг

* возможна маркировка CE Mark

* Блок удаленного управления не входит в поставку (RMB). Нужно выбрать RMB (см. стр. 31).

* Если цвет не указан, то угловые заглушки и вставки будут черными. Нестандартные цвета возврату не подлежат.

* Не включая RMB.

Для всех моделей Дизайн линии с лампочками:

Напряжение: 220, 240 одна фаза.

Расположение выключателя: только удаленный (см. стр. 31).

Шнур: 1524 мм через ½" канал в ножке.

Габариты без подставки: 546-2223 Ш x 305 Г x 89 В мм.

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ – СТР. 23

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ – СТР. 30





GR2AHL-84 со стандартной не регулируемой подставкой в опциональном дизайнерском цвете со вставками и козырьком

ОПЦИИ (доступны только на момент приобретения оборудования)

Дизайнерские цвета – Алюминиевые модели 546-2223 мм (включая подставку) – Нестандартные цвета обмену не подлежат – COLOR-6 корпус 229 мм для моделей GR2A и GR2AH - укажите цвет

COLOR-9 корпус 305 мм для моделей GR2AL и GR2AHL - укажите цвет

RED Тепл. красный	GRAY Сер. Гранит	NAVY Синий	COPPER Античн. медь
BLACK Черный	WHITE Бел. гранит	GREEN Зеленый	

Дизайнерские цвета вставок – Нестандартные цвета обмену не подлежат – Стандартно черный –

RED Тепл. красный	GRAY Сер. Гранит	NAVY Синий	COPPER Античн. медь
BLACK Черный	WHITE Бел. гранит	GREEN Зеленый	

Дизайнерские цвета угловых заглушек – Нестандартные цвета обмену не подлежат – Стандартно черный –

BLACK Черный
DKGRAY Темно серый

RMB Корпус для блока удаленного управления (нужен обязательно)

см. модели на стр. 31

Дизайнерский цвет блока удаленного управления – Нестандартные цвета обмену не подлежат –

RMB-COLOR Корпус блока удаленного управления в дизайнерском цвете - укажите цвет

RED Тепл. красный	GRAY Сер. Гранит	NAVY Синий	COPPER Античн. медь
BLACK Черный	WHITE Бел. гранит	GREEN Зеленый	

7.5BP1 козырек 191 мм с одной стороны

7.5BP2 козырек 191 мм с двух сторон

14BP1 козырек 356 мм с одной стороны

14BP2 козырек 356 мм с двух сторон

NTL2-10, 12, 16 Не регулируемая подставка: 254, 305 или 406 мм вместо стандартной подставки 356 мм - Нестандартные цвета обмену не подлежат –

NTH2-4 Подвесной монтаж 102 мм вместо стандартных ножек 356 мм - Нестандартные цвета обмену не подлежат –

LIGHTS-ADD'L Дополнительные лампочки – установленные (макс. две на 305 мм минус одна) – одна на 305 мм стандартно

Шнуры (нужно указать длину шнура) –

LEADS5 305-1525 мм Удлиненный электрический шнур

LEADS10 1829-3048 мм Удлиненный электрический шнур

LEADS15 3352-4572 мм Удлиненный электрический шнур

LEADS20 4877-6096 мм Удлиненный электрический шнур

TANDEM-SINGLE Наценка за тандем, максимально два элемента подряд (мощность зависит от конфигурации элементов)

ЦВЕТА И ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ – ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ПОСЛЕДНЕЙ ОБЛОЖКИ

ИК-подогреватели Glo-Ray® Дизайн линия двойные

Двойные алюминиевые ИК-подогреватели Glo-Ray® *Дизайн линия* позволяют установку бок к боку для охвата более глубокой рабочей зоны и поддержания оптимальной температуры подачи пищи. Эти современные устройства стандартно поставляются с заглушкой 76 мм, опционально возможна установка заглушки 152 мм. Возможна окраска в дизайнерские цвета, чтобы соответствовать общему декору.

Тумблер:
максимально 15 А

ДВОЙНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ - ДИЗАЙН ЛИНИЯ
(нужно выбрать RMB)

Модель	ширина	Мощность	Вес поставки*
Стандартная мощность			
GR2A-18D	546 мм (21 ¹ / ₂ "	500	20 кг
GR2A-24D	699 мм (27 ¹ / ₂ "	700	22 кг
GR2A-30D	851 мм (33 ¹ / ₂ "	900	24 кг
GR2A-36D	1003 мм (39 ¹ / ₂ "	1150	26 кг
GR2A-42D	1156 мм (45 ¹ / ₂ "	1350	30 кг
GR2A-48D	1308 мм (51 ¹ / ₂ "	1600	35 кг
GR2A-54D	1460 мм (57 ¹ / ₂ "	1850	40 кг
GR2A-60D	1613 мм (63 ¹ / ₂ "	2100	44 кг
GR2A-66D	1765 мм (69 ¹ / ₂ "	2320	49 кг
GR2A-72D	1918 мм (75 ¹ / ₂ "	2550	53 кг
GR2A-84D	2223 мм (87 ¹ / ₂ "	3000	63 кг
Высокая мощность			
GR2AH-18D	546 мм (21 ¹ / ₂ "	700	20 кг
GR2AH-24D	699 мм (29 ¹ / ₂ "	1000	22 кг
GR2AH-30D	851 мм (33 ¹ / ₂ "	1320	24 кг
GR2AH-36D	1003 мм (39 ¹ / ₂ "	1600	26 кг
GR2AH-42D	1156 мм (45 ¹ / ₂ "	1900	30 кг
GR2AH-48D	1308 мм (51 ¹ / ₂ "	2200	35 кг
GR2AH-54D	1460 мм (57 ¹ / ₂ "	2500	40 кг
GR2AH-60D	1613 мм (63 ¹ / ₂ "	2800	44 кг
GR2AH-66D	1765 мм (69 ¹ / ₂ "	3120	49 кг
GR2AH-72D	1918 мм (75 ¹ / ₂ "	3450	53 кг
GR2AH-84D	2223 мм (87 ¹ / ₂ "	4100	63 кг

£ **возможна маркировка CE Mark**

* Блок удаленного управления не входит в поставку (RMB). Нужно выбрать RMB (см. стр. 31).

* Если цвет не указан, то угловые заглушки и вставки будут черными. Нестандартные цвета возврату не подлежат.

- Не включая RMB.

Для всех двойных моделей:

Напряжение: 220, 240 одна фаза.

Расположение выключателя: только удаленный (см. стр. 31).

Шнур: 1524 мм через 1/2" канал в ножке.

Габариты: с заглушкой 76 мм (стандартно): 546-2223 Ш x 457 Г x 89 В мм.

с заглушкой 152 мм: 546-2223 Ш x 533 Г x 89 В мм.


- Заглушки 76 или 152 мм
- Прочный сплошной корпус, исключает деформацию
- Сфокусированная подача тепла от нагревательного элемента охватывает всю рабочую поверхность
- Поставляется в корпусах шириной от 546 до 2223 мм
- Большой выбор моделей, конфигураций, цветов и аксессуаров. Нестандартные цвета обмена не подлежат.

- Для зон выкладки и буфетов можно заказать опциональный козырек, соответствующим требованиям стандартов безопасности
- Возможна подсветка рабочей зоны ударопрочными лампами накаливания
- Стандартно поставляется с черными заглушками на уголки и вставки в корпус



GR2AH-24D со стандартной дизайнерской не регулируемой подставкой и опциональным козырьком. Вставки в дизайнерском опциональном цвете

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ GLO-
RAY® ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ И ПОЛОМКИ НА ДВА ГОДА.

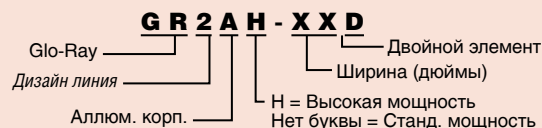

ИК-подогреватели Glo-Ray® Дизайн линия двойные Продолжение



GR2AHL-48D со стандартной дизайнерской не регулируемой подставкой и вставками в опциональном теплом красном цвете.

ДВОЙНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ - ДИЗАЙН ЛИНИЯ С ПОДСВЕТКОЙ (нужно выбрать RMB)

Модель ***	Кол-во ламп	Ширина	Мощность	Вес поставки*
Стандартная мощность				
GR2AL-18D	2	546 мм (21½")	620	20 кг
GR2AL-24D	2	699 мм (27½")	820	22 кг
GR2AL-30D	2	851 мм (33½")	1020	24 кг
GR2AL-36D	3	1003 мм (39½")	1330	26 кг
GR2AL-42D	3	1156 мм (45½")	1530	30 кг
GR2AL-48D	4	1308 мм (51½")	1840	36 кг
GR2AL-54D	4	1460 мм (57½")	2090	41 кг
GR2AL-60D	5	1613 мм (63½")	2400	45 кг
GR2AL-66D	5	1765 мм (69½")	2620	50 кг
GR2AL-72D	6	1918 мм (75½")	2910	54 кг
GR2AL-84D	7	2223 мм (87½")	3420	64 кг
Высокая мощность				
GR2AHL-18D	2	546 мм (21½")	820	20 кг
GR2AHL-24D	2	699 мм (27½")	1120	22 кг
GR2AHL-30D	2	851 мм (33½")	1440	24 кг
GR2AHL-36D	3	1003 мм (39½")	1780	26 кг
GR2AHL-42D	3	1156 мм (45½")	2080	30 кг
GR2AHL-48D	4	1308 мм (51½")	2440	36 кг
GR2AHL-54D	4	1460 мм (57½")	2740	41 кг
GR2AHL-60D	5	1613 мм (63½")	3100	45 кг
GR2AHL-66D	5	1765 мм (69½")	3420	50 кг
GR2AHL-72D	6	1918 мм (75½")	3810	54 кг
GR2AHL-84D	7	2223 мм (87½")	4520	64 кг

£ возможна маркировка CE Mark

* Блок удаленного управления не входит в поставку (RMB). Нужно выбрать RMB (см. стр. 31).

* Если цвет не указан, то угловые заглушки и вставки будут черными. Нестандартные цвета возврату не подлежат.

• Не включая RMB.

Для всех двойных моделей с подсветкой:

Напряжение: 220, 240 одна фаза.

Расположение выключателя: только удаленный (см. стр. 31).

Шнур: 1524 мм через ½" канал в ножке.


Dimensions: с заглушкой 76 мм (стандартно): 546-2223 Ш x 457 Г x 89 В мм.

с заглушкой 152 мм: 546-2223 Ш x 533 Г x 89 В мм.

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ – СТР. 26

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ – СТР. 30

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ GLO-RAY® ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ И ПОЛОМКИ НА ДВА ГОДА.

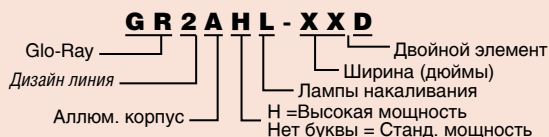



GR2AHL-30D

ОПЦИИ (доступны только на момент приобретения оборудования)

Дизайнерские цвета – алюминиевые модели 546-2223 мм (включая подставку) – Нестандартные цвета обмену не подлежат – COLOR-15, -18
корпуса 381 и 457 мм для двойных моделей GR2A, GR2AH, GR2AL и GR2AHL – укажите цвет

RED	Тепл. красный	GRAY	Сер. Гранит	NAVY	Синий	COPPER	Античн. медь
BLACK	Черный	WHITE	Бел. гранит	GREEN	Зеленый		

Дизайнерские цвета угловых вставко – Нестандартные цвета обмену не подлежат – Стандартно черный –

RED	Тепл. красный	GRAY	Сер. Гранит	NAVY	Синий	COPPER	Античн. медь
BLACK	Черный	WHITE	Бел. гранит	GREEN	Зеленый		

Дизайнерские цвета угловых заглушек – Нестандартные цвета обмену не подлежат – Стандартно черный –

BLACK	Черный						
DKGRAY	Темно серый						

RMB Корпус для блока удаленного управления (нужен обязательно) **см. модели на стр. 31**

Дизайнерский цвет блока удаленного управления – Нестандартные цвета обмену не подлежат – RMB-COLOR
Дизайнерский цвет для корпуса блока удаленного управления (укажите цвет)

RED	Тепл. красный	GRAY	Сер. Гранит	NAVY	Синий	COPPER	Античн. медь
BLACK	Черный	WHITE	Бел. гранит	GREEN	Зеленый		

7.5BP1 козырек 191 мм с одной стороны

7.5BP2 козырек 191 мм с двух сторон

14BP1 козырек 356 мм с одной стороны

14BP2 козырек 356 мм с двух сторон

NTL2-10, 12, 16 Не регулируемая подставка: 254, 305 или 406 мм вместо стандартной подставки 356 мм – Нестандартные цвета обмену не подлежат –

NTH2-4 Подвесной монтаж 102 мм вместо стандартных ножек 356 мм – Нестандартные цвета обмену не подлежат –

LIGHTS-ADD'L Дополнительные лампочки – установленные (макс. две на 305 мм минус одна) – одна на 305 мм стандартно

Шнуры (нужно указать длину шнура) –

LEADS5 305-1525 мм Удлиненный электрический шнур

LEADS10 1829-3048 мм Удлиненный электрический шнур

LEADS15 3352-4572 мм Удлиненный электрический шнур

LEADS20 4877-6096 мм Удлиненный электрический шнур

TANDEM-DUAL Наценка за тандем, максимально два элемента подряд (мощность зависит от конфигурации элементов)

ЦВЕТА И ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ – ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ПОСЛЕДНЕЙ ОБЛОЖКИ

ИК-подогреватели Ultra-Glo® керамические

Керамические нагреватели Hatco Ultra-Glo® обеспечивают исключительную эффективность удерживания тепла. Увеличенная высота облегчает доступ к рабочей зоне, которая равномерно покрывается теплом. Все модели снабжены регулируемыми угловыми скобами для монтажа. Есть модели с или без подсветки, со встроенным или удаленным управлением (рекомендуется). Доступна версия для использования на кораблях - уточните на заводе.



UGAH-18 с опциональной глянцевой отделкой - требует внешнего блока управления (не показан)

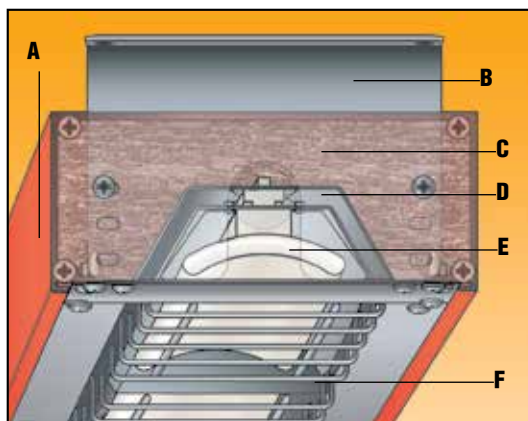


Схема **UGA-60**

- A Прочный не деформирующийся корпус шириной от 457 до 1829 мм с шагом 152 мм
- B Регулируемые стандартные угловые скобы (позволяют установить на 3-х различных высотах и создают канал для подключения провода сбоку)
- C Прочная теплоизоляция окружает нагревательный элемент, сохраняя внешнюю сторону корпуса холоднее и минимизируя потери тепла
- D Двойной стальной, покрытый алюминием отражатель, передает больше тепла на пищу
- E Форма элемента отражает тепло на пищу
- F Проволочная защита охраняет оператора от случайного контакта с элементом

КЕРАМИЧЕСКИЙ ИК-ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

Модель^ε ширина Мощность

Стандартная мощность

UGA-18	457 мм (18")	490
UGA-24	610 мм (24")	675
UGA-30	762 мм (30")	750
UGA-36	914 мм (36")	980
UGA-42	1067 мм (42")	1120
UGA-48	1219 мм (48")	1470
UGA-54	1372 мм (54")	1470
UGA-60	1524 мм (60")	1960
UGA-66	1676 мм (66")	1960
UGA-72	1829 мм (72")	1960

Высокая мощность

UGAH-18	457 мм (18")	675
UGAH-24	610 мм (24")	750
UGAH-30	762 мм (30")	1125
UGAH-36	914 мм (36")	1350
UGAH-42	1067 мм (42")	1500
UGAH-48	1219 мм (48")	2025
UGAH-54	1372 мм (54")	2250
UGAH-60	1524 мм (60")	2700
UGAH-66	1676 мм (66")	2700
UGAH-72	1829 мм (72")	3000

КЕРАМИЧЕСКИЙ ИК-ПОДОГРЕВАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ

Модель^ε Кол-во ламп Ширина Мощность Вес поставки^{*}

Стандартная мощность

UGAL-18	1	457 мм (18")	550	5 кг
UGAL-24	2	610 мм (24")	795	6 кг
UGAL-30	2	762 мм (30")	870	7 кг
UGAL-36	3	914 мм (36")	1160	8 кг
UGAL-42	3	1067 мм (42")	1300	8 кг
UGAL-48	4	1219 мм (48")	1710	9 кг
UGAL-54	4	1372 мм (54")	1710	10 кг
UGAL-60	5	1524 мм (60")	2260	10 кг
UGAL-66	5	1676 мм (66")	2260	11 кг
UGAL-72	6	1829 мм (72")	2320	12 кг

Высокая мощность

UGAHL-18	1	457 мм (18")	735	5 кг
UGAHL-24	2	610 мм (24")	870	6 кг
UGAHL-30	2	762 мм (30")	1245	7 кг
UGAHL-36	3	914 мм (36")	1530	8 кг
UGAHL-42	3	1067 мм (42")	1680	8 кг
UGAHL-48	4	1219 мм (48")	2265	9 кг
UGAHL-54	4	1372 мм (54")	2490	10 кг
UGAHL-60	5	1524 мм (60")	3000	10 кг
UGAHL-66	5	1676 мм (66")	3000	11 кг
UGAHL-72	6	1829 мм (72")	3360	12 кг

^ε маркировка CE Mark не доступна.

* Корпус для удаленного блока управления не входит.

* Цена керамических подогревателей 240В Glo-Rays с подсветкой включает удаленный блок управления RMB-UGA, также возможна поставка устройства без выключателей.

Для всех керамических моделей:

Напряжение: 240В одна фаза.

Модели поставляются с: угловыми скобами и нуром (914 мм в защитной оплетке).

Габариты с прикрепленным блоком управления, выключателем и индикаторными лампами: 457-1829 Ш x 251 Г x 64 В мм.

ВСЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.

ОПЦИИ И БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ – СТР. 29
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ – СТР. 30

UGAHL-XX

Ultra-Glo
Алюм. корпус
Н= Высокая мощность
Нет буквы = станд. мощность

Ширина (дюймы)
Лампы накаливания

ИК-подогреватели Ultra-Glo® керамические двойные

Керамические нагреватели Hatco Ultra-Glo® обеспечивают исключительную эффективность удерживания тепла. Увеличенная высота облегчает доступ к рабочей зоне, которая равномерно покрывается теплом. Все модели снабжены регулируемыми угловыми скобами для монтажа. Сдвоенный монтаж позволяет охватить более широкую рабочую зону.

- Увеличенная высота керамических нагревателей расширяет рабочее пространство, обеспечивая поварам и официантам лучшую эргономику рабочей среды
- Легко адаптируются к любому положению и конфигурации как в зоне раздачи, так и на кухне или буфете
- Прочный сплошной корпус исключает деформацию
- Настроенная схема передачи тепла увеличивает пирамидальное

пространство, концентрируя тепло по краям, где теплопотери особенно велики

- Поставляется шириной от 457 до 1829 мм
- Блок удаленного управления с тумблером, индикаторными лампами и решеткой для удобного размещения



UGAHL-60D с опциональной глянцевой отделкой и подсветкой с заглушкой 76 мм – требует внешнего блока управления (не показан)

ДВОЙНОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИК-ПОДОГРЕВАТЕЛЬ

Модель [£]	Ширина	Мощность	Вес поставки*
Стандартная мощность			
UGA-18D	457 мм (18")	980	8 кг
UGA-24D	610 мм (24")	1350	9 кг
UGA-30D	762 мм (30")	1500	10 кг
UGA-36D	914 мм (36")	1960	11 кг
UGA-42D	1067 мм (42")	2240	12 кг
UGA-48D	1219 мм (48")	2940	14 кг
UGA-54D	1372 мм (54")	2940	15 кг
UGA-60D	1524 мм (60")	3920	17 кг
UGA-66D	1676 мм (66")	3920	18 кг
UGA-72D	1829 мм (72")	3920	20 кг
Высокая мощность			
UGAH-18D	457 мм (18")	1350	8 кг
UGAH-24D	610 мм (24")	1500	9 кг
UGAH-30D	762 мм (30")	2250	10 кг
UGAH-36D	914 мм (36")	2700	11 кг
UGAH-42D	1067 мм (42")	3000	12 кг
UGAH-48D	1219 мм (48")	4050	14 кг
UGAH-54D	1372 мм (54")	4500	15 кг
UGAH-60D	1524 мм (60")	5400	17 кг
UGAH-66D	1676 мм (66")	5400	18 кг
UGAH-72D	1829 мм (72")	6000	20 кг

[£] маркировка CE Mark не доступна.

* Корпус для удаленного блока управления не входит.

* Двойной ИК керамический подогреватель 240В Glo-Rays с подсветкой поставляется без выключателей.

Для всех двойных керамических моделей:

Напряжение: 240В одна фаза.

Модели поставляются с : угловыми скобами и нуром (914 мм в защитной оплетке).

Габариты с прикрепленным блоком управления, выключателем и индикаторными лампами: 457-1829 Ш x 479 Г x 64 В мм

Габариты с удаленным блоком управления, выключателем и индикаторными лампами: 457-1829 Ш x 381 Г x 64 В мм.

ОПЦИИ И БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ – СТ. 29
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ – СТ. 30

ДВОЙНОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИК-ПОДОГРЕВАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ

Модель [£] +	Кол-во ламп	Ширина	Мощность	Вес поставки*
Стандартная мощность				
UGAL-18D	1	457 мм (18")	1040	8 кг
UGAL-24D	2	610 мм (24")	1470	9 кг
UGAL-30D	2	762 мм (30")	1620	10 кг
UGAL-36D	3	914 мм (36")	2140	11 кг
UGAL-42D	3	1067 мм (42")	2420	12 кг
UGAL-48D	4	1219 мм (48")	3180	14 кг
UGAL-54D	4	1372 мм (54")	3180	15 кг
UGAL-60D	5	1524 мм (60")	4220	17 кг
UGAL-66D	5	1676 мм (66")	4220	18 кг
UGAL-72D	6	1829 мм (72")	4280	20 кг
Высокая мощность				
UGAHL-18D	1	457 мм (18")	1410	8 кг
UGAHL-24D	2	610 мм (24")	1620	9 кг
UGAHL-30D	2	762 мм (30")	2370	10 кг
UGAHL-36D	3	914 мм (36")	2880	11 кг
UGAHL-42D	3	1067 мм (42")	3180	12 кг
UGAHL-48D	4	1219 мм (48")	4290	14 кг
UGAHL-54D	4	1372 мм (54")	4790	15 кг
UGAHL-60D	5	1524 мм (60")	5700	17 кг
UGAHL-66D	5	1676 мм (66")	5700	18 кг
UGAHL-72D	6	1829 мм (72")	6360	20 кг

ВСЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.





UGAH-42D с заглушкой
76 мм - рекомендуется
блок внешнего
управления (не
показан)

ОПЦИИ (доступны только на момент приобретения оборудования)

Дизайнерские цвета для алюминиевых моделей 457-1829 мм – Нестандартные цвета обмену не подлежат –

COLOR-6	корпус 152 мм для одинарных моделей UGA и UGAH - укажите цвет							
COLOR-9	корпус 229 мм для одинарных моделей UGAL и UGAHL - укажите цвет							
COLOR-15	корпус 381 мм для двойных моделей UGA, UGAH, UGAL, UGAHL - укажите цвет							
	RED	Тепл. красный	GRAY	Сер. Гранит	NAVY	Синий	COPPER	Античн. медь
	BLACK	Черный	WHITE	Бел. гранит	GREEN	Зеленый		

глянцевая отделка для алюминиевых моделей 457-1829 мм – Нестандартные цвета обмену не подлежат –

GLOSS-6	корпус 152 мм для одинарных моделей UGA и UGAH - укажите вариант отделки		
GLOSS-9	корпус 229 мм для одинарных моделей UGAL и UGAHL - укажите вариант отделки		
GLOSS-15	корпус 381 мм для двойных моделей UGA, UGAH, UGAL, UGAHL - укажите вариант отделки		
	RRED Ярк. красн	GGRAY Глянц. серый	BBLACK Насыщ. черный
	GGOLD Блест. золото	BBLUE Брилл. синий	

Дизайнерские цвета, Блок удаленного управления – Нестандартные цвета обмену не подлежат –

RMB-COLOR	Блок удаленного управления в дизайнерском цвете - укажите цвет					
	RED Тепл. красный	GRAY Сер. Гранит	NAVY Синий	COPPER Античн. медь		
	BLACK Черный	WHITE Бел. гранит	GREEN Зеленый			

глянцевые отделки, Блок удаленного управления – Нестандартные цвета обмену не подлежат –

RMB-GLOSS	Блок удаленного управления в глянцевой отделке - укажите вариант отделки		
	RRED Ярк. красн	GGRAY Глянц. серый	BBLACK Насыщ. черный
	GGOLD Блест. золото	BBLUE Брилл. синий	

LIGHTS-ADD'L Дополнительные лампочки – установленные (макс. две на 305 мм минус одна) – одна на 305 мм стандартно
Недоступно для двойных моделей

UGA-NTL-14, -16	Не регулируемая подставка на трубах - укажите высоту 356 или 406 мм
UGA-NTL-18, -20	Не регулируемая подставка на трубах - укажите высоту 457 или 508 мм
UGA-NTL-22, -24	Не регулируемая подставка на трубах - укажите высоту 559 или 610 мм
UGA-NTL-18-D, -20 -D	Не регулируемая подставка на трубах - укажите высоту 457 или 508 мм
UGA-NTL-22-D, -24-D	Не регулируемая подставка на трубах - укажите высоту 559 или 610 мм
NTL-PAINT	Дизайнерские цвета или глянцевая отделка для не регулир. подставки – Нестанд. цвета обмену не подлежат –
NTL-PAINT-D	Дизайнерские цвета или глянцевая отделка для не регулир. подставки – Нестанд. цвета обмену не подлежат –

Шнуры (нужно указать длину шнура) –

HTLEADS5	305-1525 мм Удлиненный электрический шнур
HTLEADS10	1829-3048 мм Удлиненный электрический шнур
HTLEADS15	3352-4572 мм Удлиненный электрический шнур
HTLEADS20	4877-6096 мм Удлиненный электрический шнур



RMB-UGA-INF

RMB-UGA-INF Удаленный блок управления с тумблером, электронным терморегулятором, реле и индикаторными лампами (вместо подсоединенного блока) (Возможно в дизайнерском цвете или с глянцевой отделкой)


ЦВЕТА И ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ – ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ПОСЛЕДНЕЙ ОБЛОЖКИ

Техническая информация*

На примере ИК-подогревателя 610 мм

Требуемые расстояния для ИК-подогревателей

Нагревательный элемент Glo-Ray® (рекомендованная высота над рабочей зоной)

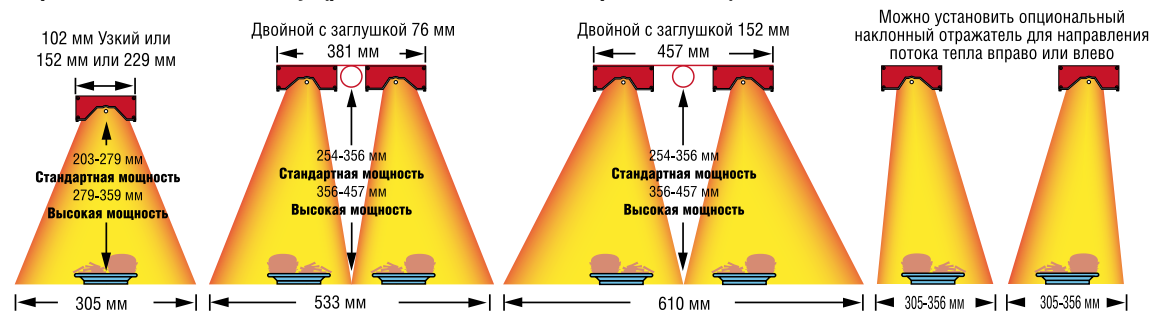

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ GLO-RAY®


Одиночный (GRA, GRAL, GRAH, GRAHL GRN)

Одиночный дизайнерская линия (GR2A, GR2AH, GR2AL, GR2AHL) –

Возгораемые: 343 мм для высокой мощности или 254 мм для стандартной мощности снизу, 25 мм сверху и 76 мм от задней стенки. Не возгораемые: 25 мм сверху, 254 мм снизу для высокой мощности с терморегулятором или индик. лампой и 203 мм снизу для высокой мощности с тумблером или стандартной мощности.

Должен быть установлен в проходной зоне. Устройство с удаленным выключателем можно установить на не возгораемой стене, в уровень с полкой сверху и 203 мм до поверхности снизу. Максимум 254 мм - отступ от полки сверху до передн.панели. Модели со шнуром нужно установить на 76 мм ниже полки сверху и 279 мм для высокой мощности или 254 мм для стандартной мощности от поверхности снизу.

Нагревательный элемент Glo-Ray® Дизайн линия (рекомендованная высота над рабочей зоной)

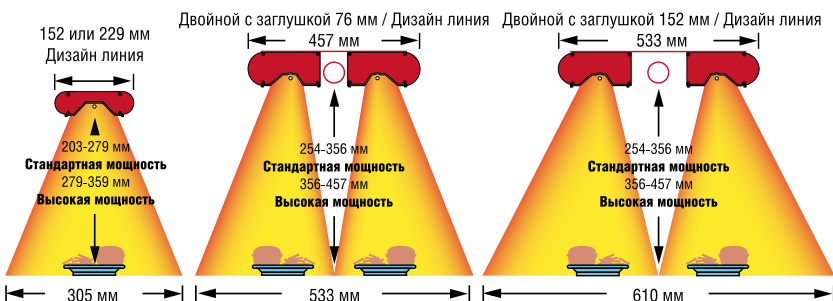


ДВОЙНОЙ С МЕТАЛЛ. ЗАЩИТОЙ GLO-RAY®

Двойной (GRA-D, GRAH-D, GRAL-D, GRAHL-D)

Двойной дизайн линия (GR2A-D, GR2AH-D, GR2AL-D, GR2AHL-D) –

Нельзя устанавливать в окружении возгораемых материалов. Не возгораемые: 25 мм сверху, 254 мм снизу. Должен быть установлен в проходной зоне. Устройство с удаленным выключателем можно установить в 76 мм от невозгораемой стены сзади, 203 мм от поверхности снизу и в уровень с полкой сверху. Максимум 254 мм - отступ от полки сверху до передн.панели.

Нагревательный элемент Ultra-Glo® (рекомендованная высота над рабочей зоной)

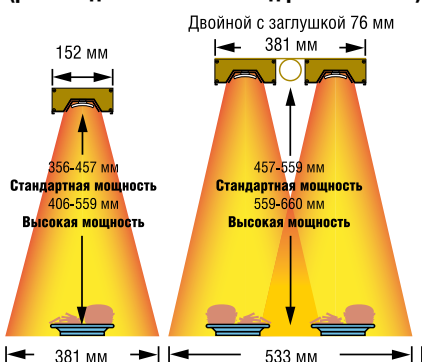


ULTRA-GLO®

Одинарные и двойные (UGA, UGA-D, UGAH, UGAH-D, UGAL, UGAL-D, UGAHL, UGAHL-D) – Нельзя устанавливать в окружении возгораемых материалов. Не возгораемые: 25 мм сверху, 432 мм для высок. мощн. или 356 мм для станд. мощн. от поверхности снизу и 76 мм от стены сзади.

Двойной монтаж: Не устанавливайте устройства рядом (двойной монтаж) с зазором менее 76 мм.

Нагревательный элемент Infra-Black® (рекомендованная высота над рабочей зоной)

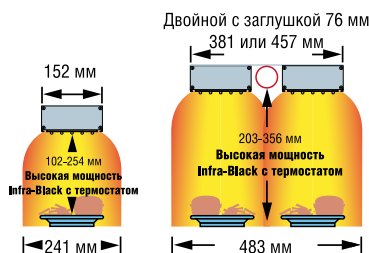

GLO-RAY® INFRA-BLACK®

(GRAIH, GRAIHL, GRAIHL-D, GRAIH-D) – Нельзя устанавливать в окружении возгораемых материалов. Не возгораемые: 25 мм сверху и 102 мм снизу. Должен быть установлен в проходной зоне. Устройство с удаленным выключателем можно установить в 76 мм от невозгораемой стены сзади и в уровень с полкой сверху. Максимум 254 мм - отступ от полки сверху до передн.панели.


ГЛУБИНА СХЕМЫ НАГРЕВА НА РЕКОМЕНДОВАННОЙ ВЫСОТЕ

* Рекомендованная схема применения для одиночного устройства, без подогрева снизу, в идеальных условиях. Возможны изменения в отдельных случаях - уточняйте на заводе.

Корпус для блока удаленного управления:

Если используется, то не более одного блока на ИК - подогреватель и не более одного ИК - подогревателя на блок.

Монтаж Glo-Ray®

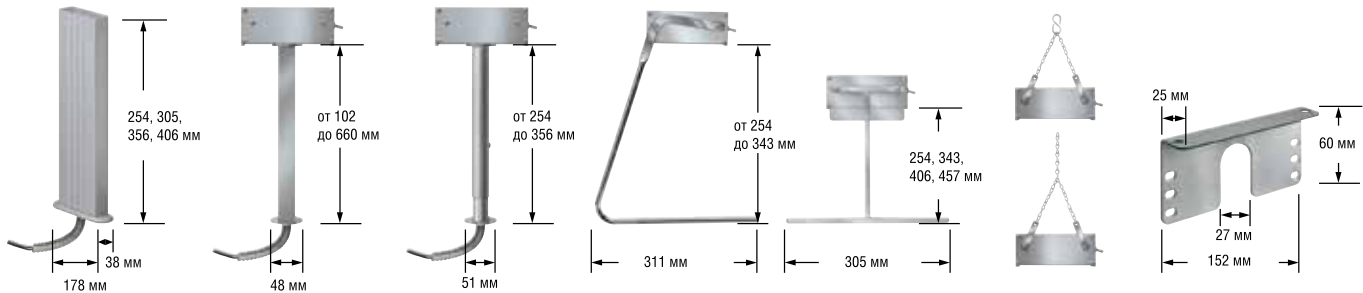

Дизайн линия Не регулируем.

(только серия GR2A)
Прочная подставка,
скрывающая проводку.
Доступна в дизайнерском
цвете.

Не регулир. подставка на трубах

Прочная подставка,
скрывающая проводку.
Доступна в дизайнерском
цвете. Для двойных
моделей нужны две пары.
Укажите место подачи
питания.

Регулируемая подставка на трубах

Прочная подставка на
трубах, скрывающая
проводку. Для двойных
моделей нужны две пары.
(Не доступна для моделей
Ultra-Glo.) Укажите место
поддачи питания.

Ножки типа С

Привлекательные
никелированные ножки
позволяют легко
перемещать нагреватель.
Для моделей шириной
1829 или меньше. (Не
доступна для моделей
Ultra-Glo.)

Ножки типа Т

Обеспечивают устой-
чивое размещение и
свободное пространство
снизу модели. Для
моделей шириной
1829 или меньше. (Не
доступна для моделей
Ultra-Glo.)

Цепная подвеска

Цепочки подсоединяются
к планкам, поставляемым
с подогревателем.
Возможна различная
длин цепи для удобного
размещения. (Не доступна
для моделей Ultra-Glo.)

Угловые скобы

Специальные регулируемые
угловые скобы для корпусов от
152 до 229 мм для установки
под полкой снизу. Дают просвет
25 - 51 мм между подогревателем
и полкой. Для двойных моделей
нужны две пары. (Стандартно для
моделей Ultra-Glo.)

Блоки удаленного управления

Блоки удаленного управления Hatco
поставляются с тумблером или
терморегулятором, индикаторными
лампами и решеткой, готовыми к
установке с ИК-подогревателями Glo-
Ray®.

- С тумблером или терморегулятором, индикаторными лампами и решеткой
- Для тумблера стандартно резиновая подложка
- Один блок RMB на один подогреватель

Тумблер:
максимально 15 А

REMOTE CONTROL ENCLOSURE

Модель ^ε	Описание	Ширина
RMB-3	1 тумблер	140 мм (5 ¹ / ₂ ")
	2 тумблера	140 мм (5 ¹ / ₂ ")
	1 тумблер 1 индикат. лампа	140 мм (5 ¹ / ₂ ")
	1 терморегулятор	140 мм (5 ¹ / ₂ ")
RMB-7	3 тумблера	229 мм (9")
	4 тумблера	229 мм (9")
	2 тумблера 2 индикат. лампы	229 мм (9")
	1 тумблер 1 терморегулятор	229 мм (9")
	1 тумблер 1 терморегулятор	229 мм (9")
	1 индикат. лампа	
	2 терморегулятора	229 мм (9")
	1 терморегулятор 1 индикат. лампа	229 мм (9")
RMB-14	4 тумблера	356 мм (14")
	5 тумблера	356 мм (14")
	6 тумблера	356 мм (14")
	3 тумблера 3 индикат. лампы	356 мм (14")
	2 тумблера 2 терморегулятора	356 мм (14")
	1 тумблер 2 терморегулятора	356 мм (14")
	4 терморегулятора	356 мм (14")
	2 терморегулятора 2 индикат. лампы	356 мм (14")
RMB-16	4 терморегулятора 1 тумблер	406 мм (16")

* Цены доступны только на момент приобретения оборудования.

^ε Модели с маркировкой CE должны быть снабжены удаленным выключателем в защитном блоке.

Для всех моделей:

Напряжение: 220, 240 одна фаза.

Вес отгрузки: 1-3 кг в зависимости от компонентов.

Максимальный ток: тумблер: 15.0 А

терморегулятор: 12.2 А

Габариты (без выключателей): 140, 229, 356 или 406 Ш x 76 Г x 64 В мм.

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ – СТ. 29



RMB-14 с
терморегулятором



RMB-3 с тумблером и
индикаторной лампой



RMB-7 с тумблером и в опциональном
дизайнерском цвете



RMB-7 с тумблером и
терморегулятором

Корпус для блока удаленного управления:
Если используется, то не более одного блока
на ИК - подогреватель и не более одного ИК -
подогревателя на блок.

Станции фасовочные настольные

Выбирайте универсальные настольные фасовочные станции Hatco Glo-Ray® и Ultra-Glo®. С подогревом сверху, снизу или с двух сторон данные станции совмещают широту применения с качеством работы. Идеальны для установки рядом с оборудованием для жарки, окнами выдачи заказов и зонами обслуживания для которых нужен быстрый и частый доступ.



GR-B база с подогревом с аксес. подносом

- Переносные – включите и используйте
- Универсальные – различные размеры, стили и источники нагрева, которые вам нужны
- Гибкие – нагрев как сверху так и снизу
- Возможна поставка с лампами подсветки со специальным покрытием, защищающим пищу от засорения
- Керамический нагревательный элемент обеспечивает большее

GRFFB с опцин. терморегулятором и аксес. лотками для пищи



пространство между источником тепла и рабочей зоной (только для серии UGFF)

- Стандартно тумблер; для серии GRFF опциональный терморегулятор
- Все блоки нагрева в базе устройства (GR-B, GRFFB и UGFFB) оборудованы термостатом для поддержания равномерной температуры

UGFFL с опцион. ярко красной отделкой с аксес. лентой для фри и лотками



НАСТОЛЬНЫЕ СТАНЦИИ GLO-RAY®

Модель	Габариты Ш x Г x В	Мощность	Вес поставки
GR-B	324 x 559 x 57 мм	250	7 кг
GRFF	314 x 610 x 400 мм	500	7 кг
GRFFL	314 x 610 x 400 мм	620	8 кг
GRFFB§	324 x 610 x 406-508 мм	750	12 кг
GRFFBL§	324 x 610 x 406-508 мм	870	14 кг

§ возможна маркировка CE Mark

§ Стандартный просвет 356 мм. Если нужно укажите 305 или 406 мм.

Для всех моделей с металлической защитой:

Напряжение: 220, 240 одна фаза.

Модели поставляются с: шнур 1829 мм и вилка.

Расположение шнура: GR-B, GRFFB, GRFFBL: черный, середина внизу.

GRFF, GRFFL: черный, середина сверху.

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ДЕТАЛИ ДЛЯ ВСЕХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ GLO-RAY С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ.

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ – СТР. 33

НАСТОЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ULTRA-GLO® КЕРАМИЧЕСКИЕ

Модель	Габариты Ш x Г x В	Мощность	Вес поставки
UGFF	314 x 565 x 479 мм	750	7 кг
UGFFL	314 x 565 x 479 мм	870	9 кг
UGFFB	324 x 572 x 559 мм	1000	12 кг
UGFFBL	324 x 572 x 559 мм	1120	14 кг

§ возможна маркировка CE Mark

Для всех керамических нагревателей:

Напряжение: 220, 240 одна фаза.


Модели поставляются с: шнур 1829 мм и вилка.

Расположение шнура: UGFF, UGFFL: черный, середина внизу.

UGFFB, UGFFBL: черный, середина сверху.

ВСЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ULTRA-GLO ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ – СТР. 33





UGFFB с
аксес. лотком
(перфорированных
нет)

ОПЦИИ (доступны только на момент приобретения оборудования)

Дизайнерские цвета (один цвет на устройство, нагреваемое основание не окрашивается) –
Не стандартные цвета обмену не подлежат – Стандартно прозрачный анодированный

RED	Теплый красный
BLACK	Черный
GRAY	Серый гранит
WHITE	Белый гранит
NAVY	Синий
GREEN	Зеленый
COPPER	Античная медь

Глянцевые отделки (один цвет на устройство, нагреваемое основание не окрашивается) – Не стандартные цвета обмену не подлежат –

RRED	Яркий красный
GGOLD	Блестящее золото
GGRAY	Глянцевый серый
BBLUE	Бриллиантовый синий
BBLACK	Насыщенный черный

Просвет (от дна до нагреваемой поверхности Glo-Ray) (только для GRFFB, GRFFBL) –

305 мм	
356 мм	Стандартно
406 мм	

SIGN HOLD	Держатель таблички только для модели GRFFL с черным переключателем (нужна табличка 229 Ш x 140 В x 2 Г мм, не включена) (дополнительно 76 мм к высоте устройства)
INF	Терморегулятор (нет для моделей GR-B, UGFF, UGFFL, UGFFB или UGFFBL)

АКСЕССУАРЫ (приобретение возможно в любое время)

5PLTBOX	Подставка для пакетиков для фри с пятью складками – 489 Ш x 235 Г x 51 В мм
8PLTBAG	Подставка для пакетиков для фри с восьмью складками – 489 Ш x 235 Г x 51 В мм

ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 74

ПОДСТАВКИ ДЛЯ ПАКЕТИКОВ ФРИ - СТР. 36

ЦВЕТА И ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ - ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ПОСЛЕДНЕЙ ОБЛОЖКИ

Фасовочные станции универсальные

Универсальные фасовочные станции Hatco надежно содержат горячие жареные продукты при оптимальной температуре подачи в рабочей зоне кухни. Устройство разработано для максимальной надежности и производительности при минимальном уходе.

MPWS-36 с аксес. пласт. конт., угловой подставкой и поддоном для фри



Станции фасовочные

ВМЕСТИМОСТЬ ОПЦИЙ

Модель	Поддон для фри	Накл. подст.
MPWS-36	1	3
	2	1
	0	5
MPWS-45	1	4
	2	2
	0	6

- Легкий доступ к продуктам
- Ударопрочные лампы с покрытием подсвечивают продукт снимая угрозу попадания в пищу при поломке
- Шесть нагревательных элементов сверху управляются двумя терморегуляторами - один для передних элементов, второй для задних

- Основание с нагревом, оборудованное термостатом для точного поддержания температуры подачи
- Конструкция полностью из нержавеющей стали
- Основной тумблер

БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА КОНФИГУРАЦИИ

Съемные разделители с шагом 130 мм



Показан с опциональной вставкой для фри и держателем для совка.



Показан с опциональными поддонами для фри, подставкой для пакетиков фри на наклонной подставке и держателем для совка.



Показан с опциональными поддонами для фри, пластиковыми контейнерами на наклонной подставке и держателем для совка.



Показан с опциональными пластиковыми контейнерами, подставкой для пакетиков фри на наклонной подставке, поддоном для фри и держателем для совка.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФАСОВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

Модель	Кол-во ламп	Габариты Ш x Г x В	Напряжение	Мощность	Вес поставки
			одна фаза		
MPWS-36	4	947 x 626 x 832 мм	230	3075	69 кг
MPWS-45	4	1088 x 626 x 832 мм	230	3108	78 кг

Для всех универсальных станций:

Вилка: Без заземления. Модели поставляются с: регулируемые ножки 102 мм. Шнур: черный, в левом верхнем углу.


ОПЦИИ (доступны только на момент приобретения оборудования)

MPWS36BIN	Набор для фри для модели MPWS-36 (включает поддон, перфорированную вставку и 3 разделителя)
MPWS45BIN	Набор для фри для модели MPWS-45 (включает поддон, перфорированную вставку и 4 разделителя)

АКСЕССУАРЫ (приобретение возможно в любое время)

FHS4BOX	Подставка для пакетиков фри с четырьмя складками – 273 Ш x 127 Г x 45 В мм
FHS5BAG	Подставка для пакетиков фри с пятью складками – 299 Ш x 127 Г x 48 В мм
FHS6BB	Подставка для пакетиков фри с шестью складками – 441 Ш x 127 Г x 45 В мм
5BH	Держатель для пакетов 127 мм
FHS-SH	Держатель для совка
MPWS-RISER	Наклонная подставка
MPWS-PT	Поддон для фри

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ – СТР. 36
ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ – СТР. 74



ВСЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.

Станции Glo-Ray® для фри

Hatco предлагает удобные станции для Glo-Ray® которые можно поместить туда где нужно - рядом с местом жарки! Технология поддержки тепла Glo-Ray сохраняет жареную пищу при оптимальной температуре, готовой к подаче, без высушивания или доготовки.

GRFHS-21
с опцион. вырезом справа для корзины фри и аксессуар. подставкой для фри



GRFHS-16



GRFHS-PTT21

- Различные подставки держат коробки или пакеты для быстрой раздачи
- Управляемая термостатом база поддерживает равномерную температуру снизу (серия GRFHS)
- Портативные модели, включая открытого стиля (серия GRFHS)
- Разделители позволяют держать одновременно различные продукты (серия GRFHS)
- Модели GRFHS с керамическими

- нагревательными элементами
- Нагреватели сверху, которые можно отвести в сторону (серии GRFSC, GRFS)
- Серии GRFSC возможны с керамическим нагревательным элементом, а серия GRFS с металлическим или керамическим элементами
- Различные просветы (серия GRFS)
- Тумблер питания, шнур и вилка (серия GRFS)
- Опциональный термостат (серия GRFS)



GRFS, GRFSL, GRFSC, GRFSCS - с откидным монтажом, шнуром и вилкой.



GRFSCS-18
откидной монтаж

Станции фасовочные

СТАНЦИИ ДЛЯ ФРИ

Модель [£]	Кол-во ламп	Габариты Ш x Г x В	Мощность	Вес поставки
GRFHS-16	2	416 x 591 x 577 мм	1090	29 кг
GRFHS-21	2	543 x 702 x 577 мм	1200	29 кг
GRFHS-26	2	664 x 581 x 553 мм	1200	30 кг
GRFHS-PT16	2	549 x 610 x 632 мм	1090	27 кг
GRFHS-PT26	2	749 x 578 x 629 мм	1440	29 кг
GRFHS-PT26 [■]	2	749 x 578 x 679 мм	1440	29 кг
GRFHS-PTT21 [×]	2	606 x 965 x 575 мм	1740	45 кг

[£] возможна маркировка CE Mark

[■] Глубокая база 152 вместо стандартной 102 мм.

[×] Добавьте 32 мм к ширине для каждого держателя для ложки.

Для всех станций фри:

Напряжение: 220, 240 одна фаза.

Модели поставляются с: Поддон с одним отделением и один разделитель.

Шнур: GRFHS-16, -21, -26, -PT26: черный, нижний правый угол. GRFHS-PTT21: нижний правый угол.

СТАНЦИИ ДЛЯ ФРИ

Модель [£]	Кол-во ламп	Габариты Ш x Г x В	Мощность	Вес поставки
GRFSC-18 [¶]	—	152 x 457 x 489-572 мм	750	5 кг
GRFSCS-18 [¶]	2	229 x 457 x 489-572 мм	870	6 кг
GRFSCR-18 ^{¶†}	—	152 x 457 x 489-572 мм	750	5 кг
GRFSCSLR-18 ^{¶†}	2	229 x 457 x 489-572 мм	870	6 кг
GRFS-24 [¶]	—	152 x 610 x 318-394 мм	500	5 кг
GRFSL-24 [¶]	2	229 x 610 x 318-394 мм	620	6 кг
GRFSR-24 ^{¶†}	—	152 x 610 x 318-394 мм	500	5 кг
GRFSLR-24 ^{¶†}	2	229 x 610 x 318-394 мм	620	6 кг

[£] возможна маркировка CE Mark

[¶] При заказе укажите просвет 305, 425, 457(стандартно) или 508 мм.

[†] Станция для фри без шнура и вилки. Провод подается через опрочный стержень.

[¶] При заказе укажите просвет 254, 279, 305 или 330 (стандартно) мм.

Для всех моделей:

Напряжение: 220, 240 одна фаза.

Расположение выключателя: модели с керамическим нагревательным элементом: сзади
модели с металлическим нагревательным элементом: спереди.


Шнур: GRFS-24 и GRFSL-24: черный, сверху посередине.


ВСЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.

ВСЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ДЕТАЛИ ДЛЯ ВСЕХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ GLO-RAY С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ.

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 36

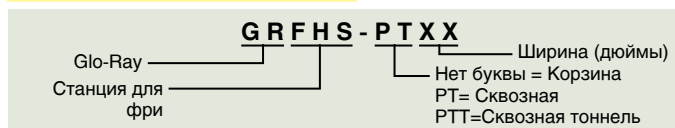

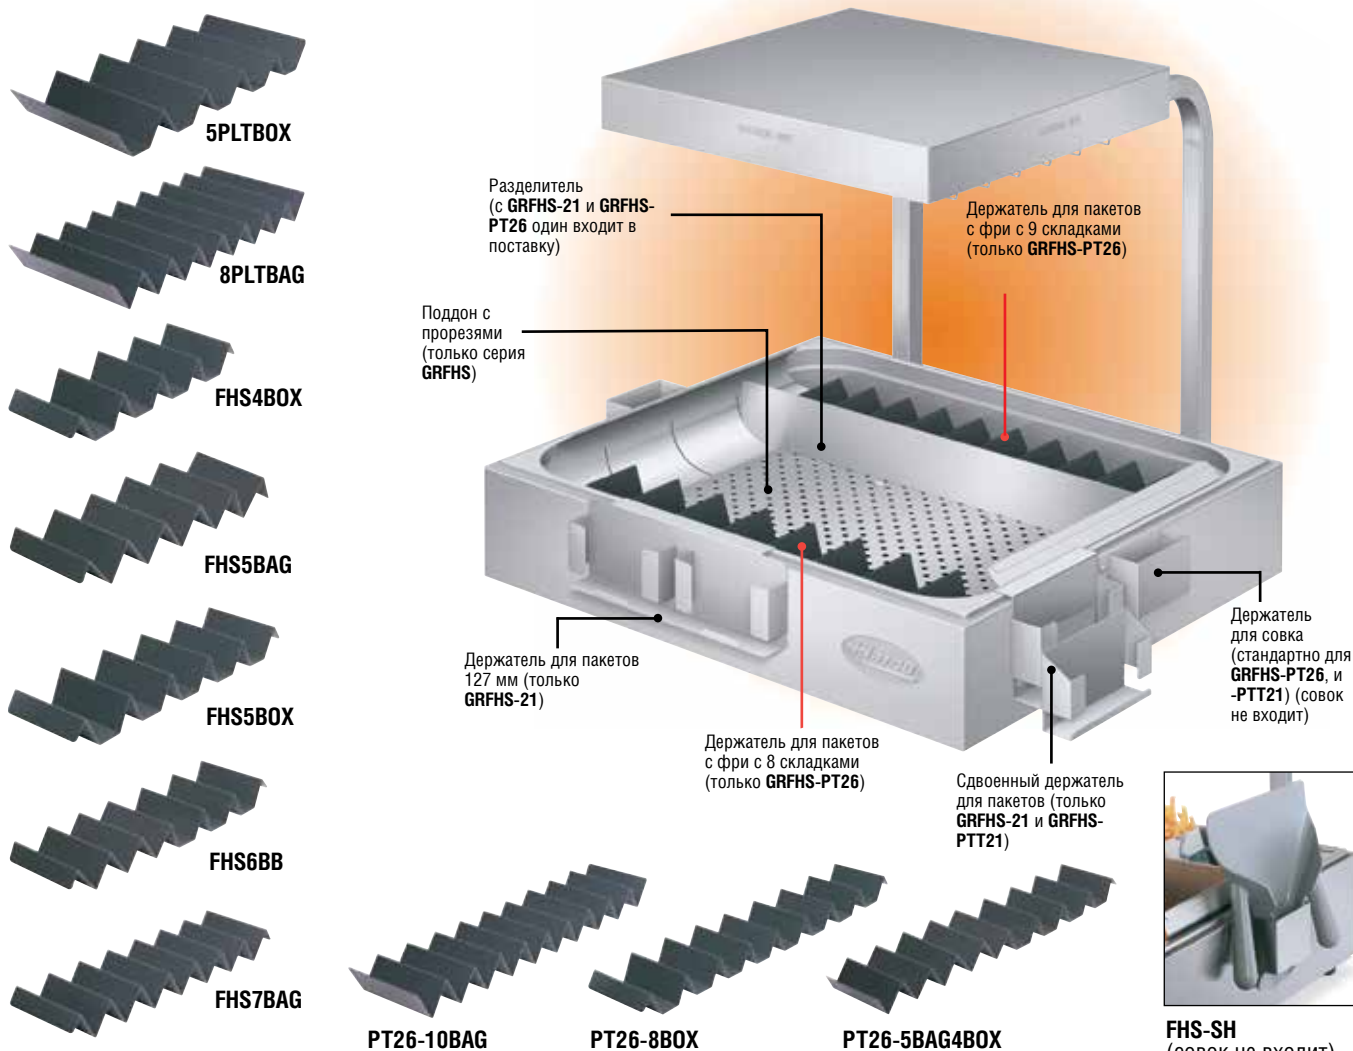

ОПЦИИ (доступны только на момент приобретения оборудования)

FHS-CUT	Вырез справа или слева для корзины с фри – (укажите сторону в момент заказа) (Добавьте 43 мм к ширине устройства) (только модели GRFHS-16, -21, -26)
INF	Терморегулятор (только модели GRFS с металлическим нагревателем)

АКСЕССУАРЫ (приобретение возможно в любое время)

5PLTBOX	Подставка для коробок с фри с 5 складками – 489 Ш x 235 Г x 51 В мм
8PLTBAG	Подставка для пачек с фри с 8 складками – 489 Ш x 235 Г x 51 В мм
FHS4BOX	Подставка для коробок с фри с 4 складками (GRFHS-16 & -26) – 273 Ш x 127 Г x 45 В мм
FHS5BAG	Подставка для пачек с фри с 5 складками (GRFHS-16 & -26) – 299 Ш x 127 Г x 48 В мм
FHS5BOX	Подставка для коробок с фри с 5 складками (GRFHS-21) – 445 Ш x 127 Г x 48 В мм
FHS6BB	Подставка для пачек/коробок с фри с 6 складками (GRFHS-21) – 441 Ш x 127 Г x 45 В мм
FHS7BAG	Подставка для пачек с фри с 7 складками (GRFHS-21) – 454 Ш x 127 Г x 48 В мм
PT26-8BOX	Подставка для коробок с фри с 8 складками (GRFHS-PT26) – 546 Ш x 127 Г x 45 В мм
PT26-10BAG	Подставка для пачек с фри с 10 складками (GRFHS-PT26) – 572 Ш x 127 Г x 48 В мм
PT26-5BAG4BOX	Подставка для пачек/коробок с фри с 9 складками (GRFHS-PT26) – 559 Ш x 127 Г x 48 В мм
5BH	Держатель для пакетов 127 мм (GRFHS-21)
5PBH	Сдвоенный держатель для пакетов 127 мм (GRFHS-21 и -PTT21)
FHS-SH	Держатель для совка (Добавьте 32 мм к ширине устройства) (один стандартно для моделей GRFHS-PT26, -PTT21, не доступен для GRFHS-21)

Разделители

FHSDIV1	(GRFHS-16, -26) – 407 Ш x 83 В мм
FHSDIV2	(GRFHS-21) – 546 Ш x 83 В мм
FHSDIV3	(GRFHS-PT26 102 мм база и -PTT21) – 597 Ш x 83 В мм
FHSDIV4	(GRFHS-22) – 312 Ш x 83 В мм
FHSDIV5	(GRFHS-PT26 153 мм база) – 572 Ш x 83 В мм

ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ – СТР. 74

Станции карвинговые декоративные


Декоративные карвинговые станции Hatco с каменным нагреваемым основанием Swanstone®, обеспечивая нужную температуру подачи, создают привлекательную выкладку продукта. Эти подогреватели идеально подходят для ресторанов, отелей, городских клубов, казино или обслуживания любых мероприятий.



- Монтаж на штанге, стойке или свободное расположение.
- Скругленное или прямоугольное нагреваемое каменное основание
- Запатентованная телескопическая мармит лампа для нагрева с абажуром 30° на штанге
- Каменное основание сделано из

материала безопасного для продуктов питания

- Нагрев основания управляется терморегулятором и выключателем питания
- Поставляется в комплекте с разделочной доской (кроме DCS400-1, -1CM), защищающей скатерть от протеканий сока



СТАНЦИИ КАРВИНГОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ

Модель [£]	Кол-во ламп	Ширина	Площадь основания Ш x Г	Напряжение одна фаза	Мощность	Вес поставки
DCS400-1	1	203 мм (8")	—	230	250	15 кг
DCS400-1CM	1	156 мм (6 1/8")	—	230	250	8 кг
DCSB400-R24-1	1	660 мм (26")	610 мм диаметр	230	600	35 кг
DCSB400-2420-1	1	610 мм (24")	610 x 508 мм	230	750	48 кг
DCSB400-3624-2	2	914 мм (36")	914 x 610 мм	230	1300	70 кг

[£] возможна маркировка CE Mark

Для всех декоративных карвинговых станций:

Поставка с: DCS400-1, -1CM Одна прозрачная лампа с напылением. DCS400-1 вместе с базой Swanstone®.

DCSB400-R24-1, -2420-1 Одна прозрачная лампа с напылением, нагрев базы, стеклянный козырек и разделочная доска.

DCSB400-3624-2 Две прозрачных лампы с напылением, нагрев базы, стеклянный козырек и разделочная доска.

Телескопический просвет: DCS400-1, -1CM (от низа абажура до стойки) 406 - 711 мм.

DCSB400-R24-1, -2420-1, -3624-2 (от низа абажура до верха разделочной доски) 356 - 660 мм.

Шнур: DCS400-1 основание по центру. DCS400-1CM: под стойкой

DCSB400-R24-1, -2420-1, -3624-2 основание по центру.

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
GLO-RAY ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ
ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.

ОПЦИИ (доступны на момент приобретения оборудования)

Абажур и штанга - Никелированные (без доплаты)

Нестандартные цвета не обмениваются - Стандартно 'Яркий никель' -

B-NICKEL Яркий никель

B-BRASS Чёрная латунь

A-BRONZE Античная бронза

Основание и разделочная доска (кроме DCS400-1, -1CM) - Swanstone® (без доплаты)

Нестандартные цвета не обмениваются - Стандартно 'Ночное небо' -

G-GRAN Серый гранит

B-SAND Песок бермудов

S-GRASS Согреасс

N-SKY Ночное небо

Основание штанги, кольцо (только DCS400-1, -1CM) (без доплаты)

Нестандартные цвета не обмениваются - Стандартно 'Ночное небо' -

G-GRAN Серый гранит

B-SAND Песок бермудов

S-GRASS Согреасс

N-SKY Ночное небо

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА - ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ

АКСЕССУАРЫ (доступны в любое время)

Разделочная доска для DCSB400-R24-1, - Swanstone®

(В стандартную поставку входит одна разделочная доска) -

C-BR24GGRAN Серый гранит

C-BR24BSAND Песок бермудов

C-BR24NSKY Согреасс

C-BR24SGRASS Ночное небо

Разделочная доска для DCSB400-2420-1, - Swanstone®

(В стандартную поставку входит одна разделочная доска) -

C-B2420GGRAN Серый гранит

C-B2420BSAND Песок бермудов

C-B2420NSKY Согреасс

C-B2420SGRASS Ночное небо

Разделочная доска для DCSB400-3624-2, - Swanstone®


(В стандартную поставку входит одна разделочная доска) -

C-B3624GGRAN Серый гранит

C-B3624BSAND Песок бермудов

C-B3624NSKY Согреасс

C-B3624SGRASS Ночное небо

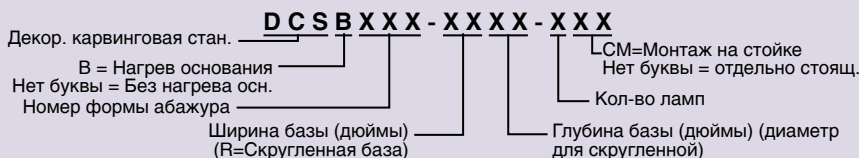

Поверхности Glo-Ray® настольные

Линейка тепловых поверхностей Hatco Glo-Ray® поможет вам увеличить время выкладки продукта за счет равномерного нагрева и контроля нужной температуры основания термостатом.



GRS-60-I

ТЕПЛОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты Ш x В	Мощность	Вес поставки
глубина 495 мм — стандартно глубина 495 мм, вмещают лотки 305 x 508 мм			
GRS-18-I	457 x 57 мм	272	7 кг
GRS-24-I	610 x 57 мм	380	9 кг
GRS-30-I	762 x 57 мм	490	11 кг
GRS-36-I	914 x 57 мм	598	13 кг
GRS-42-I	1067 x 133 мм	652	15 кг
GRS-48-I	1219 x 133 мм	760	16 кг
GRS-54-I	1372 x 133 мм	870	19 кг
GRS-60-I	1524 x 133 мм	980	20 кг
GRS-66-I	1676 x 133 мм	1088	23 кг
GRS-72-I	1829 x 133 мм	1196	25 кг
глубина 197 мм			
GRS-18-B	457 x 57 мм	109	5 кг
GRS-24-B	610 x 57 мм	136	5 кг
GRS-30-B	762 x 57 мм	163	6 кг
GRS-36-B	914 x 57 мм	190	7 кг
GRS-42-B	1067 x 133 мм	245	9 кг
GRS-48-B	1219 x 133 мм	272	9 кг
GRS-54-B	1372 x 133 мм	299	10 кг
GRS-60-B	1524 x 133 мм	326	11 кг
GRS-66-B	1676 x 133 мм	353	12 кг
GRS-72-B	1829 x 133 мм	380	13 кг
глубина 305 мм			
GRS-18-D	457 x 57 мм	218	5 кг
GRS-24-D	610 x 57 мм	272	6 кг
GRS-30-D	762 x 57 мм	326	8 кг
GRS-36-D	914 x 57 мм	380	9 кг
GRS-42-D	1067 x 133 мм	490	10 кг
GRS-48-D	1219 x 133 мм	544	12 кг
GRS-54-D	1372 x 133 мм	598	13 кг
GRS-60-D	1524 x 133 мм	652	15 кг
GRS-66-D	1676 x 133 мм	706	16 кг
GRS-72-D	1829 x 133 мм	760	17 кг
глубина 394 мм			
GRS-18-F	457 x 57 мм	218	6 кг
GRS-24-F	610 x 57 мм	272	8 кг
GRS-30-F	762 x 57 мм	326	10 кг
GRS-36-F	914 x 57 мм	380	11 кг
GRS-42-F	1067 x 133 мм	490	13 кг
GRS-48-F	1219 x 133 мм	544	15 кг
GRS-54-F	1372 x 133 мм	598	17 кг
GRS-60-F	1524 x 133 мм	652	18 кг
GRS-66-F	1676 x 133 мм	706	19 кг
GRS-72-F	1829 x 133 мм	760	20 кг

£ возможна маркировка CE mark

Для всех тепловых поверхностей:

Напряжение: 220, 240 одна фаза.

Вместимость лотков (305 x 508 мм): GRS-18-I, -24-I = 1-шт, GRS-30-I, -36-I = 2-шт,
GRS-42-I, -48-I = 3-шт, GRS-54-I, -60-I = 4-шт,
GRS-66-I, -72-I = 5-шт.


Шнур: По центру стороны с управлением.

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 40

ТЕПЛОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель	Габариты Ш x В	Мощность	Вес поставки
глубина 152 мм			
GRS-18-A	457 x 57 мм	109	5 кг
GRS-24-A	610 x 57 мм	136	5 кг
GRS-30-A	762 x 57 мм	163	6 кг
GRS-36-A	914 x 57 мм	190	7 кг
GRS-42-A	1067 x 133 мм	245	9 кг
GRS-48-A	1219 x 133 мм	272	9 кг
GRS-54-A	1372 x 133 мм	299	10 кг
GRS-60-A	1524 x 133 мм	326	11 кг
GRS-66-A	1676 x 133 мм	353	12 кг
GRS-72-A	1829 x 133 мм	380	13 кг
глубина 248 мм			
GRS-18-C	457 x 57 мм	136	5 кг
GRS-24-C	610 x 57 мм	190	5 кг
GRS-30-C	762 x 57 мм	245	6 кг
GRS-36-C	914 x 57 мм	299	7 кг
GRS-42-C	1067 x 133 мм	326	9 кг
GRS-48-C	1219 x 133 мм	380	9 кг
GRS-54-C	1372 x 133 мм	435	10 кг
GRS-60-C	1524 x 133 мм	490	11 кг
GRS-66-C	1676 x 133 мм	544	12 кг
GRS-72-C	1829 x 133 мм	598	13 кг
глубина 349 мм			
GRS-18-E	457 x 57 мм	218	6 кг
GRS-24-E	610 x 57 мм	272	7 кг
GRS-30-E	762 x 57 мм	326	9 кг
GRS-36-E	914 x 57 мм	380	10 кг
GRS-42-E	1067 x 133 мм	490	11 кг
GRS-48-E	1219 x 133 мм	544	13 кг
GRS-54-E	1372 x 133 мм	598	14 кг
GRS-60-E	1524 x 133 мм	652	15 кг
GRS-66-E	1676 x 133 мм	706	17 кг
GRS-72-E	1829 x 133 мм	760	18 кг
глубина 400 мм			
GRS-18-G	457 x 57 мм	245	6 кг
GRS-24-G	610 x 57 мм	326	8 кг
GRS-30-G	762 x 57 мм	408	10 кг
GRS-36-G	914 x 57 мм	489	11 кг
GRS-42-G	1067 x 133 мм	571	13 кг
GRS-48-G	1219 x 133 мм	652	15 кг
GRS-54-G	1372 x 133 мм	734	17 кг
GRS-60-G	1524 x 133 мм	816	18 кг
GRS-66-G	1676 x 133 мм	897	19 кг
GRS-72-G	1829 x 133 мм	978	20 кг

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ GLO-RAY ИМЕЮТ
ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.



Поверхности Glo-Ray® настольные

ТЕПЛОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель [£]	Габариты Ш x Г	Мощность	Вес поставки
глубина 445 мм			
GRS-18-H	457 x 57 мм	245	7 кг
GRS-24-H	610 x 57 мм	326	9 кг
GRS-30-H	762 x 57 мм	408	11 кг
GRS-36-H	914 x 57 мм	489	12 кг
GRS-42-H	1067 x 133 мм	571	14 кг
GRS-48-H	1219 x 133 мм	652	16 кг
GRS-54-H	1372 x 133 мм	734	18 кг
GRS-60-H	1524 x 133 мм	816	20 кг
GRS-66-H	1676 x 133 мм	897	21 кг
GRS-72-H	1829 x 133 мм	978	23 кг

глубина 546 мм			
GRS-18-J	457 x 57 мм	327	9 кг
GRS-24-J	610 x 57 мм	408	12 кг
GRS-30-J	762 x 57 мм	489	14 кг
GRS-36-J	914 x 57 мм	570	15 кг
GRS-42-J	1067 x 133 мм	735	16 кг
GRS-48-J	1219 x 133 мм	816	17 кг
GRS-54-J	1372 x 133 мм	897	20 кг
GRS-60-J	1524 x 133 мм	978	22 кг
GRS-66-J	1676 x 133 мм	1059	24 кг
GRS-72-J	1829 x 133 мм	1140	26 кг

глубина 597 мм			
GRS-18-K	457 x 57 мм	354	9 кг
GRS-24-K	610 x 57 мм	462	12 кг
GRS-30-K	762 x 57 мм	571	14 кг
GRS-36-K	914 x 57 мм	679	15 кг
GRS-42-K	1067 x 133 мм	816	16 кг
GRS-48-K	1219 x 133 мм	924	17 кг
GRS-54-K	1372 x 133 мм	1033	20 кг
GRS-60-K	1524 x 133 мм	1142	22 кг
GRS-66-K	1676 x 133 мм	1250	24 кг
GRS-72-K	1829 x 133 мм	1358	26 кг

глубина 648 мм			
GRS-18-L	457 x 57 мм	381	9 кг
GRS-24-L	610 x 57 мм	516	12 кг
GRS-30-L	762 x 57 мм	653	15 кг
GRS-36-L	914 x 57 мм	788	17 кг
GRS-42-L	1067 x 133 мм	897	20 кг
GRS-48-L	1219 x 133 мм	1032	23 кг
GRS-54-L	1372 x 133 мм	1169	25 кг
GRS-60-L	1524 x 133 мм	1306	27 кг
GRS-66-L	1676 x 133 мм	1441	29 кг
GRS-72-L	1829 x 133 мм	1576	31 кг

[£] возможна маркировка CE mark

Для всех тепловых поверхностей:

Напряжение: 220, 240 одна фаза.

Вместимость лотков (305 x 508 мм): GRS-18-I, -24-I = 1-шт, GRS-30-I, -36-I = 2-шт,
GRS-42-I, -48-I = 3-шт, GRS-54-I, -60-I = 4-шт,
GRS-66-I, -72-I = 5-шт.

Шнур: По центру стороны с управлением.


ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 40



GRAH-36 в опциональном дизайнерском цвете, с терморегулятором и ножками типа C (аксессуар) над тепловой поверхностью

GRS-30-I в опциональном дизайнерском цвете с лотками (аксессуар)

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ GLO-RAY ИМЕЮТ
ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.



Поверхности Glo-Ray® настольные дизайн линия

Нагревательный элемент по всей рабочей поверхности и встроенный термостат позволяют поддерживать равномерную температуру и увеличить время выкладки ваших продуктов. Дизайнерская линия тепловых поверхностей впишется в любой интерьер.

- Встроенный регулируемый термостат
- Модели шириной от 768 до 1988 мм
- Скругленные углы и прочная алюминиевая поверхность создают современный облик и подходят для

- применения на передней линии
- Дополнительные ножки для модели 102 мм и входят в поставку для моделей шириной от 1226 мм



GR2S-30 с опциональными вставками в дизайнерском цвете и лотками для пиццы (аксессуар)

ТЕПЛОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НАСТОЛЬНЫЕ ДИЗАЙН ЛИНИЯ

Модель* £	Габариты Ш x Г x В	Мощность	Вес поставки
GR2S-24	768 x 686 x 101 мм	350	15 кг
GR2S-30	921 x 686 x 101 мм	450	18 кг
GR2S-36	1073 x 686 x 101 мм	550	19 кг
GR2S-42	1226 x 686 x 178 мм	600	23 кг
GR2S-48	1378 x 686 x 178 мм	700	25 кг
GR2S-54	1530 x 686 x 178 мм	800	27 кг
GR2S-60	1683 x 686 x 178 мм	900	29 кг
GR2S-66	1835 x 686 x 178 мм	1000	31 кг
GR2S-72	1988 x 686 x 178 мм	1100	34 кг

* Если цвет не указан, то угловые заглушки и вставки будут черными.

£ возможна маркировка CE mark

Для всех поверхностей дизайн линии – Нестандартные цвета обмену не подлежат:

Напряжение: 220, 240 одна фаза.

Вместимость лотков (305 x 508 мм): GR2S-24 = 1-шт, GR2S-30, -36 = 2-шт,
GR2S-42, -48 = 3-шт, GR2S-54, -60 = 4-шт,
GR2S-66, -72 = 5-шт.

Рабочее пространство поверхности: Ширина устройства минус 162 x 552 Г мм.
Шнур: снизу по центру со стороны управления.

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ GLO-RAY ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.

ОПЦИИ (доступны на момент покупки оборуд.)

Дизайнерский цвет (Верхняя поверхность не окрашивается) – Нестандартные цвета обмену не подлежат – Стандартно прозрачный аннодированный –

RED	Теплый красный
BLACK	Черный
GRAY	Серый гранит
WHITE	Белый гранит
NAVY	Синий
GREEN	Зеленый
COPPER	Античная медь

Дизайнерские цвета вставок (модели GR2S) – Нестандартные цвета обмену не подлежат – Стандартно черный –

RED	Теплый красный
BLACK	Черный
GRAY	Серый гранит
WHITE	Белый гранит
NAVY	Синий
GREEN	Зеленый
COPPER	Античная медь

Дизайнерские угловые заглушки, модели GR2S – Нестандартные цвета обмену не подлежат – Стандартно черный –

BLACK	Черные заглушки
DKGRAY	Темно серые заглушки

Твердое покрытие вместо нержавеющей стали на моделях GRS шириной 495 мм –

HC 18-42	от GRS-18 до GRS-42
HC 48-72	от GRS-48 до GRS-72

АКСЕССУАРЫ (доступны для покупки в любое время)

GRS-LEGS	регулируемые ножки 102 мм (только для моделей GRS, стандартно для GRS-42 и больше)
GRS-SLANT	Набор скошенных ножек 305 мм (только для моделей GRS)
2SD-LEGS	дизайнерские ножки 102 мм (только для моделей GR2S, стандартно для GR2S-42 и больше) – Нестандартные цвета не обмениваются

Направляющие для лотков (только для моделей GRS 495 мм) –

2 RAIL	на 2 лотка
3 RAIL	на 3 лотка
4 RAIL	на 4 лотка
5 RAIL	на 5 лотков




GRS-SLANT




2SD-LEGS

ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 74


ЦВЕТА И ОТДЕЛКА - ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ



2 RAIL Двойная направляющая

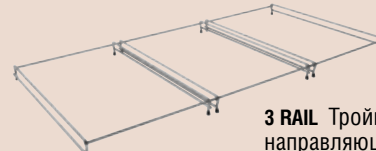

3 RAIL Тройная направляющая



Поверхности Glo-Ray® настольные прямоугольные каменные*

Подберите каменную тепловую поверхность в тон стойке. Линейка поверхностей в четырех цветах идеально подходит для шведского стола или зоны раздачи закуски. Продукты будут деликатно подогреваться, а сам прибор сольется с окружающим интерьером.

- Каменные тепловые поверхности Hatco изготовлены из материалов безопасных для пищи
- База с тумблером и термостатом помогает сохранять пищу горячей и вкусной



GRSS-3618 камень цвета 'ночное небо'

ТЕПЛОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НАСТОЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КАМЕННЫЕ*

Модель [£]	Габариты Ш x Г x В	Мощность	Вес поставки
GRSS-2418	610 x 457 x 64 мм	635	13 кг
GRSS-3018	762 x 457 x 64 мм	780	14 кг
GRSS-3618	914 x 457 x 64 мм	930	16 кг
GRSS-4818*	1219 x 457 x 159 мм	1270	22 кг
GRSS-6018*	1524 x 457 x 159 мм	1560	26 кг
GRSS-7218*	1829 x 457 x 159 мм	1860	31 кг

[£] возможна маркировка CE mark

* В значение высоты включены стандартные ножки 102 мм.

Для всех каменных поверхностей:

Напряжение: 220, 240 одна фаза.

Шнур: посередине со стороны выключателя.

ОПЦИИ (доступны на момент покупки оборуд.)

Цвета камня - Нестандартные цвета обмену не подлежат – Стандартно 'ночное небо'


SS-GGRAN	Серый гранит
SS-BSAND	Песок Бермудов
SS-NSKY	Ночное небо
SS-SGRASS	Сограсс

АКСЕССУАРЫ (доступны для покупки в любое время)

HANDLE-18-BLK	Дизайнерские скругленные ручки из нержавеющей стали, покрытые порошковой краской
----------------------	--

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА - ПОСЛЕДНЯЯ ОБЛОЖКА ВНУТРИ

* Искусственный камень



Настольные прямоугольные поверхности с черным стеклом

Настольные поверхности Hatco с черным стеклом имеют тепловую поверхность из керамического стекла, которое равномерно распределяет тепло по всей области и безопасно для продуктов питания. Регулируемый термостат позволяет легко поддерживать нужную температуру.

- Материалы безопасны для продуктов питания
- Тумблер с подсветкой
- Декоративное кольцо из стали (стандартно) или в дизайнерском черном цвете
- В качестве аксессуара возможно приобретение пластиковых ручек в дизайнерском черном цвете



HBG-2418 with
дизайнерские черные
ручки (аксессуар)



HBG-FS-24 аксессуар
- увеличенный вид

ТЕПЛОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ С ЧЕРНЫМ СТЕКЛОМ

Модель [£]	Габариты Ш x Г x В	Мощность	Вес поставки
HBG-2418	619 x 467 x 64 мм	425	13 кг
HBG-3018	772 x 467 x 64 мм	525	15 кг
HBG-3618	924 x 467 x 64 мм	630	17 кг
HBG-4818 *+	1229 x 467 x 156 мм	850	20 кг
HBG-6018 *+	1534 x 467 x 156 мм	1050	25 кг
HBG-7218 *+	1838 x 467 x 156 мм	1260	31 кг

[£] возможна маркировка CE mark

* В значение высоты включены стандартные ножки 102 мм.

+ В устройствах от 1219 мм использованы два стеклянных элемента, со швом между ними.

Для всех моделей с черным стеклом:

Напряжение: 220, 240 одна фаза.

Шнур: по центру со стороны выключателя.


ОПЦИИ (доступны на момент покупки оборуд.)

HBG-FS-24	610 мм Наклонный ограничитель для удержания пищи в зоне нагрева
HBG-FS-30	672 мм Наклонный ограничитель для удержания пищи в зоне нагрева
HBG-FS-36	914 мм Наклонный ограничитель для удержания пищи в зоне нагрева
HBG-FS-48	1219 мм Наклонный ограничитель для удержания пищи в зоне нагрева
HBG-FS-60	1524 мм Наклонный ограничитель для удержания пищи в зоне нагрева
HBG-FS-72	1829 мм Наклонный ограничитель для удержания пищи в зоне нагрева

АКСЕССУАРЫ (доступны для покупки в любое время)

HANDLE-18-BLK	Пластиковые скругленные ручки в дизайнерском черном цвете
----------------------	---

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА - ПОСЛЕДНЯЯ ОБЛОЖКА ВНУТРИ



Подогреватели Glo-Ray® для шведского стола

Поддерживайте оптимальную температуру пищи в линии шведского стола или в зоне временного обслуживания с помощью подогревателей Hatco Glo-Ray®. Выбирайте между стандартной или дизайнерской линиями в различных размерах в соответствии с вашими потребностями.

GRBW-30 в опциональном дизайнерском цвете и с лотками (аксессуар)

- Стандартные модели или дизайн линия
- Основание с термостатом для поддержания температуры 27°-93°C увеличивает время выкладки продукта
- Сфокусированный нагреватель направляет тепло на края, где потери максимальны



GR2BW-30 в опциональном дизайнерском цвете, плексигласовым коробом по бокам и с лотками (аксессуар)



ТЕПЛОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ШВЕДСКОГО СТОЛА

Модель ‡	Кол-во ламп	Габариты Ш x Г x В (включая козырек)	Максимальная емкость лотков	Мощность	Вес поставки
GRBW-24	2	635 x 572 x 451 мм	1 полноразмерный лоток	970	22 кг
GRBW-30	2	787 x 572 x 451 мм	2 полноразмерных лотка	1230	24 кг
GRBW-36	3	940 x 572 x 451 мм	2 полноразмерных лотка	1530	26 кг
GRBW-42	3	1092 x 572 x 527 мм	3 полноразмерных лотка	1730	31 кг
GRBW-48	4	1245 x 572 x 527 мм	3 полноразмерных лотка	2040	34 кг
GRBW-54	4	1397 x 572 x 527 мм	4 полноразмерных лотка	2290	37 кг
GRBW-60	5	1549 x 572 x 527 мм	4 полноразмерных лотка	2600	41 кг
GRBW-66	5	1702 x 572 x 527 мм	5 полноразмерных лотков	2860	44 кг
GRBW-72	5	1854 x 572 x 527 мм	5 полноразмерных лотков	3125	49 кг

‡ возможна маркировка CE mark

Для всех моделей для шведского стола:

Напряжение: 220, 240 одна фаза.

Габариты основания GRBW: 635-1854 Ш x 495 Г мм.

Шнур: в конце заглушки основания на стороне с выключателем.

ТЕПЛОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ШВЕДСКОГО СТОЛА - ДИЗАЙН ЛИНИЯ

Модель ‡ *	Кол-во ламп	Габариты Ш x Г x В (включая козырек)	Максимальная емкость лотков	Мощность	Вес поставки
GR2BW-24	2	768 x 686 x 483 мм	1 полноразмерный лоток	970	34 кг
GR2BW-30	2	921 x 686 x 483 мм	2 полноразмерных лотка	1230	39 кг
GR2BW-36	2	1073 x 686 x 483 мм	2 полноразмерных лотка	1470	44 кг
GR2BW-42	4	1226 x 686 x 559 мм	3 полноразмерных лотка	1790	50 кг
GR2BW-48	4	1378 x 686 x 559 мм	3 полноразмерных лотка	2040	57 кг
GR2BW-54	4	1530 x 686 x 559 мм	4 полноразмерных лотка	2290	59 кг
GR2BW-60	6	1683 x 686 x 559 мм	4 полноразмерных лотка	2660	70 кг
GR2BW-66	6	1835 x 686 x 559 мм	5 полноразмерных лотков	2920	77 кг
GR2BW-72	6	1988 x 686 x 559 мм	5 полноразмерных лотков	3185	84 кг

‡ возможна маркировка CE Mark

* Когда цвет не указан угловые заглушки и вставки будут черными.

Для всех моделей для шведского стола дизайн линии:



Напряжение: 220, 240 одна фаза.

Рабочее пространство поверхности: ширина минус 165 Ш x 552 Г мм

Шнур: По центру снизу со стороны управления.

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ДЕТАЛИ ДЛЯ ВСЕХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ GLO-RAY С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ.

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 44





GRBW-30 с лотками
(аксессуары)

ОПЦИИ (доступны на момент покупки оборуд.)

Дизайнерские цвета – Нестандартные цвета обмену не подлежат –

RED	Теплый красный
BLACK	Черный
GRAY	Серый гранит
WHITE	Белый гранит
NAVY	Синий
GREEN	Зеленый
COPPER	Античная медь

Вставки в дизайнерском цвете, модели GR2BW – Нестандартные цвета обмену не подлежат – Стандартно черный –

RED	Теплый красный
BLACK	Черный
GRAY	Серый гранит
WHITE	Белый гранит
NAVY	Синий
GREEN	Зеленый
COPPER	Античная медь

Дизайнерские заглушки для углов, модели GR2BW – Нестандартные цвета обмену не подлежат – Стандартно черный –

BLACK	Черная заглушка
DKGRAY	Темно серая заглушка

Акриловый бокс (Только для моделей GRBW-24, -30, -36, -42, и -48) вместо щитка –

FRTENCL-24, -30	для моделей GRBW-24 & -30
FRTENCL-36, -42, -48	для моделей GRBW-36, -42, & -48
SIDE-ENCL	Два бокса (только модели GRBW)
SIDE-ENCL2	Два бокса (только модели GR2BW)
HC 24-42	GRBW-24 до GRBW-42
HC 48-72	GRBW-48 до GRBW-72

INF	Терморегулятор для нагрева сверху (только для моделей GRBW-24 до GRBW-60 и GR2BW-24 до GR2BW-60)
9.375BP	козырек 238 мм вместо стандартного 191 мм (только модели GRBW)
14BP	козырек 356 мм вместо стандартного 191 мм

ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 74

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА – ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ

АКСЕССУАРЫ (доступны для покупки в любое время)


GRBW-LEGS	регулируемые ножки 102 мм (только для моделей GRBW, стандартно для GRBW-42 и больше)
2SD-LEGS	дизайнерские ножки 102 мм (только для моделей GR2BW, стандартно для GR2BW-42 и больше)

Направляющие для лотков для моделей GRBW (Нельзя использовать вместе с акриловым боксом)


2 RAIL	на 2 лотка
3 RAIL	на 3 лотка
4 RAIL	на 4 лотка
5 RAIL	на 5 лотков



2SD-LEGS



2 RAIL Двойная направляющая



3 RAIL Тройная направляющая

Поверхности Glo-Ray® каменные*

Подберите каменную тепловую поверхность Hatco Glo-Ray® в тон стойки. Встраиваемые поверхности идеально подходят для шведского стола или зоны раздачи закуски. Продукты будут осторожно подогреваться, а сам прибор сольется с окружающим интерьером.

- Поверхности изготовлены из материалов безопасных для пищи
- База с тумблером и термостатом



Стандартный блок управления GRSSB



GRSSB-3618 с декоративным камнем 'Песок Бермудов' встраивный в стойку Swannstone®

ВСТРОЕННЫЕ КАМЕННЫЕ* ТЕПЛОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Модель [£] ^	Габариты Ш x Г x В	Мощность	Вес поставки
GRSSB-2418	651 x 498 x 57 мм	635	14 кг
GRSSB-3018	803 x 498 x 57 мм	780	16 кг
GRSSB-3618	956 x 498 x 57 мм	930	19 кг
GRSSB-4818	1260 x 498 x 57 мм	1270	24 кг
GRSSB-6018	1565 x 498 x 57 мм	1560	26 кг
GRSSB-7218	1870 x 498 x 57 мм	1860	32 кг

[£] возможна маркировка CE mark

[^] Рекомендуется установка на стойках с металлическим покрытием. Для других поверхностей убедитесь, что материал выдерживает температуру до 93°C.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для любого GRSSB следующий больший размер GRA или GR2A подойдет с запасом. Например, для GRSSB-3018 будет нужен GRA-36 или GR2A-36. При этом GRA будет плотно прикреплен к раме, GR2A будет иметь зазор, примерно 102 мм.

Для всех строенных каменных поверхностей:

Напряжение: 220, 240 одна фаза. Расположение шнура: на краю блока управления.

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ GLO-RAY ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.

ОПЦИИ (доступны на момент покупки оборудования)

Дизайнерские цвета (утопленный блок управления со скосом) – Нестандартные цвета обмену не подлежат

RED Тепл. красн.	GRAY Сер. гранит	NAVY Синий	COPPER Античн. медь
BLACK Черный	WHITE Бел. гранит	GREEN Зеленый	

Цвета камня – Нестандартные цвета обмену не подлежат – Стандартно 'ночное небо' –

SS-GGRAN Сер. гранит	SS-BSAND Песок Бермудов
SS-NSKY Ночное небо	SS-SGRASS Согреасс

GRSSB-FLUSH-ITC	Утопленный электронный блок управления, выключатель с индикатором
GRSSB-FLUSH-TSTAT	Утопленный термостатический блок управления, выключатель с индикатором
COND-6	короб 1829 мм вместо стандартного 914 мм, (используется с блоком управления ITC)
COND-10	короб 3048 мм вместо стандартного 914 мм, (используется с блоком управления ITC)
GRSSB-REC	Встроенная каменная поверхность с углубленным верхом



Оptionальный блок управления с термостатом, выключатель с индикатором, скошенное углубление



Оptionальный электронный блок управления, выключатель с индикатором, скошенное углубление

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА – ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ


РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД ВСТРАИВАЕМУЮ КАМЕННУЮ* ТЕПЛОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

Модель	Мин. ширина	Макс. ширина	Мин. глубина	Макс. глубина	Ниже стойки
GRSSB-2418	625 мм	632 мм	473 мм	480 мм	57 мм
GRSSB-3018	778 мм	784 мм	473 мм	480 мм	57 мм
GRSSB-3618	930 мм	937 мм	473 мм	480 мм	57 мм
GRSSB-4818	1235 мм	1241 мм	473 мм	480 мм	57 мм
GRSSB-6018	1540 мм	1546 мм	473 мм	480 мм	57 мм
GRSSB-7218	1845 мм	1851 мм	473 мм	480 мм	57 мм

РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА ПОД ОПЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Модель	Ширина	Высота	Глубина
GRSSB-FLUSH-ITC	149 мм	174 мм	121 мм
GRSSB-FLUSH-TSTAT	149 мм	174 мм	102 мм

* Искусственный камень



Поверхности прямоугольные с черным стеклом

Встраиваемые поверхности Hatco с черным стеклом имеют тепловую поверхность из керамического стекла, которое равномерно распределяет тепло по всей области и безопасно для продуктов питания. Регулируемый термостат позволяет легко поддерживать нужную температуру.

- Материалы безопасны для продуктов питания
- Декоративная окантовка из стали
- Тумблер с подсветкой



Стандартный блок управления HBGB



HBGB-2418 с окантовкой в дизайнерском черном цвете

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С ЧЕРНЫМ СТЕКЛОМ

Модель ^А ^Б	Габариты Ш x Г x В	Мощность	Вес поставки
HBGB-2418	654 x 502 x 57 мм	425	15 кг
HBGB-3018	806 x 502 x 57 мм	525	17 кг
HBGB-3618	959 x 502 x 57 мм	630	19 кг
HBGB-4818 ⁺	1264 x 502 x 57 мм	850	23 кг
HBGB-6018 ⁺	1568 x 502 x 57 мм	1050	29 кг
HBGB-7218 ⁺	1873 x 502 x 57 мм	1260	34 кг

^А Рекомендуется установка на стойках с металлическим покрытием. Для других поверхностей убедитесь, что материал выдерживает температуру до 93°C.

^Б возможна маркировка CE mark

⁺ В устройствах от 1219 мм использованы два стеклянных элемента, со швом между ними.

Для всех поверхностей с черным стеклом: Напряжение: 220, 240 одна фаза. Короб: 915 мм. Расположение шнура: на краю блока управления.

ОПЦИИ (доступны на момент покупки оборудования)

Дизайнерские цвета (утопленный блок управления со скосом) - BLACK Черный

HBGB-TRIM-BLK	Декоративная окантовка в дизайнерском черном цвете
HBGB-FLUSH-ITC	Утопленный электронный блок управления, выключатель с индикатором (не доступен для CE Mark)
HBGB-FLUSH-TSTAT	Утопленный блок управления с термостатом, выключатель с индикатором
COND-6	Короб 1829 мм вместо стандартного 915 мм, (используется с блоком управления ITC)
COND-10	Короб 3050 мм вместо стандартного 915 мм, (используется с блоком управления ITC)
HBGB-REC	Встроенная поверхность с черным стеклом с углубленным верхом



Оptionальный блок управления с термостатом HBGB-FLUSH-TSTAT, выключатель с индикатором, скос



Оptionальный электронный блок управления HBGB-FLUSH-ITC, выключатель с индикатором, скос

ВСТРАИВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С ЧЕРНЫМ СТЕКЛОМ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

Модель ^А ^Б	Габариты Ш x Г x В	Мощность	Вес поставки
HBGBH-2418	654 x 502 x 57 мм	635	14 кг
HBGBH-3018	806 x 502 x 57 мм	809	15 кг
HBGBH-3618	959 x 502 x 57 мм	984	18 кг
HBGBH-4818 ⁺	1264 x 502 x 57 мм	1268	22 кг
HBGBH-6018 ⁺	1568 x 502 x 57 мм	1618	25 кг
HBGBH-7218 ⁺	1873 x 502 x 57 мм	1968	29 кг

^А Рекомендуется установка на стойках с металлическим покрытием. Для других поверхностей убедитесь, что материал выдерживает температуру до 125°C.

^Б возможна маркировка CE mark

⁺ В устройствах от 1219 мм использованы два стеклянных элемента, со швом между ними.

Для всех поверхностей с черным стеклом высокой мощности: Напряжение: 220, 240 одна фаза. Короб: 1829 мм. Расположение шнура: на краю блока управления.

ОПЦИИ (доступны на момент покупки оборудования)

Дизайнерские цвета (утопленный блок управления со скосом) - BLACK Черный

HBGB-TRIM-BLK	Декоративная окантовка в дизайнерском черном цвете
HBGBH-NO-TRIM	Устройство без окантовки

COND-3	Короб 915 мм вместо стандартного 1829 мм (используется с блоком управления ITC)
COND-10	Короб 3050 мм вместо стандартного 1829 мм (используется с блоком управления ITC)



Стандартный электронный блок управления HBGBH, выключатель с индикатором, скос

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ПОД ВСТРАИВАЕМУЮ ТЕПЛОВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ С ЧЕРНЫМ СТЕКЛОМ

Модель	Мин. ширина	Макс. ширина	Мин. глубина	Макс. глубина	Ниже стойки
HBGB, HBGBH-2418	625 мм	632 мм	473 мм	480 мм	57 мм
HBGB, HBGBH-3018	778 мм	784 мм	473 мм	480 мм	57 мм
HBGB, HBGBH-3618	930 мм	937 мм	473 мм	480 мм	57 мм
HBGB, HBGBH-4818	1235 мм	1241 мм	473 мм	480 мм	57 мм
HBGB, HBGBH-6018	1540 мм	1546 мм	473 мм	480 мм	57 мм
HBGB, HBGBH-7218	1845 мм	1851 мм	473 мм	480 мм	57 мм

РАЗМЕРЫ ВЫРЕЗА ПОД БЛОК УПРАВЛЕНИЯ

Модель	Ширина	Высота	Глубина
HBGB-FLUSH-ITC	149 мм	174 мм	121 мм
HBGB-FLUSH-TSTAT	149 мм	174 мм	102 мм

Поверхности Glo-Ray® прямоугольные с углублением

Добавьте тепла в зону раздачи с помощью встраиваемой прямоугольной тепловой поверхности Glo-Ray®. Этот подогреватель с углубленным на 13 мм верхом имеет твердое алюминиевое покрытие и обеспечивает равномерный нагрев пищи и увеличенное время выкладки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для любого GRSB следующий больший размер GRA или GR2A подойдет с запасом. Например, для GRSB-30 будет нужен GRA-36 или GR2A-36. При этом GRA будет плотно прикреплен к раме, GR2A будет иметь зазор, примерно 102 мм.

- Равномерное распределение тепла по алюминиевой поверхности
- Гибкий короб 914 мм подключает устройство к удаленному блоку управления
- Корпус блока управления включает

терморегулятор, выключатель с индикатором и монтажные скобы

- Нагрев базы регулируется термостатом

Стандартный блок
управления GRSB



GRSB-24-I


ВСТРОЕННАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С УГЛУБЛЕНИЕМ

Модель [^] [£]	Габариты Ш x Г x В	Размеры выреза		Мощность	Вес поставки
		Мин.-Макс. ширина	Мин.-Макс. глубина		
GRSB-24-F	648 x 432 x 73 мм	622-629 мм	406-413 мм	420	9 кг
GRSB-24-I	648 x 533 x 73 мм	622-629 мм	508-514 мм	550	10 кг
GRSB-24-O	648 x 800 x 73 мм	622-629 мм	775-781 мм	790	12 кг
GRSB-30-F	800 x 432 x 73 мм	775-781 мм	406-413 мм	505	10 кг
GRSB-30-I	800 x 533 x 73 мм	775-781 мм	508-514 мм	665	11 кг
GRSB-30-O	800 x 800 x 73 мм	775-781 мм	775-781 мм	950	13 кг
GRSB-36-F	953 x 432 x 73 мм	927-933 мм	406-413 мм	590	12 кг
GRSB-36-I	953 x 533 x 73 мм	927-933 мм	508-514 мм	780	13 кг
GRSB-36-O	953 x 800 x 73 мм	927-933 мм	775-781 мм	1110	15 кг
GRSB-42-F	1105 x 432 x 73 мм	1080-1086 мм	406-413 мм	685	13 кг
GRSB-42-I	1105 x 533 x 73 мм	1080-1086 мм	508-514 мм	885	15 кг
GRSB-42-O	1105 x 800 x 73 мм	1080-1086 мм	775-781 мм	1270	16 кг
GRSB-48-F	1257 x 432 x 73 мм	1232-1238 мм	406-413 мм	770	15 кг
GRSB-48-I	1257 x 533 x 73 мм	1232-1238 мм	508-514 мм	1000	16 кг
GRSB-48-O	1257 x 800 x 73 мм	1232-1238 мм	775-781 мм	1430	18 кг
GRSB-54-I	1410 x 533 x 73 мм	1384-1391 мм	508-514 мм	1110	20 кг
GRSB-60-F	1562 x 432 x 73 мм	1537-1543 мм	406-413 мм	950	20 кг
GRSB-60-I	1562 x 533 x 73 мм	1537-1543 мм	508-514 мм	1220	23 кг
GRSB-60-O	1562 x 800 x 73 мм	1537-1543 мм	775-781 мм	1750	25 кг
GRSB-66-I	1715 x 533 x 73 мм	1689-1695 мм	508-514 мм	1330	25 кг
GRSB-72-F	1867 x 432 x 73 мм	1842-1848 мм	406-413 мм	1130	24 кг
GRSB-72-I	1867 x 533 x 73 мм	1842-1848 мм	508-514 мм	1440	26 кг
GRSB-72-O	1867 x 800 x 73 мм	1842-1848 мм	775-781 мм	2070	29 кг

[^] Рекомендуется установка на стойках с металлическим покрытием. для других поверхностей убедитесь, что материал выдерживает температуру до 93°C.

[£] возможна маркировка CE mark

Для всех моделей: Напряжение: 220 или 240 одна фаза. Рабочее пространство: ширина модели минус 38 мм x глубина минус 38 мм. Расположение шнура: на краю блока управления.



ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ GLO-RAY ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.

ОПЦИИ (доступны на момент покупки оборудования)

Дизайнерские цвета (утепленный блок управления со скосом) – Нестандартные цвета обмену не подлежат

RED Тепл. красн.	GRAY Сер. гранит	NAVY Синий	COPPER Античн. медь
BLACK Черный	WHITE Бел. гранит	GREEN Зеленый	
GRSB-FLUSH-ITC Утопленный электронный блок управления, выключатель с индикатором (не доступен для CE Mark)*			
GRSB-FLUSH-TSTAT Утопленный блок управления с термостатом, выключатель с индикатором*			
COND-10 короб 3048 мм вместо стандартного 914 мм, (используется с блоком управления ITC)			

* См. размеры отверстий под блок управления на стр. 45

ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 74

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА – ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ



Поверхности Glo-Ray® прямоугольные

Добавьте тепла в зону раздачи с помощью встраиваемой прямоугольной тепловой поверхности Glo-Ray®. Этот подогреватель имеет твердое алюминиевое покрытие и обеспечивает равномерный нагрев пищи и увеличенное время выкладки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для любого GRSBF следующий больший размер GRA или GR2A подойдет с запасом. Например, для GRSBF-30 будет нужен GRA-36 или GR2A-36. При этом GRA будет плотно прикреплен к раме, GR2A будет иметь зазор, примерно 102 мм.

- Равномерное распределение тепла по алюминиевой поверхности
- Гибкий короб 914 мм подключает устройство к удаленному блоку управления
- Корпус блока управления включает термостат, выключатель с индикатором и монтажные скобы
- Нагрев базы регулируется термостатом

- Модели шириной от 648 до 1867 мм
- Опциональная стальная поверхность



GRSBF-60-O с ровным верхом, встроенная в стойку Swanstone® с лотками (аксессуары) и **GR2AL-96D** в опциональном дизайнерском цвете со козырьком

ВСТРОЕННАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ С ПЛОСКИМ ВЕРХОМ

Модель ^А ^Б	Габариты Ш x Г x В	Размеры выреза		Мощность	Вес поставки
		Мин.-Макс. ширина	Мин.-Макс. глубина		
GRSBF-24-F	648 x 432 x 57 мм	622-629 мм	406-413 мм	420	9 кг
GRSBF-24-I	648 x 533 x 57 мм	622-629 мм	508-514 мм	550	10 кг
GRSBF-24-S	648 x 648 x 57 мм	622-629 мм	622-629 мм	700	11 кг
GRSBF-24-O	648 x 800 x 57 мм	622-629 мм	775-781 мм	790	12 кг
GRSBF-30-F	800 x 432 x 57 мм	775-781 мм	406-413 мм	505	10 кг
GRSBF-30-I	800 x 533 x 57 мм	775-781 мм	508-514 мм	665	11 кг
GRSBF-30-S	800 x 648 x 57 мм	775-781 мм	622-629 мм	825	12 кг
GRSBF-30-O	800 x 800 x 57 мм	775-781 мм	775-781 мм	950	13 кг
GRSBF-36-F	953 x 432 x 57 мм	927-933 мм	406-413 мм	590	12 кг
GRSBF-36-I	953 x 533 x 57 мм	927-933 мм	508-514 мм	780	13 кг
GRSBF-36-S	953 x 648 x 57 мм	927-933 мм	622-629 мм	950	14 кг
GRSBF-36-O	953 x 800 x 57 мм	927-933 мм	775-781 мм	1110	15 кг
GRSBF-42-F	1105 x 432 x 57 мм	1080-1086 мм	406-413 мм	685	13 кг
GRSBF-42-I	1105 x 533 x 57 мм	1080-1086 мм	508-514 мм	885	15 кг
GRSBF-42-S	1105 x 648 x 57 мм	1080-1086 мм	622-629 мм	1100	15 кг
GRSBF-42-O	1105 x 800 x 57 мм	1080-1086 мм	775-781 мм	1270	16 кг
GRSBF-48-F	1257 x 432 x 57 мм	1232-1238 мм	406-413 мм	770	15 кг
GRSBF-48-I	1257 x 533 x 57 мм	1232-1238 мм	508-514 мм	1000	16 кг
GRSBF-48-S	1257 x 648 x 57 мм	1232-1238 мм	622-629 мм	1225	17 кг
GRSBF-48-O	1257 x 800 x 57 мм	1232-1238 мм	775-781 мм	1430	18 кг
GRSBF-60-F	1562 x 432 x 57 мм	1537-1543 мм	406-413 мм	950	20 кг
GRSBF-60-I	1562 x 533 x 57 мм	1537-1543 мм	508-514 мм	1220	23 кг
GRSBF-60-S	1562 x 648 x 57 мм	1537-1543 мм	622-629 мм	1500	24 кг
GRSBF-60-O	1562 x 800 x 57 мм	1537-1543 мм	775-781 мм	1750	25 кг
GRSBF-72-F	1867 x 432 x 57 мм	1842-1848 мм	406-413 мм	1130	24 кг
GRSBF-72-I	1867 x 533 x 57 мм	1842-1848 мм	508-514 мм	1440	26 кг
GRSBF-72-S	1867 x 648 x 57 мм	1842-1848 мм	622-629 мм	1750	28 кг
GRSBF-72-O	1867 x 800 x 57 мм	1842-1848 мм	775-781 мм	2070	29 кг

^А Рекомендуется установка на стойках с металлическим покрытием. для других поверхностей убедитесь, что материал выдерживает температуру до 93°C.


^Б возможна маркировка CE mark

Для всех моделей: Напряжение: 220 или 240 одна фаза. Рабочее пространство: вся поверхн. Расположение шнура: на краю блока управления.

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ GLO-RAY
ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.



Стандартный
блок
управления
GRSBF

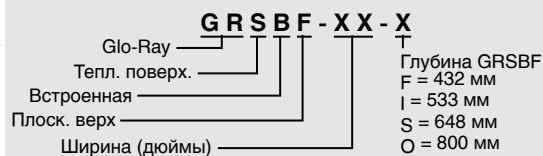

ОПЦИИ (доступны на момент покупки оборудования)

Дизайнерские цвета (утопленный блок управления со скосом) – Нестандартные цвета обмену не подлежат

RED Тепл. красн. **GRAY** Сер. гранит **NAVY** Синий **COPPER** Античн. медь

BLACK Черный **WHITE** Бел. гранит **GREEN** Зеленый

GRSBF-SS Поверхность из нержавеющей стали вместо алюминиевой (только модели GRSBF)

GRSB-FLUSH-ITC Утопленный электронный блок управления, выключатель с индикатором (не доступен для CE Mark)*

GRSB-FLUSH-TSTAT Утопленный блок управления с термостатом, выключатель с индикатором*

COND-10 Короб 3048 мм вместо стандартного 914 мм, (используется с блоком управления ITC)

* См. размеры отверстий под блок управления на стр. 45

ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 74

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА – ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ



Опциональный
блок управления
с термостатом,
выключатель с
индикатором, скос

Опциональный
электронный
блок управления,
выключатель с
индикатором, скос



Тепловые шкафы с выдвижными ящиками

Держите все от мяса, овощей до булочек в тепловых шкафах Hatco. Износостойкая прочная конструкция создана для долговечной работы на кухне. Эти шкафы хранят любые продукты горячими и свежими до момента подачи.

HDW-3 с
опциональными
колесами



HDW-3B



HDW-2N



HDW-2B

- Узкие и стандартной ширины
- Отдельностоящие с 1, 2, 3 или 4 ящиками или встроенные с 1, 2 или 3 ящиками
- Сплошная внутренняя изоляция гарантирует максимальную энергетическую эффективность
- Каждый ящик оборудован терморегулятором, монитором температуры, сдвижным люком и выключателем
- Полностью стальная конструкция
- Толстые стальные направляющие для ящиков и нейлоновые ролики

ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ

Модель [£]	Габариты Ш x Г x В (не учитывая высоту ножек/колес)	Мощность	Вес поставки (включая вес лотков)
Стандартные			
HDW-1	749 x 575 x 279 мм	450	44 кг
HDW-2	749 x 575 x 537 мм	900	76 кг
HDW-3	749 x 575 x 794 мм	1350	105 кг
HDW-4	749 x 575 x 1051 мм	1800	134 кг
Узкие			
HDW-1N	530 x 686 x 279 мм	450	38 кг
HDW-2N	530 x 686 x 537 мм	900	76 кг
HDW-3N	530 x 686 x 794 мм	1350	105 кг

[£] возможна маркировка CE Mark

Не возможна установка опционального контроля температуры.

Для всех отдельностоящих моделей:

Напряжение: 220, 240 одна фаза.

Модели с лотками поставляются с: один лоток глубиной 152 мм на ящик.

HDW-1, -2 и -3 и все узкие модели поставляются с: пластиковые ножки 102 мм, шнур 1829 мм и вилка.

HDW-4 поставляется с: стальные ножки 152 мм, шнур 1829 мм и вилка.

Расположение шнура: сзади, левый нижний угол.

ВСТРОЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ

Модель [£]	Габариты Ш x Г x В (не включая монтажный выступ)	Мощность	Вес поставки (включая вес лотков)
Стандартные			
HDW-1B	715 x 568 x 248 мм	450	40 кг
HDW-2B	715 x 568 x 506 мм	900	72 кг
HDW-3B	715 x 568 x 763 мм	1350	101 кг
Узкие			
HDW-1BN	494 x 679 x 248 мм	450	40 кг
HDW-2BN	494 x 679 x 506 мм	900	72 кг
HDW-3BN	494 x 679 x 763 мм	1350	101 кг

[£] возможна маркировка CE Mark

Для всех встроенных моделей:

Напряжение: 220, 240 одна фаза, с гибким коробом 1219 мм.

Модели с лотками поставляются с: один лоток глубиной 152 мм на ящик.

РАЗМЕР ВЫРЕЗА ДЛЯ МОНТАЖА


Модель	Ширина	Глубина ▼	Высота
HDW-1B	720 мм	610 мм	257 мм
HDW-2B	720 мм	610 мм	514 мм
HDW-3B	720 мм	610 мм	771 мм
HDW-1BN	500 мм	720 мм	257 мм
HDW-2BN	500 мм	720 мм	514 мм
HDW-3BN	500 мм	720 мм	771 мм

▼ Глубина включает 38 мм под коннектор короба.

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 50

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕПЛОВЫХ ШКАФОВ ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ ИЛИ ПОЛОМКИ НА ДВА ГОДА.

ВСЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ И РОЛИКИ ЯЩИКОВ ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПОЛОМКИ НА ДВА ГОДА.



Тепловые шкафы - опции и аксессуары

ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования)

Дизайнерские цвета передних панелей ящиков (на каждый ящик)

- Нестандартные цвета обмену не подлежат - Стандартно нержавеющая сталь


RED	Теплый красный
BLACK	Черный
GRAY	Серый гранит
WHITE	Белый гранит
NAVY	Синий
GREEN	Зеленый
COPPER	Античная медь
HDW-ITC	Цифровой датчик температуры (нужен для каждого ящика)
OS-PAN	Рамка и лоток увеличенного размера 508 x 381 x 127 мм вместо стандартного ящика и лотка (только стандартной ширины)
BIS DRAWER	Ящик для бисквитов (вместает два лотка 457 x 330 мм – не входят в поставку) вместо стандартного ящика и лотка (только стандартной ширины)
HDW-CHIP	Защита для чипсов (только стандартной ширины)

АКСЕССУАРЫ (доступны для покупки в любое время)

HDW-TRIVET	Поддон 445 x 242 x 13 мм поднимающий продукт на 13 мм от дна поддона полного размера
HDW 6" LEG	Регулируемые стальные ножки 152 мм (Стандартно для HDW-4)
HDW-CASTER-2	Колеса д. 51 мм – все поворачивающиеся, 2 с фиксатором – плюс 57 мм к высоте устройства (только для моделей HDW-1, -2, -3)
HDW-CASTER-3	Колеса д. 76 мм – все поворачивающиеся, все с фиксатором – плюс 108 мм к высоте устройства (только для моделей HDW-1, -2, -3)
HDW-CASTER-4	Колеса д. 102 мм – все поворачивающиеся, все с фиксатором – плюс 133 мм к высоте устройства
HDW-CASTER-5	Колеса д. 127 мм – все поворачивающиеся, все с фиксатором – плюс 159 мм к высоте устройства
HDW-SPILL	Поддон для сбора жидкости (один на ящик)
HDW-SPLASH	Дренажная полка (один на ящик)

ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 74

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА - ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ

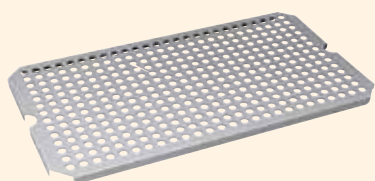

HDW-TRIVET (аксессуар)



Колеса (аксессуар)
HDW-CASTER-2 (все повор., 2 с фиксатором)
HDW-CASTER-3 (все повор., все с фиксатором)
HDW-CASTER-4 (все повор., все с фиксатором)
HDW-CASTER-5 (все повор., все с фиксатором)



HDW 6" LEG (аксессуар)




HDW-SPLASH (аксессуар)



ITC - Цифровой контроль температуры
HDW-ITC - Опция




Ящик для бисквитов (лоток не входит)
BIS DRAWER (опция)



Дополнительная влажность

- A. Стальной лоток
- B. Дренажная полка
HDW-SPLASH (аксессуар)
- C. Поддон для сбора жидкости (плюс 6 мм воды) **HDW-SPILL** (аксессуар)



Не дают чипсам касаться нагревательного элемента

- D. Тепловая защита (включена)
- E. Нагревательный элемент (включен)
- F. Защита для чипсов **HDW-CHIP** - опция

Витрины для пиццы Glo-Ray®

Удобны для зон самообслуживания и быстрого обслуживания. Витрины Hatco Glo-Ray® с подогревом снизу предназначены для размещения коробок или пакетов с пиццей. Три конфигурации полок открывают легкий доступ и хорошую видимость продукта.

- Удерживатель коробок одновременно служит для размещения информации, стандартная возможность (кроме устройств только с базой) (таблички не включены)
- Идеально подходят для размещения коробок в местах с большой проходимостью - на стадионах, в школах, круглосуточных магазинах и парках развлечений
- Собран из алюминиевых и стальных деталей с боковыми панелями из закаленного стекла
- Отдельный выключатель для каждой полки, управляемой термостатом
- Лампы накаливания с ярким отражателем подсвечивают рабочую зону (кроме устройств только с базой)



GRPWS-4824T только с нижним подогревом, таблички не входят в поставку

НАКЛОННЫЕ ВИТРИНЫ - ТРИ ПОЛКИ

Модель ^с	Напряжение	Кол-во ламп	Габариты Ш x Г x В (высота включая ножки)	Мощность	Вес поставки
GRPWS-2424T	220, 240	6	607 x 662 x 781 мм	1425	53 кг
GRPWS-3624T	220, 240	9	911 x 662 x 781 мм	2013	68 кг
GRPWS-4824T	220, 240	12	1216 x 662 x 781 мм	2574	103 кг

£ возможна маркировка CE Mark

Для всех наклонных моделей:

Рабочее пространство: Ширина минус 34 x 605 Г мм.

Расположение шнура: Со стороны управления правый нижний угол.

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ GLO-RAY ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.

ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования)

Дизайнерские цвета - Нестандартные цвета обмену не подлежат - Стандартно нержавеющая сталь -

RED Теплый красный

BLACK Черный

GRAY Серый гранит


WHITE Белый гранит

NAVY Синий

GREEN Зеленый

COPPER Античная медь

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА - ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ



РЕКОМЕНОВАННЫЕ РАЗМЕРЫ ТАБЛИЧЕК

Модель

GRPWS-2424T: 565 x 60 x 3 мм

GRPWS-3624T: 870 x 60 x 3 мм

GRPWS-4824T: 1175 x 60 x 3 мм

Удерживатель коробок с держателем табличек



Витрины Glo-Ray® для фаст-фуд

Сконструированные как с горизонтальными, так и с наклонными полками, витрины Glo-Ray® для фаст-фуд обеспечивают удобство при самообслуживании и эффективность при заготовке продуктов для пикового периода.

- Горизонтальные или наклонные полки подходят для различных продуктов, например для попкорна на верхней полке и начос, коробок с пиццей или упакованной пищи на нижней
- Стандартный датчик температуры с цифровым дисплеем придает точность
- База с термостатом увеличивает время хранения продукта

- Сфокусированный верхний нагреватель передает тепло на края, где потери максимальны
- Поставляется разделительными стержнями и ножками 102 мм
- Высокопрочные лампы накаливания эффективно подсвечивают продукты



GRSDS/H-36D с наклонной и горизонтальной полкой и опциональной верхней полкой с просветом 381 мм



GRSDS/H-36DHW с наклонной и горизонтальной полкой

МОДЕЛИ С ВЫСОКОЙ МОЩНОСТЬЮ:
Верхняя полка предназначена для фри и сендвичей.

ВИТРИНЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ/НАКЛОННЫМИ ПОЛКАМИ – ДВЕ ПОЛКИ

Модель [£]	Напряжение одна фаза	Кол-во ламп, Разделители	Габариты Ш x Г x В	Мощность	Вес поставки
GRSDS/H-30D	220, 240	4, 12	762 x 616 x 851 мм	1530	64 кг
GRSDS/H-36D	220, 240	4, 14	914 x 616 x 851 мм	1810	72 кг
GRSDS/H-41D	220, 240	6, 16	1041 x 616 x 851 мм	2120	81 кг
GRSDS/H-30DHW*	220, 240	4, 12	762 x 616 x 851 мм	2450	64 кг
GRSDS/H-36DHW*	220, 240	4, 14	914 x 616 x 851 мм	2910	72 кг
GRSDS/H-41DHW*	220, 240	6, 16	1041 x 616 x 851 мм	3360	81 кг

£ возможна маркировка CE Mark

* Высокая мощность только для верхней полки.

Для всех моделей для фаст-фуда:

Расположение шнура: Со стороны управления правый нижний угол.

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ДЕТАЛИ ДЛЯ ВСЕХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ GLO-RAY С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ.

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ GLO-RAY ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.

ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования)

Дизайнерские цвета – Нестандартные цвета обмену не подлежат – Стандартно глянцевый серый –

RED Теплый красный

BLACK Черный

GRAY Серый гранит

WHITE Белый гранит

NAVY Синий

GREEN Зеленый

COPPER Античная медь


15SPACE Просвет 381 мм для верхней полки вместо стандартного 305 мм (плюс 76 мм к высоте устройства)

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА – ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ

АКСЕССУАРЫ (доступны для покупки в любое время)

GRSDS-DIV Дополнительные стальные разделительные стержни (только для нижней полки)

GRSDH-DIV Дополнительные стальные разделительные стержни (только для верхней полки)

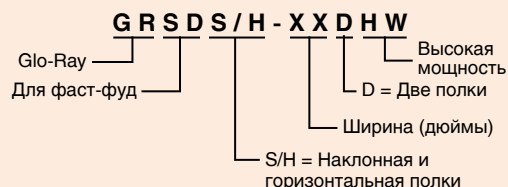

Витрины Glo-Ray® для фаст-фуд

Специально разработанные для размещения продуктов в коробке или упаковке витрины Hatco Glo-Ray® надежно поддерживают нужную температуру для раздачи. Эти витрины объединяют удобство самообслуживания с эффективностью передачи продуктов с кухни на раздачу.

- С одним или двумя уровнями
- Горизонтальные или наклонные полки
- Разделительные стержни создают группы продуктов
- База с термостатом поддерживает температуру в диапазоне 85°- 93°C для длительного хранения



GRSDH-30 с одной гориз. полкой

- Сфокусированный верхний нагреватель передает тепло на края, где потери максимальны
- Высокопрочные лампы накаливания эффективно подсвечивают продукты



GRSDS-24D с двумя наклонными полками и держателем табличек (аксессуар)

ВИТРИНЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПОЛКАМИ

Модель ^с	Кол-во ламп, разделителей	Габариты Ш x Г x В (высота включая ножки)	Напряжение	Мощность	Вес поставки
Одна полка					
GRSDH-30	2, 6	762 x 495 x 303 мм	220, 240	1060	26 кг
GRSDH-36	2, 7	914 x 495 x 303 мм	220, 240	1278	30 кг
GRSDH-41	3, 8	1041 x 495 x 379 мм	220, 240	1462	34 кг
GRSDH-52	4, 10	1321 x 495 x 379 мм	220, 240	1912	39 кг
GRSDH-60*†	5, 12	1524 x 495 x 379 мм	120/208, 120/240	2100	90 кг
Двойная полка					
GRSDH-30D	4, 12	762 x 495 x 643 мм	220, 240	2120	45 кг
GRSDH-36D	4, 14	914 x 495 x 643 мм	120/208, 120/240	2556	51 кг
GRSDH-41D	6, 16	1041 x 495 x 643 мм	120/208, 120/240	2928	57 кг
GRSDH-52D •	8, 20	1321 x 495 x 643 мм	120/208, 120/240	3824	68 кг
GRSDH-60D†•	10, 24	1524 x 495 x 643 мм	120/208, 120/240	4200	122 кг

ВИТРИНЫ С НАКЛОННЫМИ ПОЛКАМИ

Model ^с	Кол-во ламп, разделителей	Габариты Ш x Г x В (высота включая ножки)	Напряжение	Мощность	Вес поставки
Одна полка					
GRSDS-24	2, 5	610 x 616 x 469 мм	220, 240	695	33 кг
GRSDS-30	2, 6	762 x 616 x 469 мм	220, 240	790	36 кг
GRSDS-36	2, 7	914 x 616 x 545 мм	220, 240	935	42 кг
GRSDS-41	3, 8	1041 x 616 x 545 мм	220, 240	1090	44 кг
GRSDS-52	4, 10	1321 x 616 x 545 мм	220, 240	1400	46 кг
GRSDS-60	5, 12	1524 x 616 x 545 мм	220, 240	1715	49 кг
Двойная полка					
GRSDS-24D	4, 10	610 x 616 x 820 мм	220, 240	1355	58 кг
GRSDS-30D	4, 12	762 x 616 x 820 мм	220, 240	1530	64 кг
GRSDS-36D	4, 14	914 x 616 x 820 мм	220, 240	1810	72 кг
GRSDS-41D	6, 16	1041 x 616 x 820 мм	120/208, 120/240	2120	81 кг
GRSDS-52D	8, 20	1321 x 616 x 820 мм	120/208, 120/240	2725	93 кг
GRSDS-60D •	10, 24	1524 x 616 x 820 мм	120/208, 120/240	3340	108 кг

€ 220, 240 В возможна маркировка CE Mark

† Вес поставки включая упаковку.

* Нет заглушки на 220В, 240 В.

• Нет заглушки на 240 В.

Для всех витрин для фаст-фуда:

Рабочее пространство: Ширина минус 32 x 559 Г мм.


Расположение шнура: модели GRSDH: Левый нижний угол со стороны подачи.

модели GRSDS: Со стороны управления правый нижний угол.

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ДЕТАЛИ ДЛЯ ВСЕХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ GLO-RAY С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ.

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ GLO-RAY ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 54

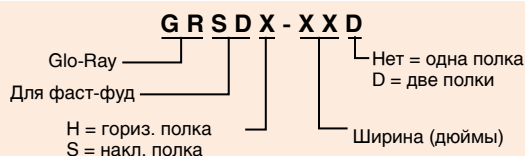



Две GRSDH-36D с двумя горизонтальными полками

ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования)

ITC-S	Индикатор контроля температуры (LED) Одна полка
ITC-D	Индикатор контроля температуры (LED) Двойная полка
SSEND	Стальные боковые панели вместо стеклянных

Козырек 127 мм со стороны заказчика (одна сторона для GRSDS, две стороны для GRSDH) -

GRSD24BP	для моделей ширины 610 мм
GRSD30BP	для моделей ширины 762 мм
GRSD36BP	для моделей ширины 914 мм
GRSD41BP	для моделей ширины 1041 мм
GRSD52BP	для моделей ширины 1321 мм
GRSD60BP	для моделей ширины 1524 мм
GRSDFLIPLOCK1	Фиксатор откидной дверки для моделей GRSDS-xx, -xxD от 24 до 41
GRSDFLIPLOCK2	Фиксатор откидной дверки для моделей GRSDS-xx, -xxD от 52 до 60

Держатель табличек (таблички не включены) в цвет устройства - Верхняя или средняя полка -

GRSDS-24SIGN	для моделей ширины 610 мм нужна табличка 575 Ш x 100 В x 2 Г мм
GRSDS-30SIGN	для моделей ширины 762 мм нужна табличка 727 Ш x 100 В x 2 Г мм
GRSDS-36SIGN	для моделей ширины 914 мм нужна табличка 879 Ш x 100 В x 2 Г мм
GRSDS-41SIGN	для моделей ширины 1041 мм нужна табличка 1006 Ш x 100 В x 2 Г мм
GRSDS-52SIGN	для моделей ширины 1321 мм нужна табличка 1286 Ш x 100 В x 2 Г мм
GRSDS-60SIGN	для моделей ширины 1524 мм нужна табличка 1489 Ш x 100 В x 2 Г мм

АКСЕССУАРЫ (доступны для покупки в любое время)

4"LEGS	регулируемые ножки 102 мм (Стандартно для GRSDH-41 и больше, GRSDS-36 и больше и для всех двойных)
--------	--

Плексигласовая откидная дверца с одной стороны для моделей GRSDS - Не совместима с опциональным козырьком или держателем табличек в одном пролете -

SDS24FLIP	для моделей ширины 610 мм
SDS30FLIP	для моделей ширины 762 мм
SDS36FLIP	для моделей ширины 914 мм
SDS41FLIP	для моделей ширины 1041 мм
SDS52FLIP	для моделей ширины 1321 мм, двойная дверца
SDS60FLIP	для моделей ширины 1524 мм, двойная дверца

Плексигласовая откидная дверца с одной стороны для моделей GRSDH - Не совместима с опциональным козырьком или держателем табличек в одном пролете -

SDH24FLIP	для моделей ширины 610 мм
SDH30FLIP	для моделей ширины 762 мм
SDH36FLIP	для моделей ширины 914 мм
SDH41FLIP	для моделей ширины 1041 мм
SDH52FLIP	для моделей ширины 1321 мм, двойная дверца
SDH60FLIP	для моделей ширины 1524 мм, двойная дверца
GRSDH-DIV	Дополнительный стальной разделительный стержень - Горизонт. модель
GRSDS-DIV	Дополнительный стальной разделительный стержень - Наклонная модель

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА - ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ

ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования)

Дизайнерские цвета - Не стандартные цвета
обмену не подлежат - Стандартно глянцевый серый -

RED	Теплый красный
BLACK	Черный
GRAY	Серый гранит
WHITE	Белый гранит
NAVY	Синий
GREEN	Зеленый
COPPER	Античная медь

Витрины Glo-Ray® для фаст-фуд дизайн линия

Увеличьте импульсные покупки демонстрируя вышедшие продукты в витринах Hatco Glo-Ray® дизайн линии. Специально разработанные для размещения продуктов в коробке или упаковке эти витрины держат продукты при оптимальной температуре для раздачи.

- Современный дизайн декор
- Собирается из алюминиевых и стальных деталей с боковыми панелями из закаленного стекла
- Сфокусированный верхний нагреватель передает тепло на края, где потери максимальны
- Надежно поддерживают температуру раздачи для продуктов в коробках и другой упаковке
- Подходят для самообслуживания и



GR2SDH-30 со вставками в опц. дизайнерском цвете и откидной дверцей (аксессуар)

- быстрого обслуживания
- С одним и двумя уровнями
- Горизонтальные и наклонные полки
- Разделительные стержни для группировки продуктов
- Нагрев регулируется термостатом обеспечивает долгое хранение
- Высокопрочные лампы накаливания эффективно подсвечивают продукты



GR2SDS-30D в опц. дизайнерском черном цвете

ВИТРИНЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ПОЛКАМИ ДИЗАЙН ЛИНИЯ

Модель ^{£*}	Кол-во ламп, разделителей	Габариты Ш x Г x В (высота включая ножки)	Напряжение	Мощность	Вес поставки
Одна полка					
GR2SDH-24	2, 5	768 x 686 x 459 мм	220, 240	820	40 кг
GR2SDH-30	2, 6	921 x 686 x 459 мм	220, 240	1020	55 кг
GR2SDH-36	2, 7	1073 x 686 x 459 мм	220, 240	1220	59 кг
GR2SDH-42	4, 8	1226 x 686 x 459 мм	220, 240	1490	63 кг
GR2SDH-48	4, 9	1378 x 686 x 459 мм	220, 240	1690	73 кг
GR2SDH-54	4, 10	1530 x 686 x 459 мм	220, 240	1890	78 кг
GR2SDH-60	6, 12	1683 x 686 x 459 мм	220, 240	2210	85 кг
Двойная полка					
GR2SDH-24D	4, 10	768 x 686 x 737 мм	220, 240	1640	68 кг
GR2SDH-30D	4, 12	921 x 686 x 737 мм	220, 240	2040	81 кг
GR2SDH-36D	4, 14	1073 x 686 x 737 мм	220, 240	2440	90 кг
GR2SDH-42D	8, 16	1226 x 686 x 737 мм	220, 240	2980	99 кг
GR2SDH-48D [*]	8, 18	1378 x 686 x 737 мм	220, 240	3380	108 кг
GR2SDH-54D ⁺	8, 20	1530 x 686 x 737 мм	220, 240	3780	117 кг
GR2SDH-60D ⁺	12, 24	1683 x 686 x 737 мм	220, 240	4420	127 кг

ВИТРИНЫ С НАКЛОННЫМИ ПОЛКАМИ ДИЗАЙН ЛИНИЯ

Модель ^{£*}	Кол-во ламп, разделителей	Габариты Ш x Г x В (высота включая ножки)	Напряжение	Мощность	Вес поставки
Одна полка					
GR2SDS-24	2, 5	768 x 680 x 579 мм	220, 240	820	47 кг
GR2SDS-30	2, 6	921 x 680 x 579 мм	220, 240	1020	53 кг
GR2SDS-36	2, 7	1073 x 680 x 579 мм	220, 240	1220	62 кг
GR2SDS-42	4, 8	1226 x 680 x 579 мм	220, 240	1490	70 кг
GR2SDS-48	4, 9	1378 x 680 x 579 мм	220, 240	1690	74 кг
GR2SDS-54	4, 10	1530 x 680 x 579 мм	220, 240	1890	83 кг
GR2SDS-60	6, 12	1683 x 680 x 579 мм	220, 240	2210	92 кг
Двойная полка					
GR2SDS-24D	4, 10	768 x 680 x 860 мм	220, 240	1640	74 кг
GR2SDS-30D	4, 12	921 x 680 x 860 мм	220, 240	2040	79 кг
GR2SDS-36D	4, 14	1073 x 680 x 860 мм	220, 240	2440	86 кг
GR2SDS-42D	8, 16	1226 x 680 x 860 мм	220, 240	2980	99 кг
GR2SDS-48D [*]	8, 18	1378 x 680 x 860 мм	220, 240	3380	109 кг
GR2SDS-54D ⁺	8, 20	1530 x 680 x 860 мм	220, 240	3780	118 кг
GR2SDS-60D ⁺	12, 24	1683 x 680 x 860 мм	220, 240	4420	135 кг

[£] возможна маркировка CE Mark

* Если цвет не указан, то вставки и уголки будут черными. Нестандартные цвета обмену не подлежат.

^{*} Нет верха для 240 В.

⁺ Нет верха для 220В.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для моделей дизайн линии ширина больше на 6 1/4" чем номер в названии модели.

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ДЕТАЛИ ДЛЯ ВСЕХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ GLO-RAY С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ.


ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ GLO-RAY ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.

Для всех моделей дизайн линии:

Рабочее пространство: Ширина минус 162 x 559 Г мм.

Расположение шнура: Со стороны управления по центру.

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 56

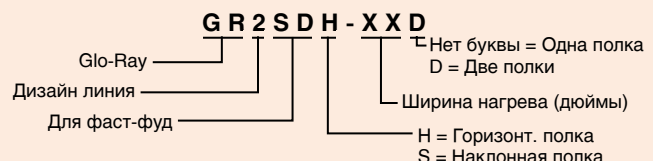



GR2SDS-24D с вставками в
опциональном дизайнерском цвете

FSDT-1 с
лотками
(аксессуар) и
декем

ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования)

Козырек 127 мм (При скошенных полках только со стороны заказчика)

GR2SD24BP	для моделей ширины 768 мм
GR2SD30BP	для моделей ширины 921 мм
GR2SD36BP	для моделей ширины 1073 мм
GR2SD42BP	для моделей ширины 1226 мм
GR2SD48BP	для моделей ширины 1378 мм
GR2SD54BP	для моделей ширины 1530 мм
GR2SD60BP	для моделей ширины 1683 мм

Откидная дверца спереди или сзади

2SDS24FLIP	для моделей ширины 768 мм
2SDS30FLIP	для моделей ширины 921 мм
2SDS36FLIP	для моделей ширины 1073 мм
2SDS42FLIP	для моделей ширины 1226 мм

Двойная откидная дверца спереди или сзади

2SDS48FLIP	для моделей ширины 1378 мм
2SDS54FLIP	для моделей ширины 1530 мм
2SDS60FLIP	для моделей ширины 1683 мм

2SDHFRTGLS Переднее стекло вместо разделителей и стержней. Нельзя установить козырек или дверцу (только для серии GR2SDH)

SS-ITC Индикатор контроля температуры (LED) одна полка (плюс 48 мм к глубине с гориз. полками и 45 мм с наклонными)

DS-ITC Индикатор контроля температуры (LED) две полки (плюс 48 мм к глубине с гориз. полками и 45 мм с наклонными)

АКСЕССУАРЫ (доступны для покупки в любое время)

2SD-DIV	Дополнительный стальной разделительный стержень
GR2SD CONT COV	Откидная крышка на управление - одна полка
GR2SD CONT COV	Откидная крышка на управление - двойная полка

Держатель табличек (таблички не включены) - Верхняя или средняя полка -

GR2SD-24SIGN	для моделей ширины 610 мм нужна табличка 760 Ш x 229 В x 2 Г мм
GR2SD-30SIGN	для моделей ширины 762 мм нужна табличка 727 Ш x 229 В x 2 Г мм
GR2SD-36SIGN	для моделей ширины 914 мм нужна табличка 879 Ш x 229 В x 2 Г мм
GR2SD-42SIGN	для моделей ширины 914 мм нужна табличка 879 Ш x 229 В x 2 Г мм
GR2SD-48SIGN	для моделей ширины 1219 мм нужна табличка 1370 Ш x 229 В x 2 Г мм
GR2SD-54SIGN	для моделей ширины 1372 мм нужна табличка 1522 Ш x 229 В x 2 Г мм
GR2SD-60SIGN	для моделей ширины 1524 мм нужна табличка 1675 Ш x 229 В x 2 Г мм

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА - ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ

ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования)

Дизайнерские цвета -
Нестандартные цвета обмену не подлежат -
Стандартно анодированный алюминий -

RED	Теплый красный
BLACK	Черный
GRAY	Серый гранит
WHITE	Белый гранит
NAVY	Синий
GREEN	Зеленый
COPPER	Античная медь

Цвета вставок - Стандартно черный -

RED	Теплый красный
BLACK	Черный
GRAY	Серый гранит
WHITE	Белый гранит
NAVY	Синий
GREEN	Зеленый
COPPER	Античная медь

Цвета угловых заглушек - Стандартно черный -

BLACK	Черные заглушки
DKGRAY	Темно серые заглушки



SS-ITC (опция)



DS-ITC (опция)

Витрины Glo-Ray® универсальные

Хотите добавить немного стекла в зону продажи или обновить её? Универсальные витрины Hatco Glo-Ray® предлагают уникальное и привлекательное решение.

- Модели с одной и двумя полками стандартно поставляются с зеркальной задней панелью
- Ксеноновая подсветка обеспечивает оптимальный показ продукта
- База с регулировкой температуры термостатом надежно поддерживает температуру нужную для раздачи
- Двойная полка с увлажнением имеет встроенную емкость для воды 1.2 л



GRCMW-1DH в дизайнерском черном цвете с лотками (не поставляются)



GRCMW-1 в дизайнерском черном цвете с лотками (не поставляются)

CURVED MERCHANDISING WARMER

Модель ^с	Габариты Ш x Г x В	Напряжение одна фаза	Мощность	Вес поставки
Одна полка				
GRCMW-1	562 x 545 x 505 мм	220, 240	670	25 кг
Две полки				
GRCMW-1D	660 x 511 x 683 мм	220, 240	1540	43 кг
Две полки с увлажнением – увлажняется только нижняя полка				
GRCMW-1DH	660 x 511 x 683 мм	220, 240	1660	45 кг

^с возможна маркировка CE Mark

Для всех моделей:

Рабочее пространство поверхности: GRCMW-1: Ширина минус 524 x 356 Г мм.
GRCMW-1D, -1DH верхняя полка: Ширина минус 622 x 356 Г мм.
GRCMW-1D, -1DH нижняя полка: Ширина минус 546 x 356 Г мм.

Вместимость емкости для воды (только для GRCMW-1DH): 1.2 литра (5 чашек).

Расположение шнура: Со стороны управления правый нижний угол.

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ДЕТАЛИ ДЛЯ ВСЕХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ GLO-RAY С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ.

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ GLO-RAY ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.

ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования)

CMW1FLIP	Откидная дверца со стороны заказчика вместо щитка (только для модели GRCMW-1)
CMWDBACKFLIP	Дверцы наверху и внизу со стороны подачи вместо зеркальной задней панели (только для моделей GRCMW-1D, -1DH)
CMWDFLILOCK	Передняя дверь с фиксатором заказывается с CMWDBACKFLIP, одна на уровень, со стороны заказчика (только для моделей GRCMW-1D, -1DH)
CMWDTOPFLIP	Откидная дверца для верхней полки со стороны заказчика вместо щитка (только для моделей GRCMW-1D, -1DH)
BSKIRTCMW	Подставка в базу (только GRCMW-1, -1D) (вмещает два 1/2-х лотка 64 мм)
BSKIRTCMW-H	Подставка в базу (только GRCMW-1DH) (вмещает два 1/2-х лотка 64 мм)
UPSKIRTCMW	Подставка на верхнюю полку (только для моделей GRCMW-1D, 1DH) (вмещает два 1/2-х или три 1/3-х лотка 64 мм)
CMWTOPSIGN	Верхний держатель табличек (только GRCMW-1). Нужно выбрать из 7 дизайнерских цветов или 4 цветов камня (Таблички не входят). Нужна табличка 556 Ш x 229 В x 2 Г мм
CMWBOTSIGN	Нижний держатель табличек (только GRCMW-1). Нужно выбрать из 7 дизайнерских цветов или 4 цветов камня (Таблички не входят). Нужна табличка 556 Ш x 102 В x 2 Г мм
CMWDTOPSIGN	Верхний держатель табличек (только GRCMW-1D, -1DH). Нужно выбрать из 7 дизайнерских цветов или 4 цветов камня (Таблички не входят). Нужна табличка 632 Ш x 229 В x 2 Г мм
CMWDMIDSIGN	Средний держатель табличек (только GRCMW-1D, -1DH). Нужно выбрать из 7 дизайнерских цветов или 4 цветов камня (Таблички не входят). Нужна табличка 632 Ш x 51 В x 2 Г мм
CMWDBOTSIGN	Нижний держатель табличек (только GRCMW-1D, -1DH). Нужно выбрать из 7 дизайнерских цветов или 4 цветов камня (Таблички не входят). Нужна табличка 632 Ш x 102 В x 2 Г мм

ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования)

Дизайнерские цвета (для окрашенных поверхн.) – Нестандартные цвета обмену не подлежат – Стандартно черный –


RED	Теплый красный
BLACK	Черный
GRAY	Серый гранит
WHITE	Белый гранит
NAVY	Синий
GREEN	Зеленый
COPPER	Античная медь

Цвета камня (Для окрашенных поверхностей и декоративной вставки Swanstone, искусственный камень) – Нестандартные цвета обмену не подлежат –

GGRA	Серый гранит
BSAND	Песок Бермудов
NSKY	Ночное небо
SGRASS	Сограсс

ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 74

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА – ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ



Витрины Glo-Ray® для выкладки дизайн линия

Наша дизайн линия витрин Glo-Ray® с изогнутым стеклом и подсветкой покажет ваш товар наиболее привлекательно. Мы объединили теплое, контролируемое термостатом основание и ИК-подогрев сверху, чтобы создать вашим продуктам идеальные условия.

- Изогнутая поверхность из закаленного стекла создает отличный обзор и привлекает внимание
- Эксклюзивная конструкция с холодным основанием
- Модели с одной или двумя полками
- Сдвижные двери без роликов
- Поставляется с или без контроля влажности (только нижняя полка)

- Собрана из стали, алюминия и закаленного стекла
- Изогнутая поверхность облегчает уход
- Сфокусированный верхний нагреватель передает тепло на края, где потери максимальны
- Высокопрочные лампы накаливания эффективно подсвечивают продукты



GRCDH-1P с подставкой для лотков, в опц. дизайнерском цвете и с лотками (аксессуар)



GRCD-2PD с опц. подставкой для лотков, в дизайнерском цвете, откидными дверцами и с лотками (аксессуар)



GRCDH-3PD с подставкой для лотков, в опц. дизайнерском цвете с держателем таблички (аксессуар) и с лотками

ВИТРИНЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИЗАЙН ЛИНИЯ

Модель [§]	Кол-во ламп	Габариты Ш x Г x В (высота включая ножки)	Мощность	Вес поставки
Одна полка				
GRCD-1P	2	524 x 660 x 610 мм	425	43 кг
GRCD-2P	3	826 x 660 x 610 мм	780	55 кг
GRCD-3P	3	1156 x 660 x 610 мм	1005	69 кг
Две полки				
GRCD-1PD	4	524 x 660 x 806 мм	905	45 кг
GRCD-2PD	6	826 x 660 x 806 мм	1030	77 кг
GRCD-3PD	6	1156 x 660 x 806 мм	1434	99 кг
Одна полка с увлажнением*				
GRCDH-1P	2	524 x 660 x 610 мм	697	44 кг
GRCDH-2P	3	826 x 660 x 610 мм	1052	56 кг
GRCDH-3P	3	1156 x 660 x 610 мм	1255	71 кг
Две полки с увлажнением*				
GRCDH-1PD	4	524 x 660 x 806 мм	1177	45 кг
GRCDH-2PD	6	826 x 660 x 806 мм	1460	79 кг
GRCDH-3PD	6	1156 x 660 x 806 мм	1960	101 кг

[§] возможна маркировка CE Mark.

* Увлажнение только на нижней полке. Включает подставку для лотков на нижней полке, которая вмещает лотки высотой 64 мм.

Для всех моделей:


Напряжение: 220, 240, одна фаза.

Рабочее пространство: Ширина минус 64 x 533 Г мм.

Вместимость емкости с водой (для моделей с увлажнением): 3 литра.

Расположение шнура: Со стороны управления правый нижний угол.

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 59

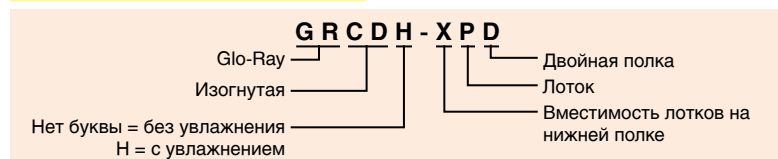

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ДЕТАЛИ ДЛЯ ВСЕХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ GLO-RAY С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ.

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ GLO-RAY ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.



GRCD-2PD с опциональной откидной дверцей и в дизайнерском цвете

ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования)

Самозакрывающаяся откидная дверь для обеих полок со стороны заказчика вместо стеклянного экрана спереди (плюс 13 к глубине устройства) –

CD2PDFLIP	модели на 2 лотка
CD3PDFLIP	модели на 3 лотка

Подставка под лотки на нижней полке

(Вмещает лотки 64 мм – стандартно для моделей с увлажнением) –

SKIRT-1P	для 1 лотка вместо направляющих
SKIRT-2P	для 2 лотков вместо направляющих
SKIRT-3P	для 3 лотков вместо направляющих
UPPERSKIRT-2P	подставка на верхнюю полку для 2 лотков
UPPERSKIRT-3P	подставка на верхнюю полку для 3 лотков

Зеркальные дверцы вместо стеклянных (только со стороны подачи) –

Для моделей с одной полкой –

MIRROR	-1P
MIRROR	-2P
MIRROR	-3P

Для моделей с двумя полками –

MIRROR	-1PD
MIRROR	-2PD
MIRROR	-3PD

АКСЕССУАРЫ (доступны для покупки в любое время)

Верхний держатель таблички (табличка – плюс 210 мм к высоте устройства) –

GRCD-1SIGN	для моделей с 1 лотком, нужна табличка 460 Ш x 241 В x 2 Г мм
GRCD-2SIGN	для моделей с 2 лотками, нужна табличка 759 Ш x 241 В x 2 Г мм
GRCD-3SIGN	для моделей с 3 лотками, нужна табличка 1089 Ш x 241 В x 2 Г мм

ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 74

ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования)

Дизайнерские цвета –

Нестандартные цвета обмену не подлежат –

Стандартно нержавеющая сталь –

RED	Теплый красный
BLACK	Черный
GRAY	Серый гранит
WHITE	Белый гранит
NAVY	Синий
GREEN	Зеленый
COPPER	Античная медь

МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ ЛОТКОВ НА ТЕПЛОЙ ПОВЕРХНОСТИ*

Модель	Вместимость	Опциональная подставка
GRCD-1P	1 полноразмерный лоток	одна SKIRT-1P
GRCD-2P	2 полноразмерных лотка	одна SKIRT-2P
GRCD-3P	3 полноразмерных лотка	одна SKIRT-3P
GRCD-1PD Верхняя полка	1 лоток 1/2 или лоток для пиццы 1-356 мм	нет
Нижняя полка	1 полноразмерный лоток	одна SKIRT-1P
GRCD-2PD Верхняя полка	1 полноразмерный лоток и 1 лоток 1/3 или лоток для пиццы 2-356 мм	одна UPPERSKIRT-2P
Нижняя полка	2 полноразмерных лотка	одна SKIRT-2P
GRCD-3PD Верхняя полка	2 полноразмерных лотка или лоток для пиццы 3-356 мм	одна UPPERSKIRT-3P
Нижняя полка	3 полноразмерных лотка	одна SKIRT-3P

* Все данные приведены для моделей без увлажнения.

Для моделей с увлажнением на нижнюю полку рекомендуются лотки глубиной 64 мм.

Витрины Glo-Ray® для выкладки

Разработанная для зоны "посмотри и купи" в сервисе питания витрина Hatco Glo-Ray® идеально подходит для выкладки горячих продуктов. Нагрев сверху и снизу сохраняют пищу со вкусом и температурой свежеприготовленной.

- Контролируемый термостатом нагрев базы в диапазоне 38° - 93°C для увеличения времени хранения
- Сфокусированный верхний нагреватель передает тепло на края, где потери максимальны
- Собрана из стали, алюминия и закаленного стекла
- Высокопрочные лампы накаливания

- эффектно подсвечивают продукты
- Эксклюзивная конструкция с холодной базой минимизирует передачу тепла, сохраняя внешнюю поверхность прохладной
- Модели с одной и двумя полками, с увлажнением (только на нижней полке) или без
- Сдвижные двери без роликов



GRHD-4PD с опц. зеркальными дверцами и лотками (аксессуар)



GRHDH-2P с подставкой для лотков и в опциональном дизайнерском цвете, доступом с двух сторон и лотками (аксессуар)

ВИТРИНЫ ДЛЯ ВЫКЛАДКИ

Модель ^ε	Кол-во ламп	Габариты Ш x Г x В (высота включая ножки)	Мощность одна фаза	Мощность	Вес поставки
Одна полка					
GRHD-2P	4	826 x 660 x 635 мм	220, 240	940	54 кг
GRHD-3P	5	1156 x 660 x 635 мм	220, 240	1350	65 кг
GRHD-4P	6	1486 x 660 x 635 мм	220, 240	1785	98 кг
Две полки					
GRHD-2PD	6	826 x 660 x 762 мм	220, 240	1310	68 кг
GRHD-3PD	8	1156 x 660 x 762 мм	220, 240	1755	86 кг
GRHD-4PD	8	1486 x 660 x 762 мм	220, 240	2480	104 кг
Одна полка с увлажнением*					
GRHDH-2P	4	826 x 660 x 635 мм	220, 240	1190	57 кг
GRHDH-3P	5	1156 x 660 x 635 мм	220, 240	1600	74 кг
GRHDH-4P	6	1486 x 660 x 635 мм	220, 240	2285	98 кг
Две полки с увлажнением*					
GRHDH-2PD	6	826 x 660 x 762 мм	220, 240	1560	80 кг
GRHDH-3PD	8	1156 x 660 x 762 мм	220, 240	2005	94 кг
GRHDH-4PD	8	1486 x 660 x 762 мм	220, 240	2980	109 кг

^ε возможна маркировка CE Mark

* Увлажнение только на нижней полке. Включает поддон для лотков высотой 64 мм на нижней полке.

Для всех моделей:


Рабочее пространство: Ширина минус 114 x 546 Г мм.

Вместимость емкости для воды: модели на 2 и 3 лотка с увлажнением: 3 литра.
модели на 4 лотка с увлажнением: 6 литров.

Дверцы: отдельно для каждой полки, сдвижные без роликов.

Расположение шнура: Со стороны управления правый нижний угол.

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 61

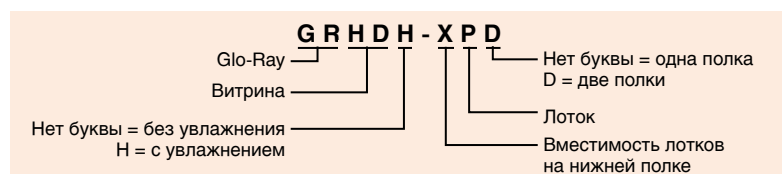

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ НА ДЕТАЛИ ДЛЯ ВСЕХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ GLO-RAY С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ.

ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ GLO-RAY ИМЕЮТ ГАРАНТИЮ ОТ ПРОГОРАНИЯ НА ОДИН ГОД.



GRHD-4PD с опционными подставками под лотки
Верхняя полка: одна **UPPERSKIRT-4P**
Нижняя полка: одна **SKIRT-4P**

ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования)

Подставка под лотки 64 В мм на нижнюю полку (стандартно для моделей с увлажнением)

SKIRT-2P	для моделей с 2 лотками вместо направляющих
SKIRT-3P	для моделей с 3 лотками вместо направляющих (Состоит из одной SKIRT-1P и одной SKIRT-2P)
SKIRT-4P	для моделей с 4 лотками вместо направляющих (Состоит из двух SKIRT-2P)

Подставки для лотков на верхнюю полку вместо ограничителя

UPPERSKIRT-2P	для моделей с 2 лотками
UPPERSKIRT-3P	для моделей с 3 лотками
UPPERSKIRT-4P	для моделей с 4 лотками
FLIP	откидная дверца на стороне с управлением (вместо стеклянной сдвижной двери)

АКСЕССУАРЫ (доступны для покупки в любое время)

SLANT Набор скошенных ножек (только для моделей GRHD без увлажнения)

Держатель таблички (металлич. держатель с акриловым окном - табличка не входит) -

DIS 2	для моделей с 2 лотками, нужна табличка 810 Ш x 98 В x 2 Г мм
DIS 3	для моделей с 3 лотками, нужна табличка 1140 Ш x 98 В x 2 Г мм
DIS 4	для моделей с 4 лотками, нужна табличка 1470 Ш x 98 В x 2 Г мм

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА - ПОСЛЕДНЯЯ ОБЛОЖКА ВНУТРИ

ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования)

Дизайнерские цвета - нестандартные цвета обмену не подлежат - Стандартно нержавеющей сталь -

RED	Теплый красный
BLACK	Черный
GRAY	Серый гранит
WHITE	Белый гранит
NAVY	Синий
GREEN	Зеленый
COPPER	Античная медь

Сдвижная дверь вместо стеклянной передней панели -

SLIDE-2P	на каждый проем
SLIDE-3P	на каждый проем
SLIDE-4P	на каждый проем

Откидная дверь вместо стеклянной передней панели -

FLIP-2P	на каждый проем
FLIP-3P	на каждый проем
FLIP-4P	на каждый проем

Зеркальная сдвижная задняя дверь вместо стеклянной -

MIRROR-2P	на каждый проем
MIRROR-3P	на каждый проем
MIRROR-4P	на каждый проем

Козырек 71/2 вместе стеклянной передней панели или задней сдвижной двери -

7.5BP-2P	на каждый проем
7.5BP-3P	на каждый проем
7.5BP-4P	на каждый проем

МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ ЛОТКОВ НА ТЕПЛОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ*

Модель	Вместимость	Опциональная подставка
GRHD-2P	2 полноразмерных лотка	одна SKIRT-2P
GRHD-3P	3 полноразмерных лотка	одна SKIRT-1P и одна SKIRT-2P
GRHD-4P	4 полноразмерных лотка	две SKIRT-2P
GRHD-2PD Верхняя полка	2 лотка 1/2 или лоток для пиццы 2, 356 мм	одна SKIRT-1P
Нижняя полка	2 полноразмерных лотка	SKIRT-2P
GRHD-3PD Верхняя полка	3 лотка 1/2 или лоток для пиццы 3, 356 мм	одна SKIRT-1P
Нижняя полка	3 полноразмерных лотка	одна SKIRT-1P и одна SKIRT-2P
GRHD-4PD Верхняя полка	2 полноразмерных лотка или 4 лотка 1/2 или лоток для пиццы 4, 356 мм	одна UPPERSKIRT-4P
Нижняя полка	4 полноразмерных лотка	две SKIRT-2P

* Все данные приведены для моделей без увлажнения.

Для моделей с увлажнением на нижнюю полку рекомендуются лотки глубиной 64 мм.

Витрины Flav-R-Fresh® настольные

Прибыльный способ увеличить объем импульсных покупок пищи с помощью настольной витрины Flav-R-Fresh®. Контроль нагрева и увлажнения позволяют держать продукты дольше, занимая минимум места на стойке.

- Полностью просматриваемая витрина со стенками и дверцами из закаленного стекла
- Управление нагревом и влажностью для более долгого хранения
- Вмещают лотки 1/2
- Вращающаяся или неподвижная подставка для продуктов
- Модели с одной или двумя дверцами
- Флуорисцентные лампы эффектно подсвечивают продукты



FDWD-1 с вращающейся 3-х уровневой стойкой для кренделей

ВИТРИНЫ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель*	Описание°	Габариты Ш x Г x В (включая ножки 25 мм)	Напряжение одна фаза	Частота	Мощность	Вес поставки
FDWD-1	1 дверь, круглая подставка с мотором	492 x 530 x 727 мм	220, 240	50	1440	41 кг
FDWD-1X	1 дверь, универсальная подставка	492 x 530 x 727 мм	220, 240	50	1440	41 кг
FDWD-2	2 двери, круглая подставка	492 x 559 x 727 мм	220, 240	50	1440	41 кг
FDWD-2X	2 двери, универсальная подставка	492 x 559 x 727 мм	220, 240	50	1440	41 кг

* Модели FDWD-1 и FDWD-2 снабжены подставкой с мотором. Модели со знаком "X" не имеют вращающейся подставки и обмену не подлежат.

° Подставка в описании входит в поставку. Возможно приобретение других подставок.

° возможна маркировка CE Mark

Для всех настольных витрин:

Размер окна: 400 Ш x 502 В мм.

Дверные петли: Со стороны управления: слева.

Со стороны заказчика (модели с двумя дверями): справа.


Макс. размер пиццы: диаметр 381 мм.

Объем емкости системы увлажнения: 2 литра.

Расположение шнура: со стороны управления, панель слева, правый нижний угол.

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ ОТ ПРОГОРАНИЯ И ПОЛОМКИ ДЛЯ ВСЕХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ FLAV-R-FRESH С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ - СТР. 75



ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования)

Designer Colors – Нестандартные цвета обмену не подлежат –

RED	Теплый красный
BLACK	Черный
GRAY	Серый гранит
WHITE	Белый гранит
NAVY	Синий
GREEN	Зеленый
COPPER	Античная медь

FDWD-SCD Самозакрывающаяся дверь вместо стандартной (петли только слева) Для моделей FDWD-2 нужно указать сторону (спереди, сзади или с двух сторон), не реверсивная

FDWD-6FRT Держатель рекламного дисплея 152 мм только со стороны управления, включая только металлический держатель. Доступен во всех дизайнерских цветах (стандартно черный). Плюс 29 мм к высоте устройства.
Нужен дисплей 484 Ш x 83 В x 2 Г мм - не входит в поставку

FDWD-6SIGN Держатель рекламного дисплея 162 мм, включая металлический держатель и окно — один на каждую сторону, максимум три. Доступен во всех дизайнерских цветах (стандартно черный). Плюс 32 мм к высоте устройства.

FDWD-DIS Держатель рекламного дисплея 76 мм, включая металлический держатель и окно — один на каждую сторону, максимум три. Доступен во всех дизайнерских цветах (стандартно черный). Плюс 32 мм к высоте устройства.
Нужен дисплей 491 Ш x 157 В x 1.59 Г мм - не входит в поставку

ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 74

ПОДСТАВКИ - СТР. 66

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА - ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ

АКСЕССУАРЫ

(доступны для покупки в любое время)

FDWD-LEGS	Регулируемые ножки 102-127 мм
COUPLING	Муфта для подставки без мотора для моделей FDWD-1X и -2X (укажите для круглой или вертикальной подставки)
FDW4TCR	4-х уровневая круглая подставка с держателем лотка для пиццы (Нужна муфта для моделей -1X или -2X)
FDWD4SMP	Универсальная подставка с 4-мя полками (каждая 346 Ш x 321 Г мм)
FDWD3TPT	3-х уровневая подставка для кренделей (Нужна муфта для моделей -1X или -2X)

Самоклеющиеся декали (набор из 3)

423 Ш x 140 В мм

FDWD-PIZZA	Три декаля с фото пиццы
HOT PIZZA	Три декаля "Hot Pizza"
HOT PRETZEL	Три декаля "Hot Pretzels"

ГРАФИЧЕСКИЕ ДЕКАЛИ
(Самоклеющиеся)



Витрины Flav-R-Savor® настольные

Регулируя точную комбинацию нагрева и влажности, витрины Hatco Flav-R-Savor® придают привлекательный вид выставленным продуктам и стимулируют импульсные покупки. Линейка включает модели с корпусами разного размера, вариантами дверей и подставок. Идеально подходят для таких продуктов как пицца, жареная пища, выпечка, сэндвичи и многие другие.

- Полностью просматриваемая витрина со стенками и дверцами из закаленного стекла для лучшего сохранения тепла
- Управление нагревом и влажностью для более долгого хранения
- Емкость из нержавеющей стали объемом 3 литра для увлажнения в течение всего дня
- Датчик уровня жидкости защищает нагревательный элемент от

перегорания и информирует оператора

- Вращающаяся или неподвижная подставка для продуктов
- Модели двух размеров по высоте, открывающиеся с одной или двух сторон
- Флуорисцентные лампы с прозрачной пластиковой крышкой эффективно подсвечивают продукты

FSD-2X с 3-х
уровневой
подставкой,
декем
(аксессуар),
и лотками
(аксессуар)



FSDT-1 с 4-х
уровневой
круглой
подставкой в
опциональном
черном цвете,
декем
(аксессуар),
и лотками
(аксессуар)

ВИТРИНЫ НАСТОЛЬНЫЕ

Модель [£]	Описание [°]	Габариты Ш x Г x В	Напряжение одна фаза	Частота	Мощность	Вес поставки
Стандартные						
FSD-1	1 дверь, круглая подставка 3 уровня	569 x 612 x 699 мм	220, 240	50	1440	51 кг
FSD-1X	1 дверь, подставка для лотков 3 уровня	569 x 612 x 699 мм	220, 240	50	1440	50 кг
FSD-2	2 двери, круглая подставка 3 уровня	569 x 642 x 699 мм	220, 240	50	1440	52 кг
FSD-2X	2 двери, подставка для лотков 3 уровня	569 x 642 x 699 мм	220, 240	50	1440	51 кг
Высокие						
FSDT-1	1 дверь, круглая подставка 4 уровня	569 x 612 x 826 мм	220, 240	50	1440	54 кг
FSDT-1X	1 дверь, подставка для лотков 4 уровня	569 x 612 x 826 мм	220, 240	50	1440	54 кг
FSDT-2	2 двери, круглая подставка 4 уровня	569 x 642 x 826 мм	220, 240	50	1440	55 кг
FSDT-2X	2 двери, подставка для лотков 4 уровня	569 x 642 x 826 мм	220, 240	50	1440	54 кг

♦ Модели FSD-1, FSD-2, FSDT-1 и FSDT-2 оборудованы мотором. Модели со знаком "X" не имеют вращающейся подставки и обмену не подлежат.

° Подставка в описании входит в поставку. Возможно приобретение других подставок.

£ возможна маркировка CE Mark

All Models Feature:

Размер окна: Стандартные модели: 483 Ш x 473 В мм.

Высокие модели: 483 Ш x 603 В мм.

Дверные петли: Со стороны управления: слева.

Со стороны заказчика (модели с двумя дверями): справа.

Максимальный размер лотка: диаметр 483 мм.

Объем емкости системы увлажнения: 3 литра.


Расположение шнура: со стороны управления, панель слева, правый нижний угол.

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 64

ПОДСТАВКИ - СТР. 66

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ - СТР. 75

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ ОТ ПРОГОРАНИЯ И ПОЛОМКИ ДЛЯ ВСЕХ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ FLAV-R-SAVOR С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ.



ГРАФИЧЕСКИЕ ДЕКЕЛИ С ПРОДУКТАМИ (Самоклеющиеся)



ДИСПЛЕИ (Требуется держатель)





Две FSDT-1 с 4-х уровневой подставкой, опциональным держателем табличек (в поставку не входит) и лотками (аксессуар)

ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования)

THERM	Механическое управление
FSD7SIGN	Держатель дисплея 191 мм, включая металлический держатель и окно – одно на сторону, максимально три. Доступен во всех дизайнерских цветах (стандартно черный). Плюс 32 мм к высоте устройства. Нужен дисплей 572 Ш x 191 В x 2 Г мм - не входит в поставку

АКСЕССУАРЫ (доступны для покупки в любое время)

F-LEGS-4	Регулируемые ножки 102 мм
COUPLING	Муфта для моделей без мотора FSD-1X, FSD-2X, FSDT-1X и FSDT-2X (укажите для круглой или вертикальной подставки)

ПОДСТАВКИ - ТОЛЬКО ДЛЯ FSD -

FSD5SMP	Универсальная подставка на 5 полок (каждая 457 Ш x 406 Г мм)
FSD3TCR	3-х уровневая круглая подставка с держателем для лотка с пиццей (Нужна муфта для -1X или -2X)
FSD3TPR	3-х уровневая подставка под лотки (вмещает полуразмерные лотки, в пост. не входят)

ПОДСТАВКИ - ТОЛЬКО ДЛЯ FSDT -

FSDT7SMP	Универсальная подставка с 7 полками (каждая 457 Ш x 406 Г мм)
FSDT4TCR	4-х уровневая круглая подставка с держателем для лотка с пиццей (Нужна для моделей -1X или -2X)
FSDT5TCR	5-и уровневая круглая подставка с держателем для лотка с пиццей (Нужна муфта для моделей -1X или -2X)
FSDT4TPR	4-х уровневая подставка под лотки (вмещает полуразмерные лотки, в пост. не входят)
FSDT3SAR	Наклонная (15°) 3-х уровневая подставка (каждая 457 Ш x 413 Г мм)
FSDT3TPT	3-х уровневая вертикальная подставка под крендель (Нужна муфта для моделей -1X или -2X)

MER. DISPLAY	Держатель дисплея, включая металлический держатель и окно – одно на сторону, максимально три. Доступен во всех дизайнерских цветах (стандартно черный). Плюс 25 мм к высоте устройства. Нужен дисплей 568 Ш x 83 В x 2 Г мм - не входит в поставку
---------------------	--

Дисплей 568 Ш x 83 Г мм (Требуется держатель) (укажите PIZZA или CHICKEN) -

PIZZA	Один дисплей "Delicious Pizza"
CHICK	Один дисплей "Delicious Chicken"

Самоклеящиеся декали (набор из 3) 505 Ш x 123 Г мм -

FSDPIZZA	Три декали с фото пиццы
FSDCHICK	Три декали с фото ципленка
FSDPRETZEL	Три декали с фото кренделя
FSDCROIS	Три декали с фото круасана/бисквита

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА - ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ

ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования)

Дизайнерские цвета - Нестандартные цвета обмену не подлежат -

RED	Теплый красный
BLACK	Черный
GRAY	Серый гранит
WHITE	Белый гранит
NAVY	Синий
GREEN	Зеленый
COPPER	Античная медь

Декоративный комплект для моделей FSD и FSDT Flav-R-Savor®

Придайте своей витрине Hatco Flav-R-Savor® дизайнерский облик с помощью декоративного комплекта. Добавьте новый вид и декор.

- Изогнутый верхний колпак на петлях обеспечивает легкий доступ к управлению и емкости с водой, позволяя одновременно разместить на магнитах рекламную табличку (в поставку не входит)
- Все декоративные элементы

стандартно окрашены в черный цвет, возможна окраска в другие дизайнерские цвета

- Изогнутая вставка улучшает общий вид
- Нижняя подставка завершает трансформацию и расширяет место для размещения рекламы. Передняя и/или задняя панель может быть плоской или изогнутой
- Таблички не включены

NEW

ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборуд.) (увеличивают время поставки)

Дизайнерские цвета - Нестандартные цвета обмену не подлежат - Стандартно черный -

RED	Теплый красный
BLACK	Черный
GRAY	Серый гранит
WHITE	Белый гранит
NAVY	Синий
GREEN	Зеленый
COPPER	Античная медь

АКСЕССУАРЫ (доступны для покупки в любое время)

Боковые вставки -

FSD-INSET1-BK ⑤ Две изогнутые вставные панели для моделей FSD, черные

FSDT-INSET1-BK ⑤ Две изогнутые вставные панели для моделей FSDT, черные

Верхние колпаки -

FSD-CTLH-BK ① Изогнутый верхний колпак на петлях со стороны управления для моделей FSD и FSDT, черный

FSD-CUSH-BK ② Изогнутый верхний колпак на петлях со стороны противоположной от управления для моделей FSD and FSDT models, черный

Боковые планки - нужны регулируемые ножки 102 мм (в поставку не входят) -


FSD-SQB-BK ③④⑦ Одна плоская передняя панель, две плоские боковые панели и одна плоская задняя панель для моделей FSD и FSDT, черные

FSD-1CB-BK ③④⑦ Одна изогнутая передняя панель, две плоские боковые панели и одна плоская задняя панель для моделей FSD и FSDT, черные

FSD-2CB-BK ③④⑧ Одна изогнутая передняя панель, две плоские боковые панели и одна изогнутая задняя панель для моделей FSD и FSDT, черные

F-LEGS-4 Регулируемые ножки 102 мм

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА - ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ

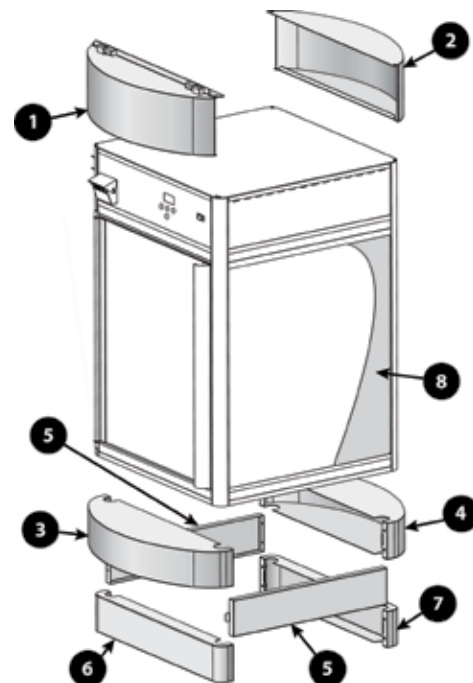


Витрины тепловые




Полки для тепловых витрин

R Съемные


Для моделей FDWD (стр. 62)



4-х уровневая круглая FDW4TCR
(Лоток макс. диам. 381 мм)
(просвет 83 мм)




4-х уровневая универсальная FDWD4SMP
(Лоток макс. 457 x 330 мм – только FDWD-2X) (просвет 95 мм)




3-х уровневая вертикальная для кренделей FDWD3TPT
(просвет 149 мм)


Для моделей FSD/FSDT (стр. 63)




FSDT 4-х уровневая круглая FSDT4TCR (Лотки макс. диам. 483 мм) (просвет 117 мм)




5-и уровневая круглая FSDT5TCR
(Лотки макс. диам. 483 мм)
(просвет 98 мм)




FSDT 4-х уровневая для лотков FSDT4TPR (Лотки макс. 457 x 330 мм) (просвет 89 мм)




FSDT 3-и полки угловая FSDT3SAR (просвет 89 мм)




FSDT 3-х уровневая для кренделей FSDT3TPT
(просвет 149 мм)




FSDT 7-и уровневая универсальная FSDT7SMP
(Лотки макс. 457 x 330 мм)
(просвет 64 мм)



FSD 3-х уровневая круглая FSD3TCR
(просвет 117 мм)



FSD 3-х уровневая для лотков FSD3TPR
(просвет 89 мм)



FSD 5-и уровневая универсальная FSD5SMP
(просвет 64 мм)

Энерго-сберегающие тепловые шкафы Flav-R-Savor®

Новые энергосберегающие тепловые шкафы Flav-R-Savor® могут поддерживать оптимальную температуру подачи часами. Управление влажностью и температурой позволяют приготовить пищу заранее в периоды максимальной загрузки.



- Позволяет дольше хранить продукты, экономя при этом ваши деньги за счет энергетической эффективности
- Электронный контроль температуры с цифровым дисплеем в диапазоне 27°- 93°C и управление увлажнением
- Диапазон температур 27°- 38°C может быть использован для хранения хлеба и выпечки
- Внутренняя отделка из нержавеющей стали
- Нет прямого контакта нагревательного элемента с водой облегчает чистку
- Вмещает лотки GN
- Легкий доступ к электронному управлению и датчику температуры сверху
- Стандартно в черном цвете или опционально в нержавеющей стали, нестандартные цвета обмену не подлежат
- Набор для установки один на другой
- Двери можно подвешивать на левую или правую сторону



FSHC-7W1-EE показан в дизайнерском черном цвете, с опциональным бампером и дверцей справа

Витрины тепловые

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ШКАФЫ

Модель	Описание	Габариты Ш x Г x В	Вес поставки
FSHC-5W1-EE	Одна дверь	661 x 794 x 913 мм	96 кг
FSHC-7W1-EE	Одна дверь	661 x 794 x 989 мм	101 кг
FSHC-7W2-EE	Две проходные двери	661 x 877 x 989 мм	105 кг

Для всех моделей:

Напряжение: 220В, 50/60 Гц, 1081 Вт, 4.9 А

240В, 50/60 Гц, 1287 Вт, 5.4 А

Габариты верхней поверхности: 654 Ш x 724 Г мм

Поставляются с: 1829 мм шнур и вилка, колеса диаметром 102 мм (с просветом 130 мм), долговечная дверь из нержавеющей стали с петлями на левой стороне и регулируемыми направляющими (семь для -7WX-EE и пять для -5W1-EE).

Вместимость лотков: -5WX-EE: 10 полноразмерных лотков или 2/1 лотков GN с зазором 41 мм, 5 полноразмерных лотков или 2/1 лотков GN с зазором 83 мм, 20 полноразмерных лотков или 1/1 лотков GN с зазором 41 мм, 10 полноразмерных лотков или 1/1 лотков GN с зазором 83 мм.
-7WX-EE: 14 полноразмерных лотков или 2/1 лотков GN с зазором 35 мм, 7 полноразмерных лотков или 2/1 лотков GN с зазором 70 мм или 1/1 лотка GN с зазором 35 мм.

Вместимость емкости для увлажнения: 4 литра

Расположение шнура: Задняя панель верхний левый угол

□ Необходимо приобрести дополнительные направляющие.



ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ - СТР. 75

ГАРАНТИЯ НА ОДИН ГОД НА ДЕТАЛИ, ПЛЮС ОДИН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГОД ГАРАНТИИ НА ВСЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ FLAV-R-SAVOR С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ.

ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования)

Цвета (боковые панели) – Нестандартные цвета обмену не подлежат – Стандартно черный –

BLACK	Черный
SS	Нержавеющая сталь

Цвета (Верх) – Нестандартные цвета обмену не подлежат – Стандартно черный –

BLACK	Черный
SS	Нержавеющая сталь

EE-GLASS Стеклопанель (вместо стальной) (не сертифицирована по стандарту Energy Star)

EE-LPCAST Низкие колеса (только для моделей FSHC-5W1-EE) (минус 57 мм от высоты)

EE-PLATFORM Платформа для прямого монтажа на стойку (минус 105 мм от высоты) (вместо колес)


EE-STACK-BLK Монтажный элемент на дно черного цвета для установки шкафов один на другой, для двух FSHC-7W1 или двух FSHC-5W1 вместо колес (нельзя установить колеса на нижнем устройстве)

EE-STACK-SS Монтажный элемент на дно из нержавеющей стали для установки шкафов один на другой, для двух FSHC-7W1 или двух FSHC-5W1 вместо колес (нельзя установить колеса на нижнем устройстве)

EE-BUMPER Бампер (только со стандартными колесами) (плюс 3 мм к высоте)

EE-4LEGS Ножки 102 мм (вместо колес, минус 13 мм от высоты)

EE-6LEGS Ножки 152 мм (вместо колес, плюс 45 мм к высоте)




EE-1-SLIDE (аксессуар)

АКСЕССУАРЫ (доступны для покупки в любое время)

EE-1-SLIDE Дополнительные направляющие для лотка

ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 74

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА - ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ



Тепловые шкафы Flav-R-Savor®

Запатентованная технология тепловой завесы, используемая в Flav-R-Savor® без дверок эффективно и надежно поддерживают пищу в горячем состоянии. Теплый воздух спереди направляется вниз через отверстия в крышке, создавая "завесу" из нагретого воздуха. Часть нагретого воздуха доходит до задней панели, нагревая каждый лоток.

- Идеален для хранения завернутых или запечатанных продуктов, таких как тортилья, буррито и ребрышки, а также продуктов на поддоне, например бисквитов, гамбургеров и печеного картофеля или жареных продуктов в лотках.
- Модели с 2 и 3 лотками, открыты с одной или двух сторон
- Открытый шкаф с 2 лотками вмещает 2 полноразмерных лотка или 4 половинного размера; шкаф с 4 лотками вмещает 4 полноразмерных или 8 половинного размера



FSHAC-2 с лотками
(аксессуар)

ТЕПЛОВЫЕ ШКАФЫ

Модель [£]	Описание	Габариты Ш x Г x В	Напряжение	Частота	Мощность	Вес поставки
FSHAC-2	2-х уровневый	257 x 581 x 460 мм	220, 240	50	1877	45 кг
FSHAC-3*	2-х уровневый	257 x 581 x 775 мм	220, 240	50	1877	52 кг
FS2HAC-2PT	2-х уровневый	613 x 994 x 465 мм	220, 240	50	2589	75 кг
FS2HAC-4PT	4-х уровневый	613 x 994 x 700 мм	220, 240	50	3389	86 кг

[£] возможна маркировка CE Mark

- высота включая ножки 102 мм

Для всех моделей:

Размер окна: FSHAC-2: 464 Ш x 232 В мм

FSHAC-3: 464 Ш x 460 В мм


FS2HAC-2PT: 459 Ш x 206 В мм

FS2HAC-4PT: 464 Ш x 410 В мм

Расположение шнура: FSHAC-2, -3: верх, ближе к задней панели посередине

FS2HAC-2PT, -4PT: верх, ближе к задней панели слева


ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ ОТ ПРОГОРАНИЯ И ПОЛОМКИ
ДЛЯ ВСЕХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ FLAV-R-SAVOR С
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ.



ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования)

Дизайнерские цвета (только FS2HAC-30, корпус и поддон) - Нестандартные цвета обмену не подлежат
- Нержавеющая сталь -

RED	Теплый красный
BLACK	Черный
GRAY	Серый гранит
WHITE	Белый гранит
NAVY	Синий
GREEN	Зеленый
COPPER	Античная медь




FSHAC-SLT (аксессуар)
Съемная наклонная полка

ЦВЕТА И ОТДЕЛКА - ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА ЗАДНЕЙ ОБЛОЖКИ

АКСЕССУАРЫ (доступны для покупки в любое время)

FSHAC-BK2BK	Монтаж спина к спине (только модели FSHAC-2 и FSHAC-3) (плюс 25 мм к высоте)
4*LEGS	Ножки 102 мм (стандартно для моделей с 3 уровнями)
FSHAC-SLT	Съемная наклонная полка (только модели FSHAC)
FSHAC-RIB	Съемная ребристая подставка (только модели FSHAC-3) (макс. 3 на устройство)



FSHAC-RIB (аксессуар)
Съемная ребристая подставка

ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 74

Тостеры Pop-Up классические

Идеально подходящие для зон самообслуживания и другого применения с небольшой нагрузкой тостеры Hatco Pop-Up создают ровную золотистую корочку на различных хлебобулочных изделиях. Прочный стальной корпус оснащен четырьмя отдельно управляемыми слотами с автоцентровкой и съемным поддоном для крошек.

- Равномерно обжаривают различные продукты включая рожки, вафли, маффины
- Четыре широких 32 мм слота с автоцентровкой
- Надежная конструкция из нержавеющей стали
- Индивидуальное управление поджаркой в слотах
- Съемный поддон для крошек для облегчения чистки
- Шнур 1829 мм с вилкой



TPT-240

ТОСТЕРЫ POP-UP

Модель	Габариты Ш x Г x В	Размер слота	КВт	Напряжение одна фаза	Ток	Вес поставки
TPT-240	346 x 313 x 204 мм	32 Ш x 140 Г мм	2.6	240	10.9	7 кг

Для всех моделей Pop-Up:

Шнур: 1829 мм — внизу сзади по центру.

ГОДОВОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА,
ПОДРОБНОСТИ В СЕРВИСЕ HATCO.

Тостер Pop-Up **TPT - XXX** Напряжение

Тостеры Toast-Qwik® конвейерные горизонтальные

Конвейерные тостеры Hatco Toast-Qwik® придают гибкость и скорость вашей работе. Они придают идеальную золотую корочку от 300 до 800 ломтикам в час. Режим низкого потребления экономит энергию при малой загрузке.

- Мгновенное и точное управление цветом тоста с помощью терморегулятора, который контролирует подачу тепла сверху и снизу
- Запатентованная система контроля ColorGuard гарантирует стабильность результата для моделей серий TQ-400 и -800
- Режим низкого потребления экономит энергию
- Производительность 300-800

- ломтиков в час
- Высота просвета для моделей Н и НВА - 76 мм, для других моделей - 51 мм
- Теплоизоляция и вентилятор внутри не дают нагреваться корпусу снаружи
- Продуманный дизайн с выходом спереди или сзади позволяет установить устройство где наиболее удобно – продукт поступает либо оператору, либо заказчику
- Модели ВА поджаривают только одну сторону, срезанная сторона сверху



TQ-10



TQ-400



TQ-800HVA

ТОСТЕРЫ TOAST-QWIK® КОНВЕЙЕРНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Модель [£]	Напряжение	КВт	Габариты Ш x Г x В (включая ножки)	Габариты просвета Ш x Н	Скорость в минуту [†]	Вес поставки
TQ-10	220, 240	1.8	368 x 451 x 349 mm	254 x 51 мм	5 ломтиков	19 кг

ТОСТЕРЫ TOAST-QWIK® КОНВЕЙЕРНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

Модель [£]	Напряжение	КВт	Габариты Ш x Д* x Н (включая ножки)	Габариты просвета Ш x В	Скорость в минуту [†]	Вес поставки
TQ-400	220, 240	1.8	368 x 451 x 378 мм*	254 x 51 мм	6 ломтиков	22 кг
TQ-400BA*	220, 240	1.9	368 x 451 x 378 мм*	254 x 51 мм	6 ломтиков	22 кг
TQ-400H	220, 240	2.2	368 x 451 x 403 мм	254 x 76 мм	6 ломтиков	22 кг
TQ-800	220, 240	3.3	368 x 578 x 422 мм*	254 x 51 мм	14 ломтиков	28 кг
TQ-800BA*	220, 240	3.3	368 x 578 x 422 мм*	254 x 51 мм	14 ломтиков	28 кг
TQ-800H	220, 240	3.3	368 x 578 x 422 мм*	254 x 76 мм	13 ломтиков	28 кг
TQ-800HVA*	220, 240	3.3	368 x 578 x 422 мм*	254 x 76 мм	14 ломтиков	28 кг

[£] возможна маркировка CE Mark

[†] Скорость обжарки зависит от продукта. Не рекомендуется обжаривать продукты с покрытием.

* Для TQ-400 и TQ-400BA плюс 64 мм к глубине если используется поддон сзади.


TQ-800, TQ-800BA, TQ-800H и TQ-800HVA плюс 165 мм к глубине если используется поддон сзади.

▼ Модели BA поджаривают только с одной стороны и используются для булочек и рогаликов, срезанной стороной сверху.

Для всех моделей Toast-Qwik®:

Шнур: 1829 мм – правый нижний угол на задней панели.

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ - СТР. 71



ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ ОТ ПРОГОРАНИЯ И ПОЛОМКИ ДЛЯ ВСЕХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ TOAST-QWIK С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ.



TQ-400 Тостер Toast Qwik® конвейерный горизонтальный

ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования, кроме TQ-10)

TQ-PWR-A Автопереключение в режим низкого потребления
(через 30 минут неактивного состояния)

АКСЕССУАРЫ (доступны для покупки в любое время)

TQRAMP Увеличенная направляющая на подаче (Плюс 76 мм)

TQ2-SECURITY Крышка на панели управления с защелкой



TQ-800 с защитной крышкой на панели управления TQ2-SECURITY(аксессуар)

ТОК ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ МОДЕЛЯМИ TOAST-QWIK®

Модель	220V	240V	240V
	50Гц/1фз	50Гц/1фз	60Гц/1фз
	A	A	A
TQ-10	8.5	9.3	7.6
TQ-400	8.5	9.2	9.3
TQ-400BA	8.0	8.8	7.8
TQ-400H	9.7	9.2	7.6
TQ-800	13.8	15.1	13.9
TQ-800BA	12.8	14.0	13.9
TQ-800H	13.8	15.1	13.7
TQ-800HBA	12.8	14.0	13.7

Тостеры Toast King® конвейерные вертикальные

Созданные для средней и высокой нагрузки тостеры Hatco с проверенной на практике надежностью и производительностью станут рабочей лошадкой в вашей деятельности. В этих тостерах уровень обжарки определяется не температурой, а скоростью конвейера.

- Обжаривает различные хлебные продукты
- Стальной корпус, рассчитанный на многолетнюю эксплуатацию
- Терморегулятор для снижения потребления энергии при небольшой загрузке
- Ручное управление подачей и скоростью
- Полная теплоизоляция
- Зона готового продукта поддерживает хлеб сухим и горячим
- Скорость 720-1500 ломтиков в час
- Быстрая загрузка в корзину с тремя отделениями



TK-72



TK-135B

ТОСТЕРЫ TOAST KING® КОНВЕЙЕРНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

Модель	КВт	Габариты Ш x Г x В (глубина включая поддон 89 мм)	Скорость в минуту†	Размер корзины	Вес поставки
Хлеб и булочки					
TK-72 ^ε	4.0	445 x 448 x 838 мм	12 ломтиков	254 Ш x 117 Н мм	33 кг
TK-100 ^ε	5.0	559 x 448 x 838 мм	16 ломтиков	368 Ш x 117 Н мм	40 кг
Только булочки					
TK-135B ^ε	4.3	559 x 448 x 838 мм	22 ломтиков	368 Ш x 117 Н мм	40 кг
3-ч. булочки					
TK-155B	5.0	559 x 448 x 838 мм	25 ломтиков	368 Ш x 117 Н мм	40 кг

† Скорость обжарки зависит от продукта. Не рекомендуется обжаривать продукты с покрытием.

^ε Возможна маркировка CE Mark для TK-72 220, 240В, TK-100 220, 240В и TK-135B 220В, 240В

Для всех моделей Toast King:

Напряжение: 220 или 240V, 60Гц и 220 или 240В, 50Гц, одна фаза.

Макс. толщина продукта: 32 мм.

Шнур: 1219 мм – левый нижний угол сзади.

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ ОТ ПРОГОРАНИЯ И ПОЛОМКИ ДЛЯ ВСЕХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ TOAST-RITE И TOAST KING С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ

ОПЦИИ (доступны только на момент покупки оборудования)

TK-SECURITY Крышка на панель управления, защелка, монтажный набор и крышка на предохранитель (только для моделей TK)

АКСЕССУАРЫ (доступны для покупки в любое время)

4"LEGS Регулируемые ножки 102 мм (4)


TK-3BSKT-TL Корзинка для крупных булочек 140 мм (9) – только модели на 3-ломт.



TK-3BSKT-TL

ТОК ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ МОДЕЛЯМИ TOAST KING®

Модель	220V 50/60Гц/1фз	240V 50Гц/1фз	240V 60Гц/1фз
	А	А	А
TK-72	18.4	16.8	16.8
TK-100	22.9	21.0	21.0
TK-135B	19.7	18.1	17.9
TK-155B	22.8	20.9	20.8



Тостеры конвейерные высокой мощности

Тостеры Hatco высокой мощности обжаривают хлебные продукты с высоким содержанием влаги до насыщенного золотистого цвета. Все модели оснащены нагревателем с металлической защитой.

- Обжаривают различные хлебные продукты с высоким содержанием влаги
- Полная теплоизоляция
- Нагревательные элементы с металлической защитой
- Приемное отделение сохраняет хлеб сухим и теплым
- Скорость 240 - 1080 ломтиков в час



TQ-805



TK-105

КОНВЕЙЕРНЫЕ ТОСТЕРЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

Модель	КВт	Габариты Ш x Г* x В	Скорость в минуту†	Размер корзины	Вес поставки
TQ-405	2.3	368 x 451 x 378 мм*	6 ломтиков	—	22 кг
TQ-805	3.6	368 x 578 x 422 мм*	12 ломтиков	—	24 кг
TQ-15	2.2	368 x 451 x 349 м	4 ломтиков	—	19 кг
Включают ручное управление подачей и скоростью					
TK-75	4.6	445 x 448 x 838 мм*	12 ломтиков	254 Ш x 117 Г мм	35 кг
TK-105	7.5	559 x 448 x 838 мм*	18 ломтиков	368 Ш x 117 Г мм	40 кг

* Поддон добавляет 165 мм сзади для TQ-405 и TQ-805 и 89 мм спереди для TK-75 и TK-105.

† Скорость обжарки зависит от продукта. Не рекомендуется обжаривать продукты с покрытием.

Для всех моделей высокой мощности:

Напряжение: TQ-805: 240, 50Гц, одна фаза.

TQ-405, TQ-15, TK-75, TK-105: 220 или 240, 50Гц, одна фаза.

Макс. размер продукта: TQ-405, TQ-805: 244 Ш x 44 Г мм.

Макс. толщина продукта: TK-75, TK-105: 32 мм.

Шнур: Модели TQ: правый нижний угол сзади.

Модели TK: левый нижний угол сзади.

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ ОТ ПРОГОРАНИЯ И ПОЛОМКИ
ДЛЯ ВСЕХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТОСТЕРА С
МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ

АКСЕССУАРЫ (доступны для покупки в любое время)

4"LEGS Регулируемые ножки 102 мм (4)

TK-3BSKT-TL Корзинка для больших булочек 140 мм (9) – только для TK-105

TQRAMP Увеличенная направляющая на подаче (на 76 мм длиннее) (только модели TQ)

Т Q - X X
Toast-Qwik ————— Номер модели

Т К - X X X
Toast King ————— Номер модели

ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ




PIZZA PANS
14"PIZZA PAN
15"PIZZA PAN
16"PIZZA PAN
18"PIZZA PAN



ST PANS
ST PAN 1/3
ST PAN 1/2
ST PAN 2
ST PAN 4

ЛОТКИ

Модель	Описание	Габариты
ALUM PAN	Противень половинного размера	457 Ш x 330 Г мм
18"SHEET PAN	Противень полноразмерный	457 Ш x 660 Г мм
14"PIZZA PAN	Противень перфорированный для пиццы	диаметр 356 мм
15"PIZZA PAN	Противень перфорированный для пиццы	диаметр 381 мм
16"PIZZA PAN	Противень перфорированный для пиццы	диаметр 406 мм
18"PIZZA PAN	Противень перфорированный для пиццы	диаметр 457 мм
ST PAN 1/3	Гastroемкость 1/3 нерж. сталь	324 Ш x 175 Г x 64 В мм
ST PAN 1/2	Гastroемкость 1/2 нерж. сталь	324 Ш x 264 Г x 64 В мм
ST PAN 2	Гastroемкость 1/1 60 нерж. сталь	324 Ш x 527 Г x 64 В мм
ST PAN 4	Гastroемкость 1/1 100 нерж. сталь	324 Ш x 527 Г x 102 В мм



HDW TRIVET



HDW-SPLASH



HDW 4" PAN



HDW 6" PAN

ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ


Модель	Описание	Габариты
HDW-TRIVET	Решетка для подъема продукта	13 мм от дна лотка
HDW-SPLASH	Защита от брызг (одна на ящик)	
HDW 4" PAN	Стальной полноразмерный лоток	324 Ш x 527 Г x 102 В мм
HDW 6" PAN	Стальной полноразмерный лоток	324 Ш x 527 Г x 152 В мм
PL PAN 1/2	Гastroемкость пластиковая 1/2	324 Ш x 267 Г x 64 В мм
PL PAN 1/4	Гastroемкость пластиковая 1/4	162 Ш x 267 Г x 64 В мм
PL LID 1/2	Крышка для гastroемкости 1/2	
PL LID 1/4	Крышка для гastroемкости 1/4	



PL PAN 1/4 with
PL LID 1/4



PL PAN 1/2 with
PL LID 1/2



TRIVETS
TRIVET (1/2)SS
TRIVET SS

ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ

Модель	Описание	Габариты
Решетка из нержав. проволоки – TRIVET (1/2)SS	Половинного размера	259 Ш x 194 Г мм
TRIVET SS	Полноразмерная	257 Ш x 457 Г мм
Решетка из никелир. проволоки – TRIVET (1/2)	Половинного размера	259 Ш x 194 Г мм
TRIVET	Полноразмерная	257 Ш x 457 Г мм

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

1. Гарантия на продукцию. Компания Hatco гарантирует, что произведенные ею продукты (далее "Продукты") не имеют дефектов в материалах или работах при условии обычного использования и обслуживания, сроком на один (1) год с даты покупки, если установка и обслуживание выполнялись в соответствии с письменными инструкциями Hatco или 18 месяцев с даты отгрузки от Hatco. Покупатель должен зафиксировать дату покупки зарегистрировав продукт у Hatco или другим способом, устраивающим Hatco по своему собственному решению.

Hatco гарантирует отсутствие дефектов в материалах и работе с даты покупки (в соответствии с вышеизложенными условиями) на период(ы) времени и на условиях указанных ниже:

а) Гарантия на два (2) года только на детали:

детали тостера с конвейером (с металлической защитой), детали теплового шкафа (с металлической защитой), ролики и направляющие теплового шкафа, нагреватели ИК-подогревателей (с металлической защитой), нагреватели тепловых шкафов (с металлической защитой нагрев воздуха), нагреватели тепловых витрин (с металлической защитой нагрев воздуха), нагреватели мармитов серии HWB (с металлической защитой).

б) Гарантия на пять (5) лет на детали: емкости 3CS и FR.

в) Гарантия на десять (10) лет на детали: емкости нагревателя.

г) Гарантия на девяносто (90) дней на детали: запасные части.

ВЫШЕИЗЛОЖЕННАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ГАРАНТИЮ ОБЪЯВЛЕННУЮ ИЛИ

ПОДРАЗУМЕВАЕМУЮ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ НА СВОЙСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТЬ ТОВАРА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ ИЛИ ПАТЕНТЫ ИЛИ НАРУШЕНИЯ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ. Не ограничивая общие положения вышеуказанного ТАКАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПОКРЫВАЕТ: лампы накаливания с напылением, флуоресцентные лампы, тепловые лампы, световые галогеновые лампы с напылением, тепловые галогеновые лампы с напылением, ксеноновые лампы, светодиодные лампы, стеклянные компоненты и предохранители. Сбой продукта при накоплении налета, химического воздействия или замораживания или нереконструируемого использования продукта, вмешательство в его работу или использование не по назначению, неправильную установку или подключение к неправильному источнику питания.

2. Ограничение компенсации и ущерба. Ответственность Hatco и компенсации покупателю ограничены исключительно заменой деталей, используя новые или восстановленные детали, во время действия гарантии при условии подачи претензии в гарантийный период, описанный выше. Hatco оставляет за собой право принять или отклонить такую претензию полностью или частично. Hatco не принимает возврат любого продукта без предварительного письменного одобрения от Hatco и любой согласованный возврат будет выполнен полностью за счет покупателя. HATCO НЕ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯ, ТРУДОЗАТРАТЫ ИЛИ ПОТЕРЯННУЮ ПРИБЫЛЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ИЛИ ИХ ВНЕДРЕНИЯ В ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ И ТОВАРЫ.

Оформление заказа

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ -

Чтобы выполнить обработку вашего заказа максимально быстро, пожалуйста, предоставьте следующую информацию:

ДЛЯ ВСЕХ ПРОДУКТОВ -

1. Номер модели, напряжение, частоту 50 или 60 Гц и фазу, укажите нужна ли маркировка CE Mark.
2. Укажите нужные опции и аксессуары. Опции замене не подлежат.
3. Если оборудование будет использовано для нестандартных целей сначала проконсультируйтесь на заводе.
4. После отправки заказа по факсу или электронной почте дополнительного подтверждения не нужно.

ВСЕГДЕ УКАЗАНА НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ. ТОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЩНОСТИ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ. УТОЧНИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ НА ЗАВОДЕ.

ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ HATCO ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. УТОЧНИТЕ ТРЕБОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ.

Возврат

Hatco не принимает возврат любого продукта без предварительного письменного одобрения отдела продаж Hatco. Возвращенный продукт может быть восстановлен и продан со скидкой, уточните детали на заводе. Декоративные тепловые лампы (серия DL) возврату не подлежат.

E-mail для заказов: intlsales@hatcocorp.com

Факс для заказов: (414) 671-3976

Почтовый адрес для заказов: Hatco Corporation
P.O. Box 340500
Milwaukee, WI 53234-0500 U.S.A.

Телефон: (414) 671-6350

www.hatcocorp.com

Hatco предназначены только для коммерческого использования. Проверьте соответствие спецификаций для планируемого применения.

Требования к качеству воды

Вода жесткостью более .75 ед. на литр (GPL) должна быть обработана и смягчена перед использованием. Вода жесткостью более .75 GPL уменьшит эффективность и срок службы устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поломки продуктов по причине накопления налета или осадка не покрываются гарантией.

ИНДЕКС

по номеру модели


DCS <i>NEW</i> 37	GRAH, GRAHL 11-13	GRSDH 53-54
DL <i>NEW</i> 6-9	GRAH-xxD, GRAHL-xxD 14-16	GRSDS 53-54
FDWD 62	GRAIH, GRAIHL 18, 20	GRSDS/H 52
FS2HAC 68	GRAIH-xxD, GRAIHL-xxD 19-20	GRSS 41
FSD 63-65	GR-B 32-33	GRSSB 45
FSDT 63-65	GRBW 43-44	HBG 42
FSHAC 68	GRCD 58-59	HBGB, HBGBH 46
FSHACH 68	GRCDH 58-59	HDW 49-50
FSHC-5W <i>NEW</i> 67	GRCMW 57	HWB-xQT 2-4
FSHC-7W <i>NEW</i> 67	GRFF 32-33	MPWS <i>NEW</i> 34, 36
GR 12-13	GRFHS 35-36	RMB's 31, 29
GR2A, GR2AL 21-23	GRFS 35-36	TK 72-73
GR2A-xxD, GR2AL-xxD 24-26	GRH 12-13	TPT 69
GR2AH, GR2AHL 21-23	GRHD 60-61	TQ 70-71, 73
GR2AH-xxD, GR2AHL-xxD 24-26	GRHDH 60-61	UGA, UGAL 27, 29
GR2BW 43-44	GRN 17	UGA-xxD, UGAL-xxD 28-29
GR2S 40	GRNH 17	UGAH, UGAHL 27, 29
GR2SDH 55-56	GRPW 51	UGAH-xxD, UGAHL-xxD 28-29
GR2SDS 55-56	GRS 38-40	UGFF, UGFFL, UGFFB, UGFFBL 32-33
GRA, GRAL 11-13	GRSB 47	
GRA-xxD, GRAL-xxD 14-16	GRSBF 48	

Цветовая палитра и цвета каменных поверхностей


ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЦВЕТА



ГЛЯНЦЕВАЯ ОТДЕЛКА

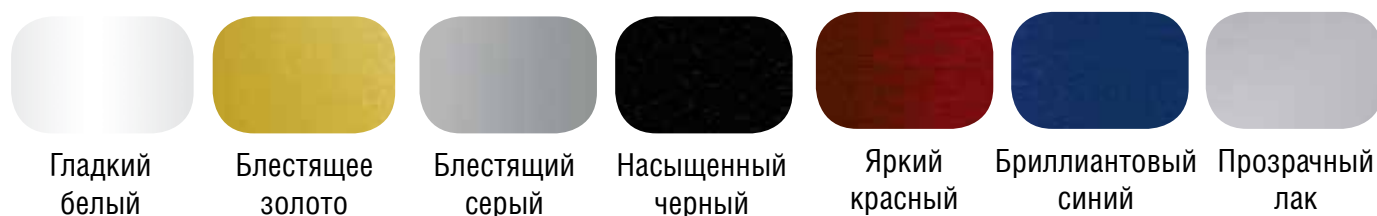

НИКЕЛИРОВАННЫЕ

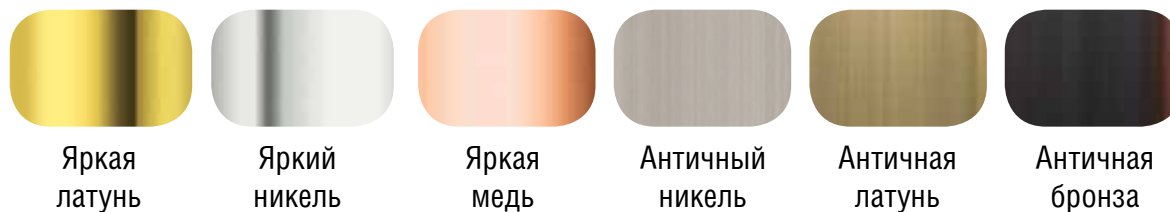

КАМЕНЬ*



Отпечатанные цвета могут отличаться от реальных образцов. Уточните на заводе детали.

Чтобы заказать образцы цветов и отделки посетите www.hatcocorp.com / Order Literature / Sales Literature / Sell Sheets.

* Искусственный камень